



= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8




nelec

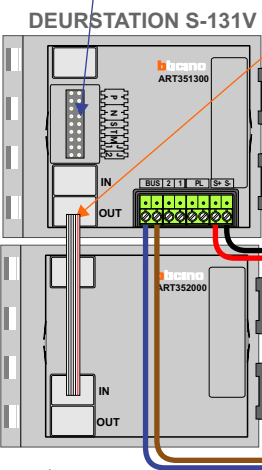


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

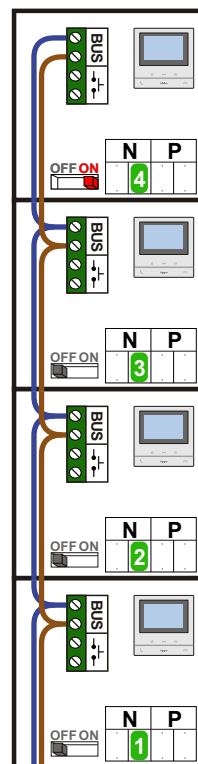

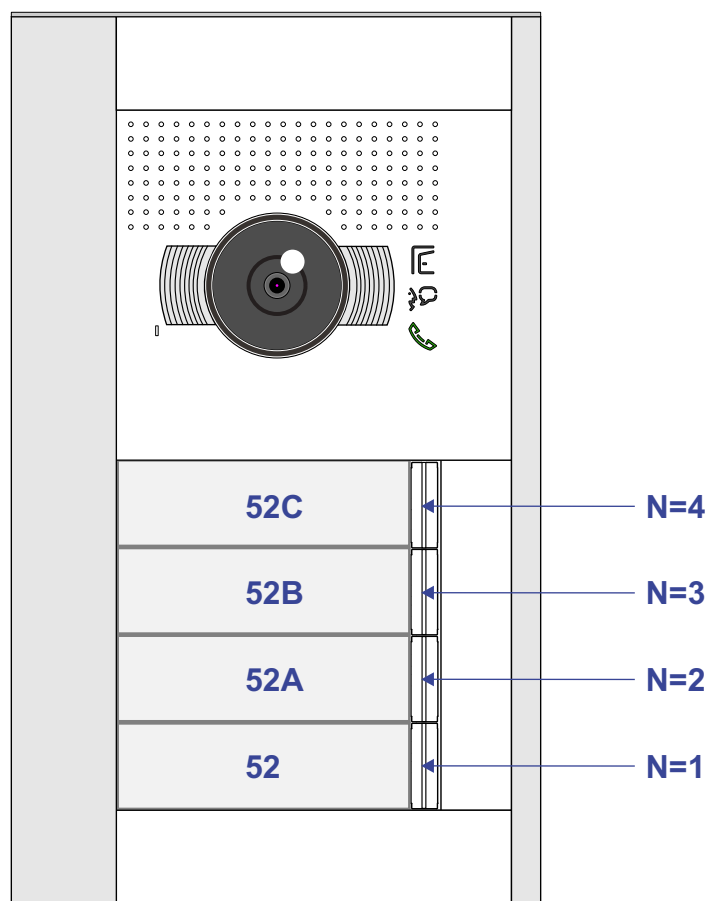

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	52	
2	52A	
3	52B	
4	52C	X