

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel






VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

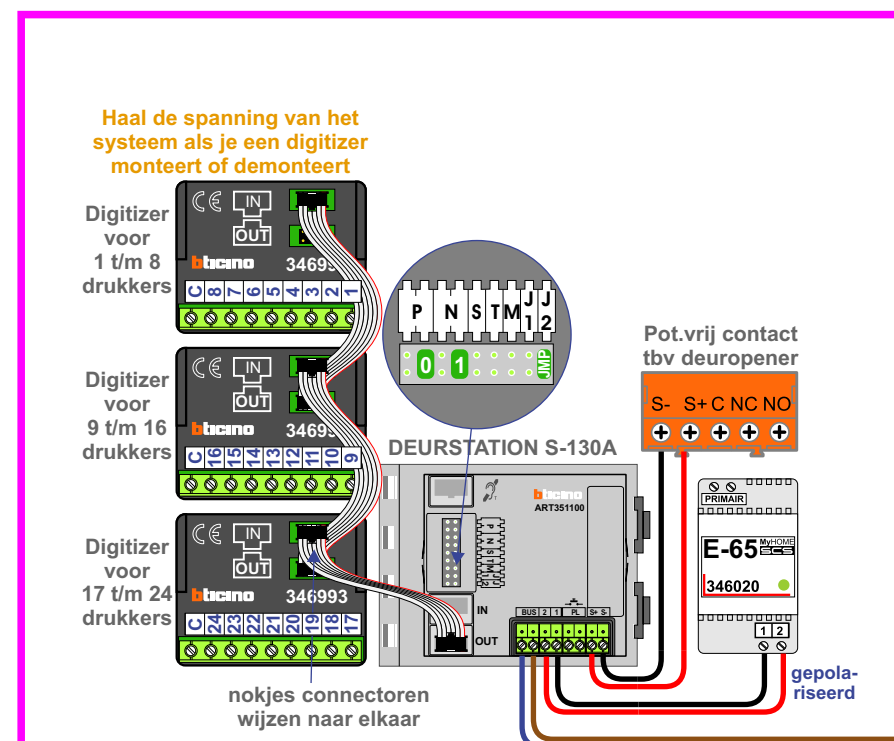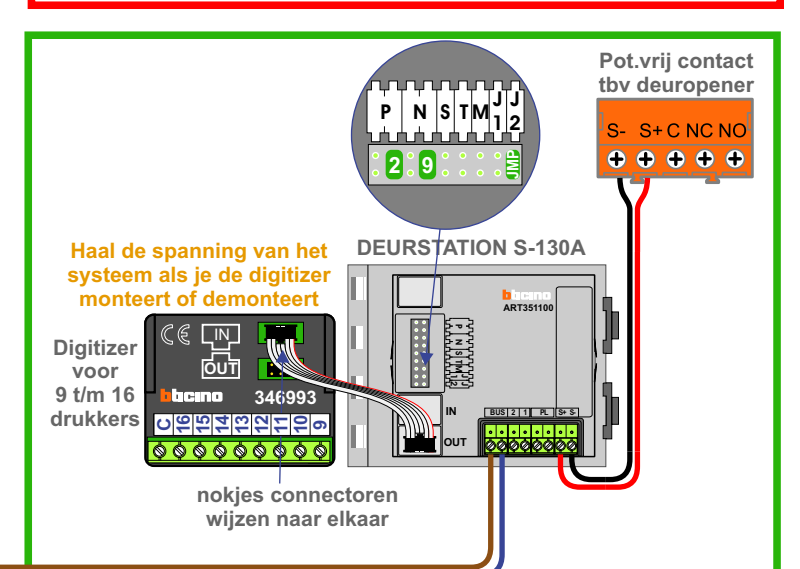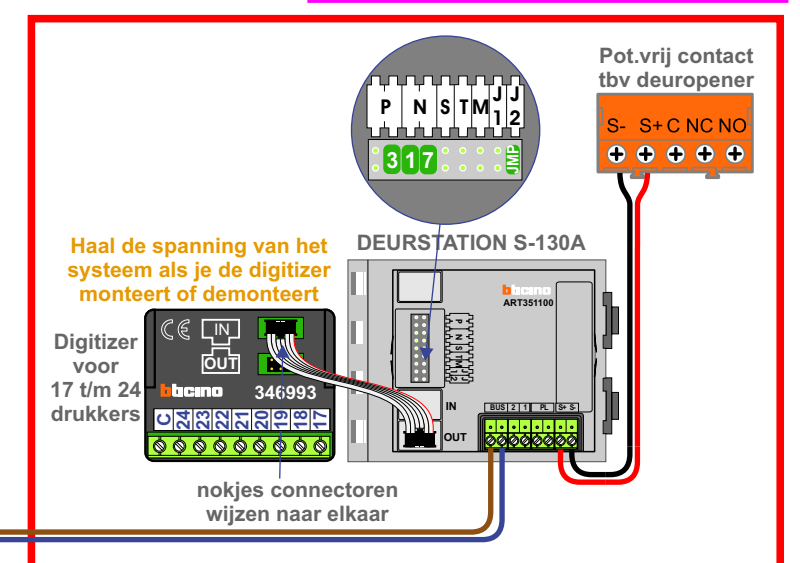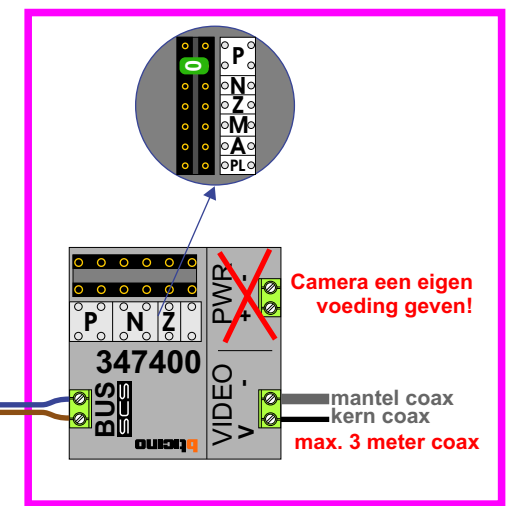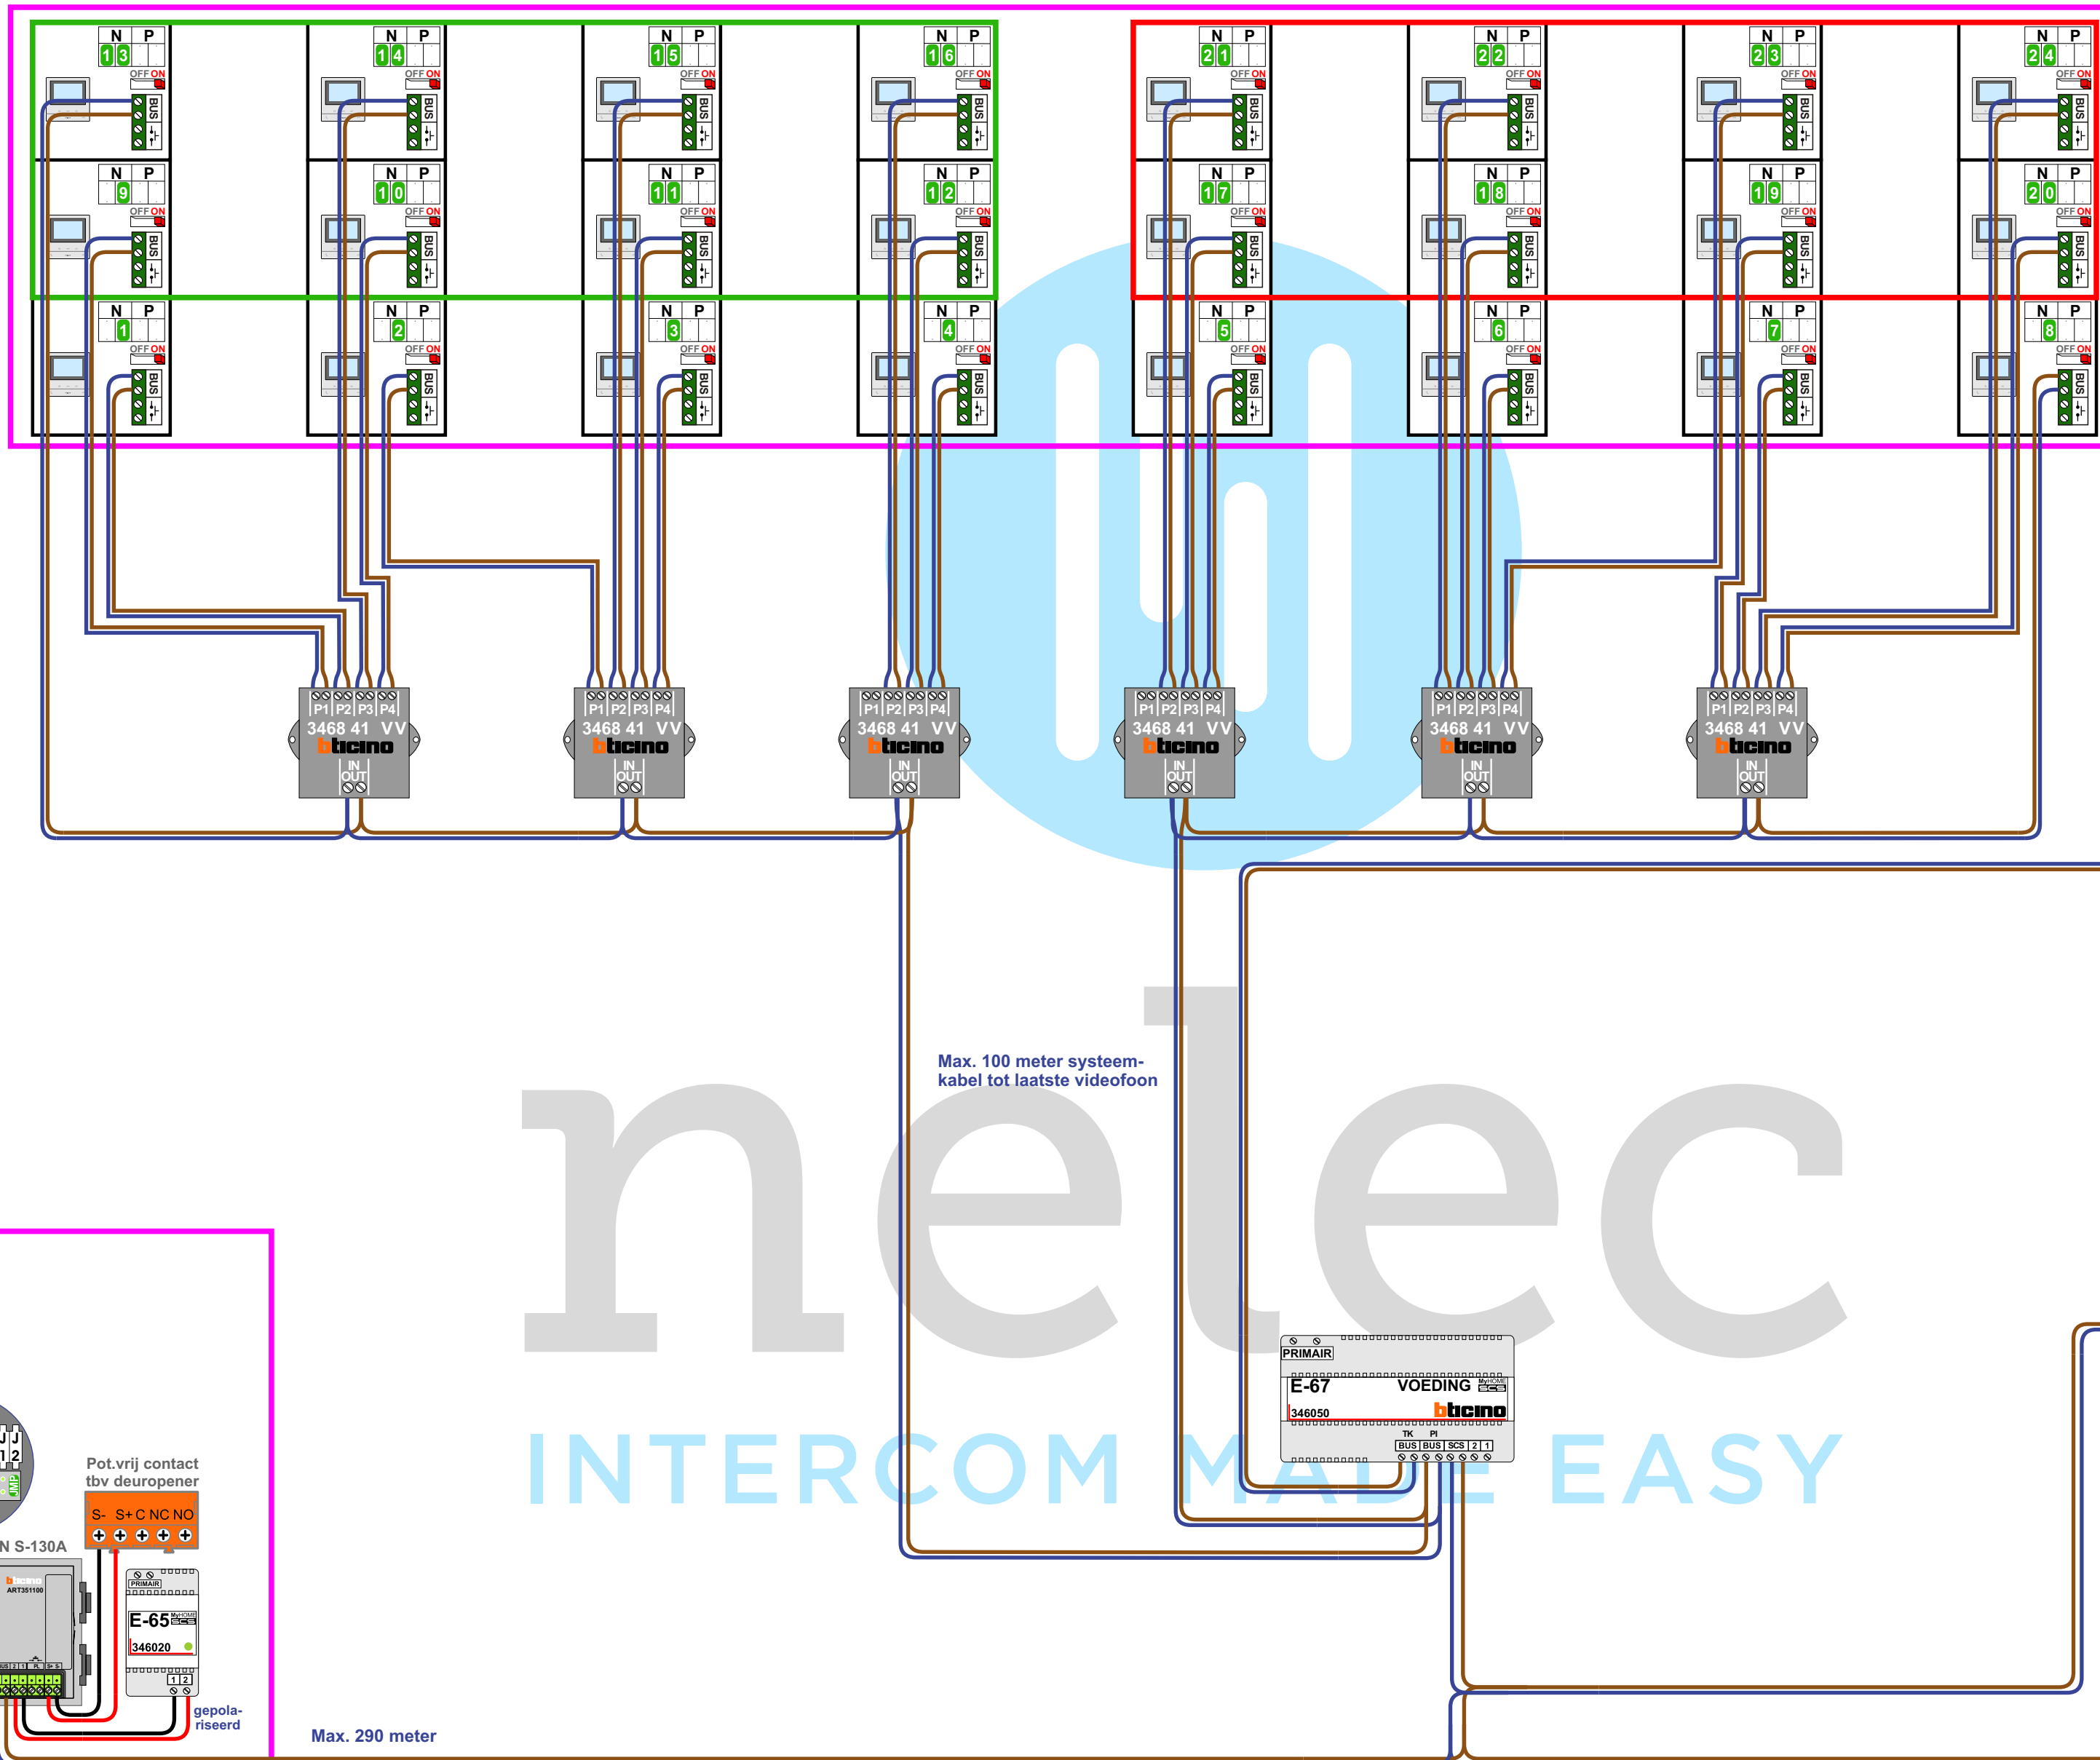

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	41	X
2	40	X
3	39	X
4	38	X
5	37	X
6	36	X
7	35	X
8	34	X
9	45	X
10	44	X
11	43	X
12	42	X
13	49	X
14	48	X
15	47	X
16	46	X
17	53	X
18	52	X
19	51	X
20	50	X
21	57	X
22	56	X
23	55	X
24	54	X