

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

SUI

De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

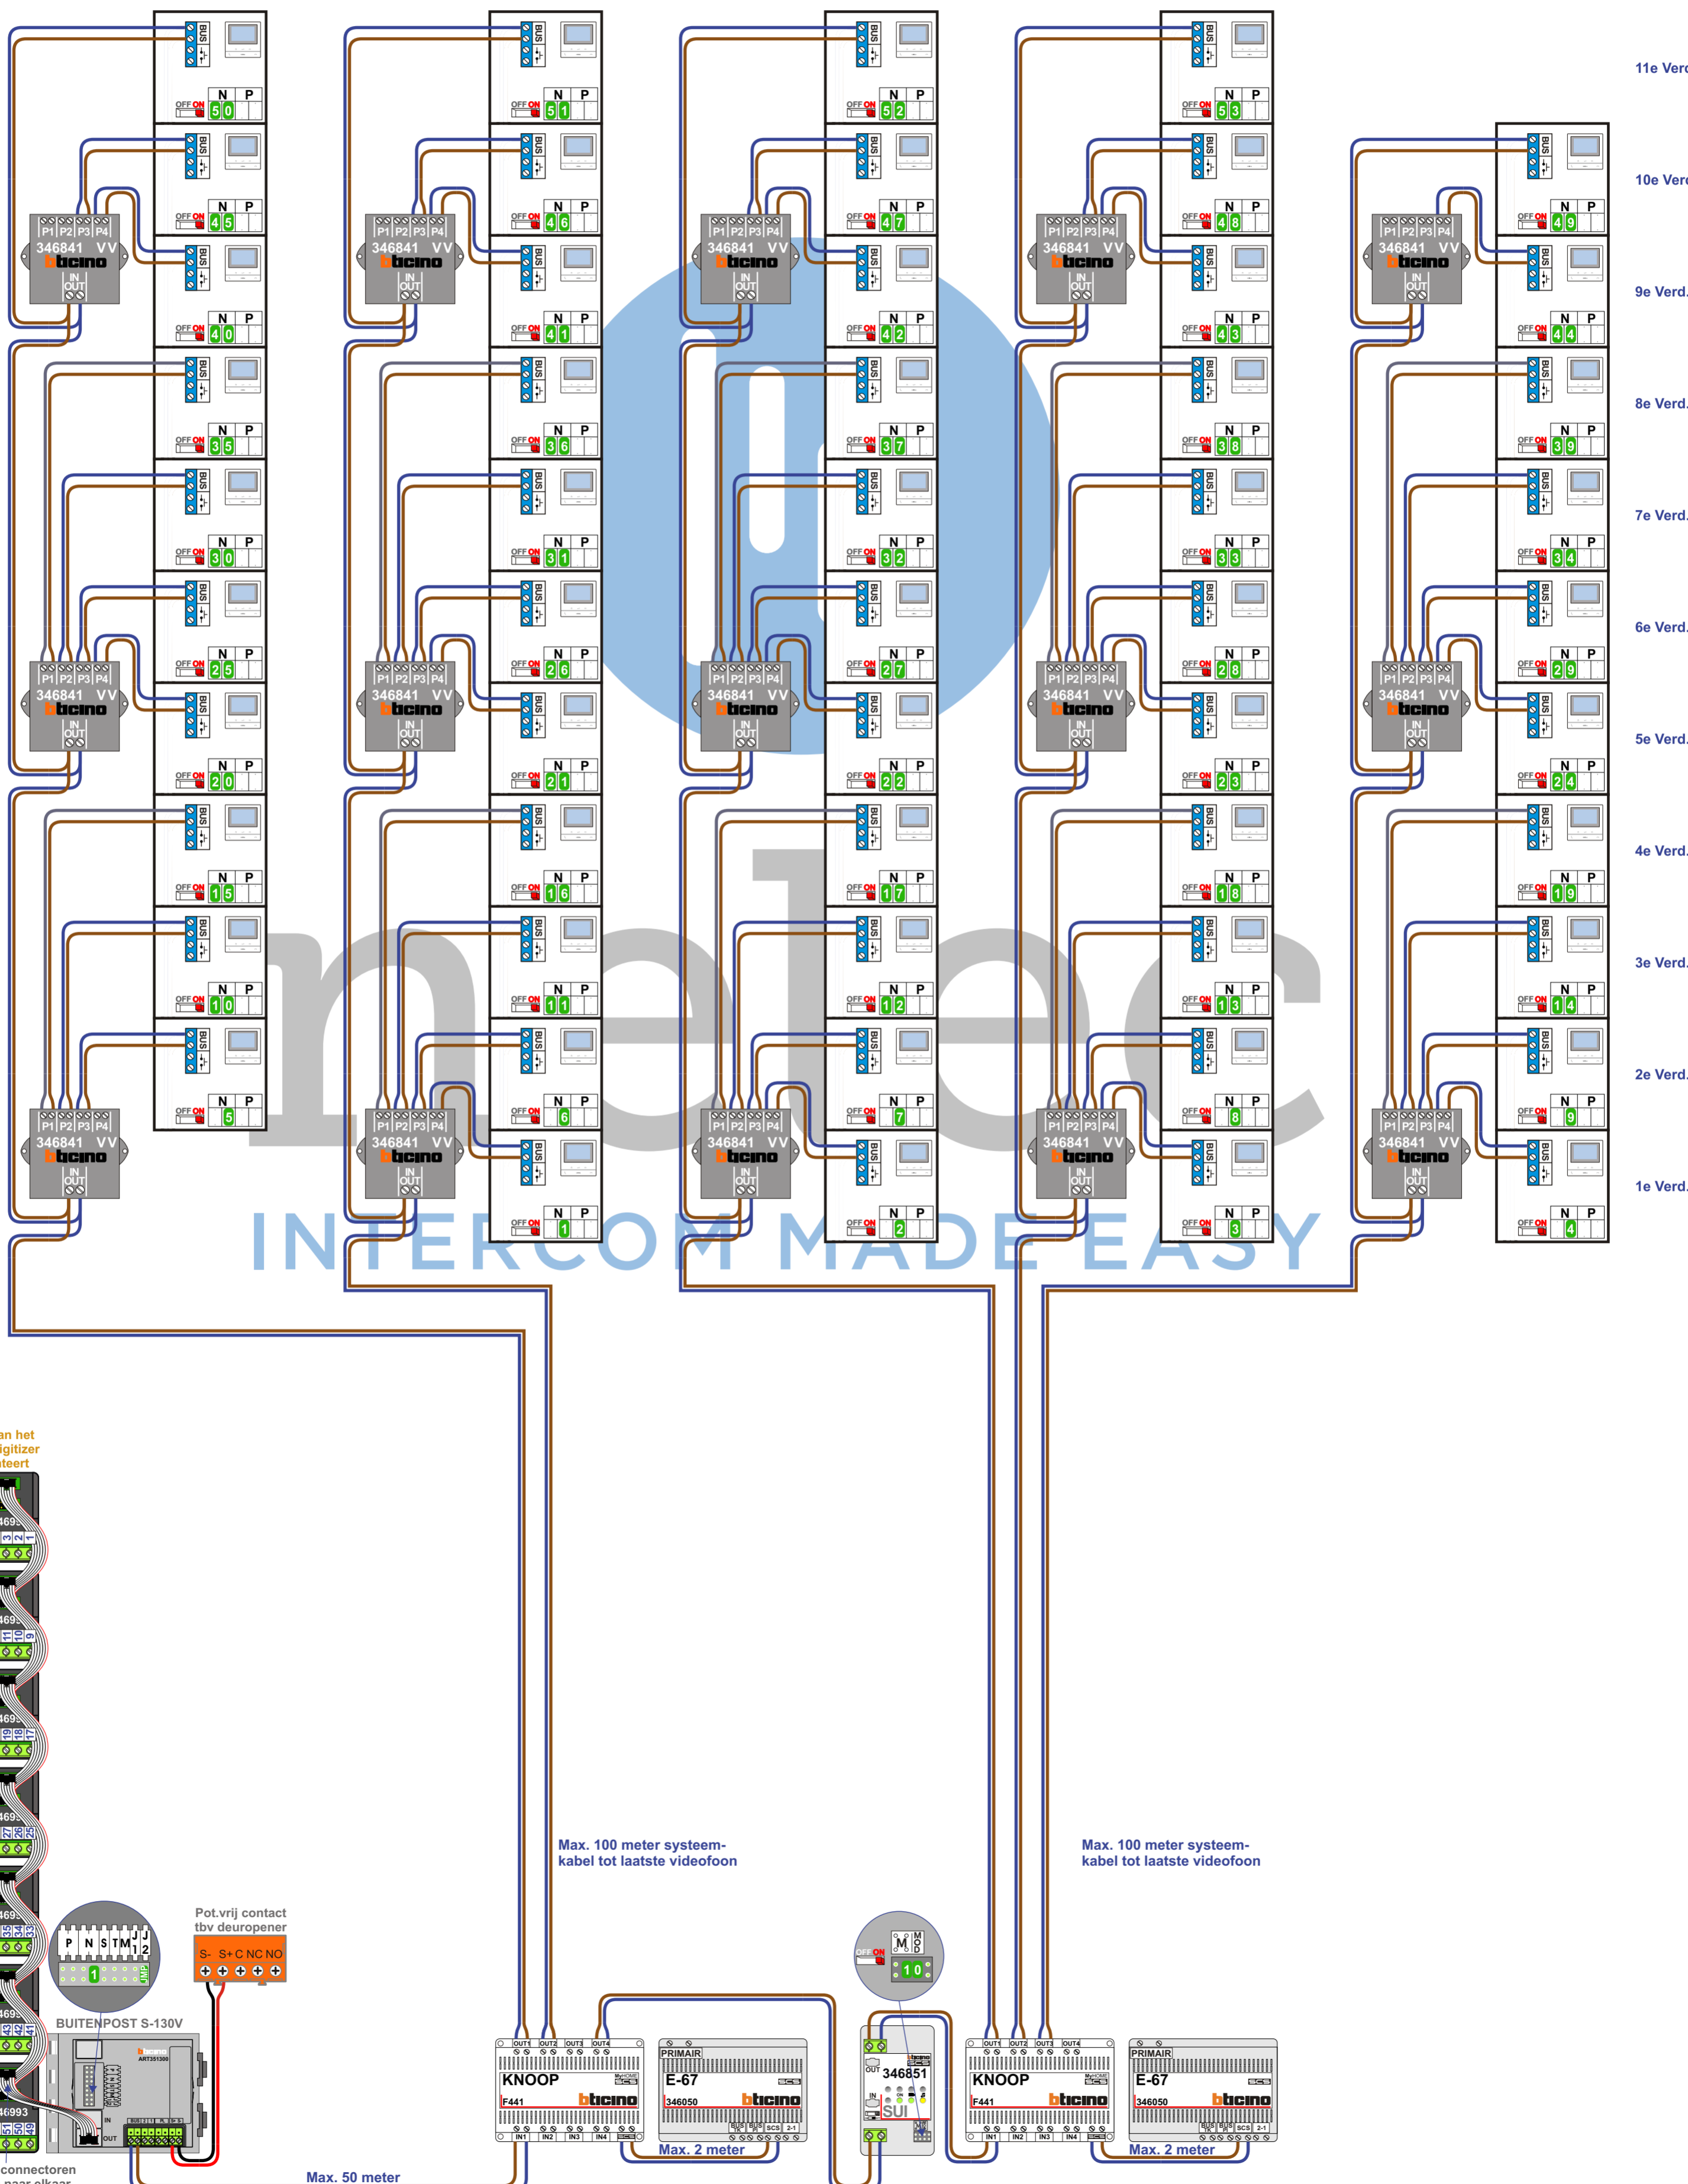

- Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert
- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 - Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 - Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
 - Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
 - Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers
 - Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers
 - Digitizer voor 49 t/m 56 drukkers
- nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3	X	28	57	X
2	5	X	29	59	X
3	7	X	30	61	X
4	9	X	31	63	X
5	11	X	32	65	X
6	13	X	33	67	X
7	15	X	34	69	X
8	17	X	35	71	X
9	19	X	36	73	X
10	21	X	37	75	X
11	23	X	38	77	X
12	25	X	39	79	X
13	27	X	40	81	X
14	29	X	41	83	X
15	31	X	42	85	X
16	33	X	43	87	X
17	35	X	44	89	X
18	37	X	45	91	X
19	39	X	46	93	X
20	41	X	47	95	X
21	43	X	48	97	X
22	45	X	49	99	X
23	47	X	50	101	X
24	49	X	51	103	X
25	51	X	52	105	X
26	53	X	53	107	X
27	55	X			