


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.




Camera een eigen voeding geven!




mantel coax kern coax  
max. 3 meter coax


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert




DEURSTATION S-131A

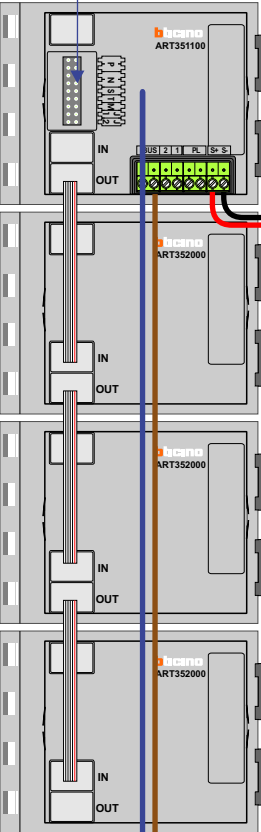

Pot.vrij contact tbv deurpenner




DEURSTATION S-131V

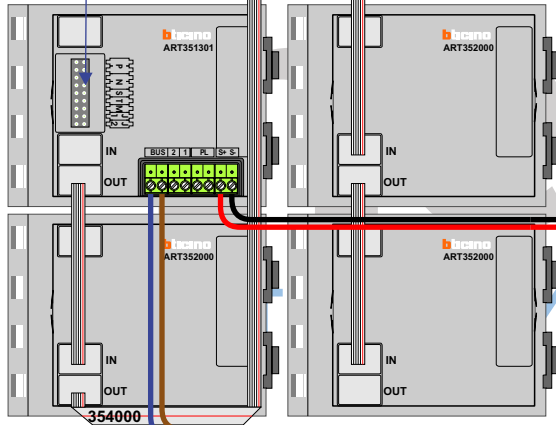


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Pot.vrij contact tbv deurpenner



Max. 50 meter  
Max. 50 meter

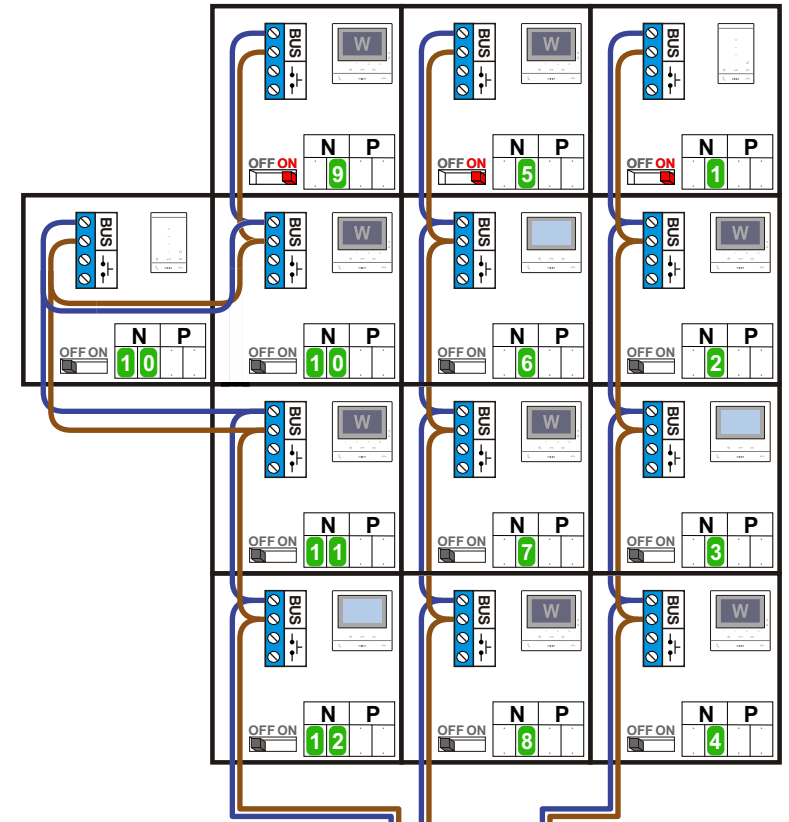

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



M-50  
T-55



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand | Videfoon |
|----------|------------|---------------|----------|
| 12       | 63A        |               | M-50b    |
| 11       | 63B        |               | M-50WiFi |
| 10       | 63C        |               | M-50WiFi |
| 10       | 63C        |               | T-55     |
| 9        | 63D        | X             | M-50WiFi |
| 8        | 65A        |               | M-50WiFi |
| 7        | 65B        |               | M-50WiFi |
| 6        | 65C        |               | M-50b    |
| 5        | 67A        | X             | M-50WiFi |
| 4        | 67B        |               | M-50WiFi |
| 3        | 69A        |               | M-50b    |
| 2        | 69B        |               | M-50WiFi |
| 1        | Dakterras  | X             | T-55     |

