



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



M-50




De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!




De twee stijgers echt **OP** de klemmen van E-67 aansluiten!


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

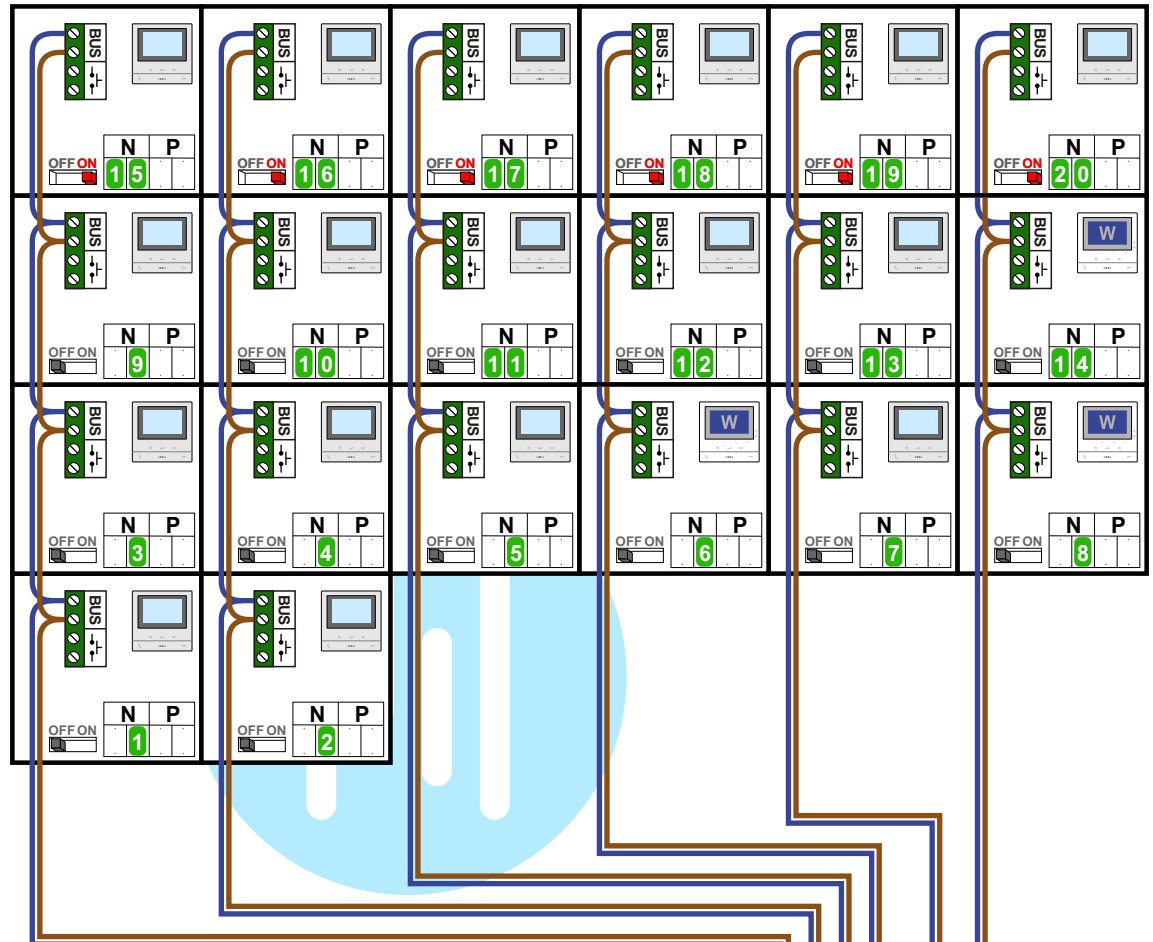

DEURSTATION S-5000

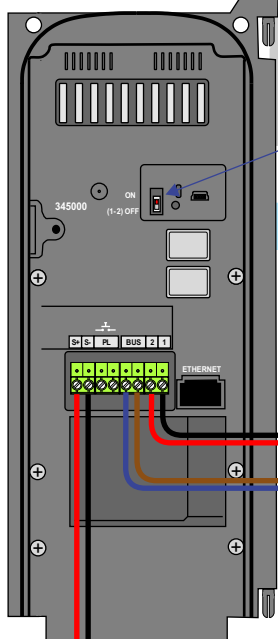


dipswitch 1-2 op ON




gepolariseerd

Max. 50 meter


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Pot.vrij contact
tbv deuropener



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	63A		M-50B
2	63B		M-50B
3	65A		M-50B
4	65B		M-50B
5	65C		M-50B
6	65D		M-50W ifi
7	65E		M-50B
8	65F		M-50W ifi
9	67A		M-50B
10	67B		M-50B
11	67C		M-50B
12	67D		M-50B
13	67E		M-50B
14	67F		M-50W ifi
15	69A	X	M-50B
16	69B	X	M-50B
17	69C	X	M-50B
18	69D	X	M-50B
19	69E	X	M-50B
20	69F	X	M-50B

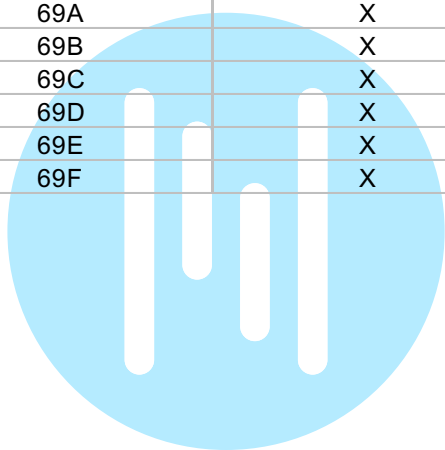

nelec

INTERCOM MADE EASY