

== = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
 spanning eraf
 en voorkom defecten!




346050 bticino
 BUS BUS scs 2-1

M-70

De twee stijgers
 echt OP de klemmen
 van E-67 aansluiten!

De aders moeten
 echt OP de connector
 doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch
1	14	
2	16	
3	18	
4	20	
5	22	
6	24	
7	26	ON
8	28	
9	30	
10	32	ON

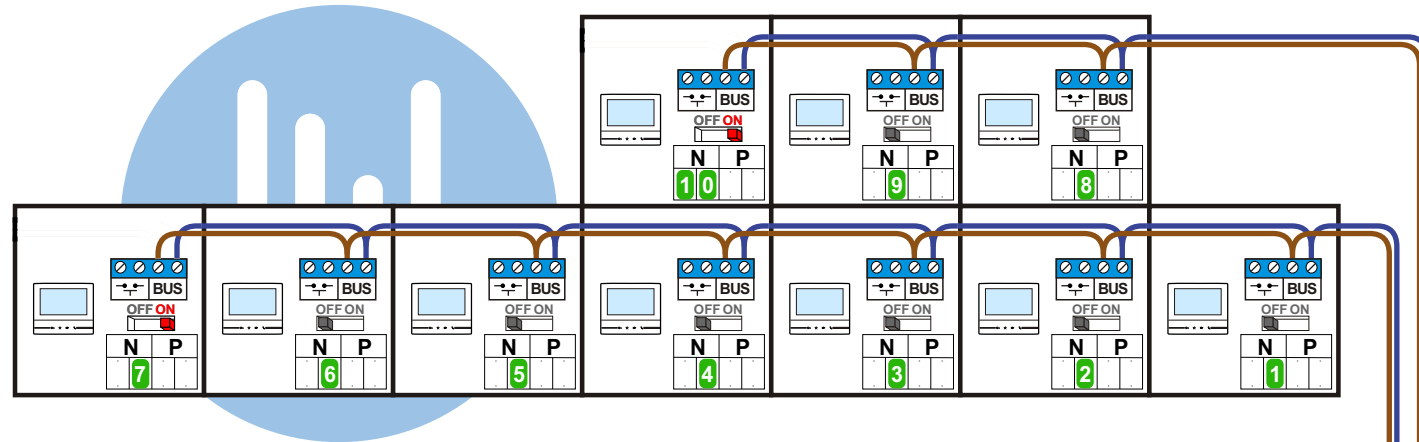

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
 bticino 346993

DEURSTATION S-130V
 bticino ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
 S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

PRIMAIR E-67
 346050 bticino

nokjes connectoren wijzen naar elkaar