





**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**DD8 digitizer: flatcable**  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
  
 Niet monteren/demontelen onder spanning  
 Beldrukkers mogen wel


**M-50**  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**  
  
 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

**TWEEDRAADS BUS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

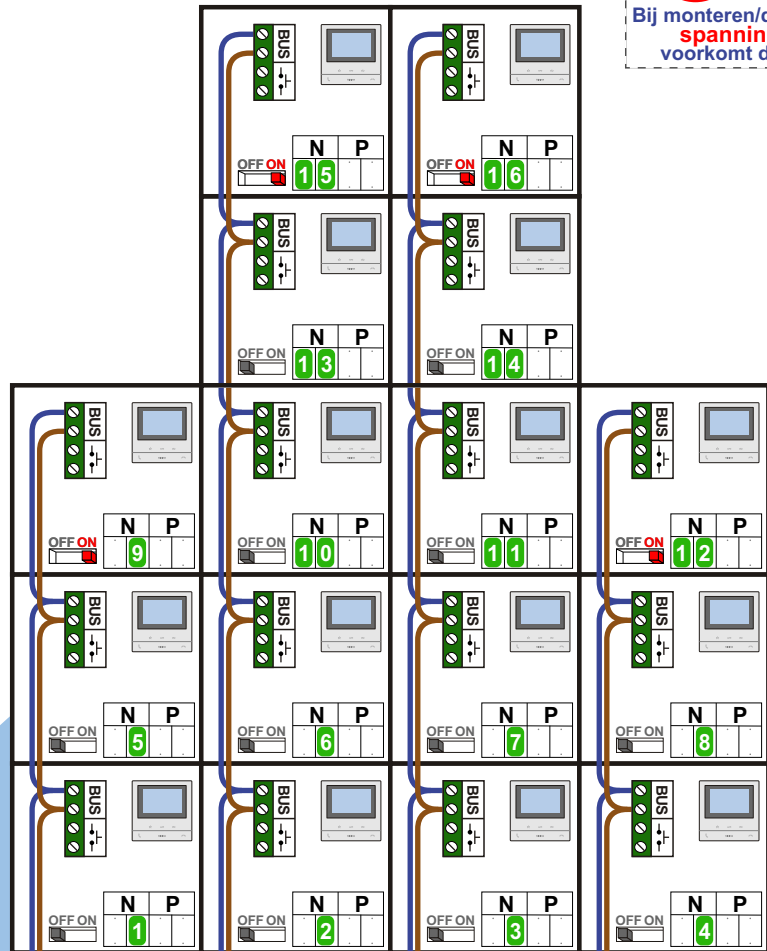

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

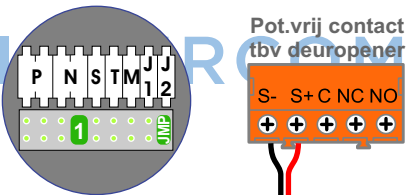


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers  
 bticino 34693

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers  
 bticino 346993

nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	9	
2	10	
3	11	
4	12	
5	13	
6	14	
7	15	
8	16	
9	17	X
10	18	
11	19	
12	20	X
13	21	
14	22	
15	23	X
16	24	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25	
2	26	
3	27	
4	28	
5	29	
6	30	
7	31	
8	32	
9	33	X
10	34	
11	35	
12	36	X
13	37	
14	38	
15	39	X
16	40	X

nelec

INTERCOM MADE EASY