

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

DEURSTATION S-131V

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131V

354000

Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

Max. 50 meter

Hulpvoeding is gepolariseerd

E-65 346020

E-67 346050

VOEDING 3468 41 VV

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Trek de connector eruit met het oranje tooltje



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino




De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

DEURSTATION S-131V




Pot.vrij contact tbv deurpener

S- S+ C NC NO



Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131V

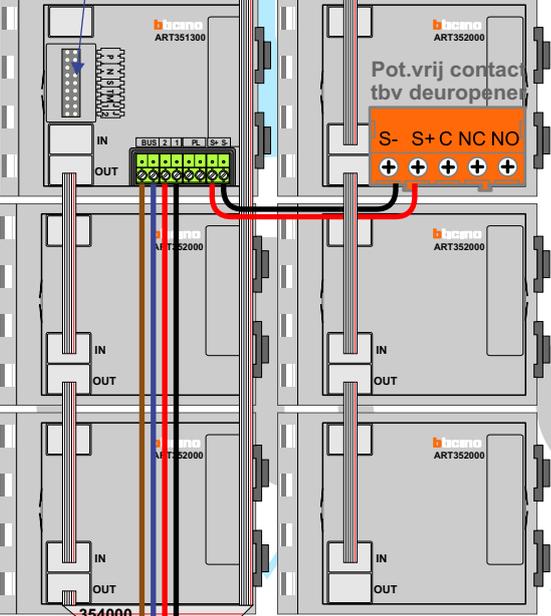

354000


Pot.vrij contact tbv deurpener

S- S+ C NC NO

Max. 50 meter

Max. 50 meter


Hulpvoeding is gepolariseerd

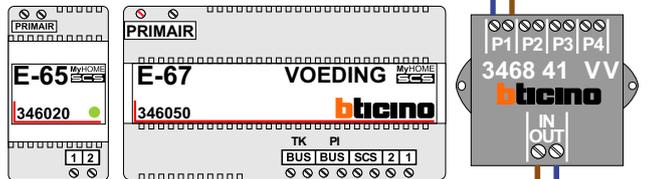





E-65 346020

E-67 346050


VOEDING 3468 41 VV

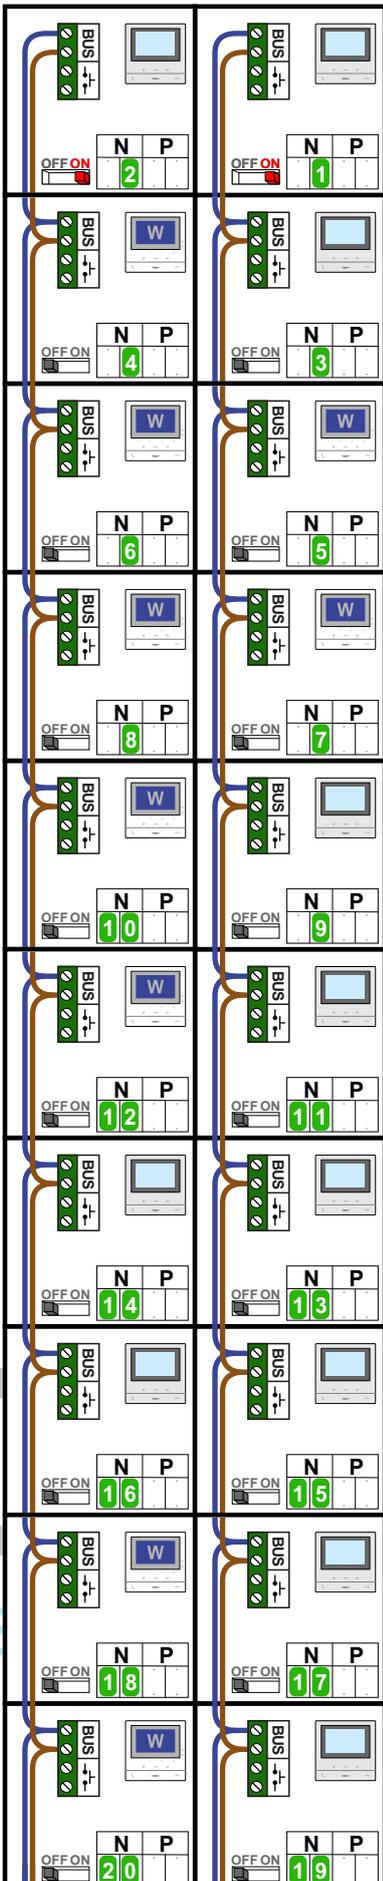

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

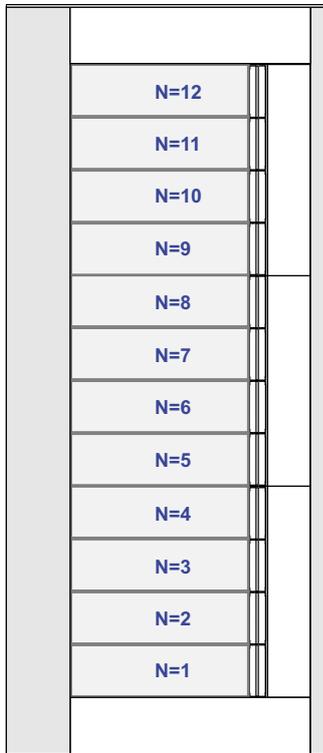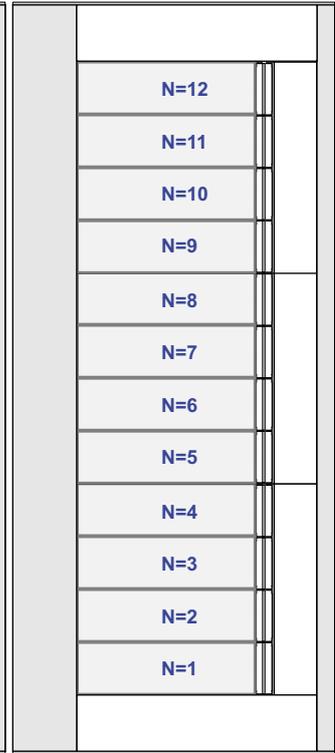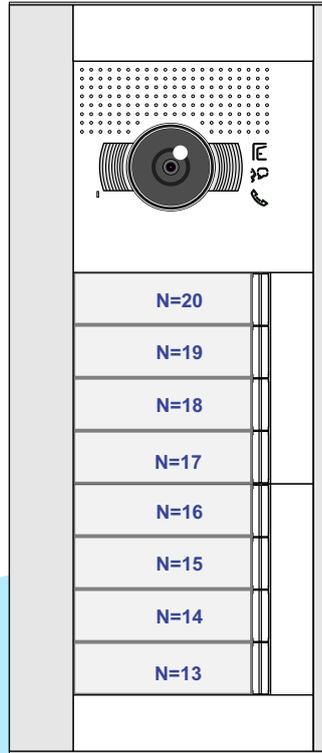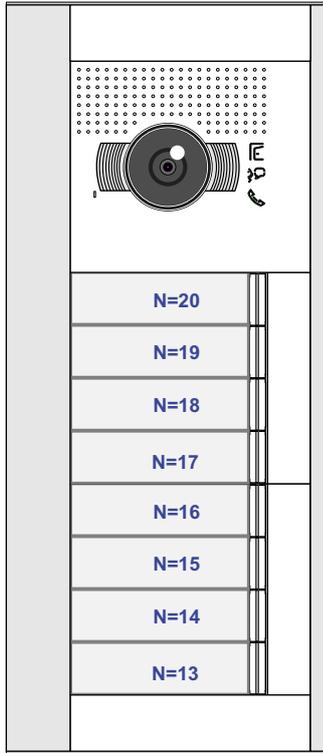

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	139	X	M-50B
2	137	X	M-50Wifi
3	135		M-50B
4	133		M-50Wifi
5	131		M-50B
6	129		M-50B
7	127		M-50B
8	125		M-50B
9	123		M-50B
10	121		M-50Wifi
11	119		M-50Wifi
12	117		M-50Wifi
13	115		M-50B
14	113		M-50B
15	111		M-50B
16	109		M-50B
17	107		M-50B
18	105		M-50B
19	103		M-50B
20	101		M-50Wifi

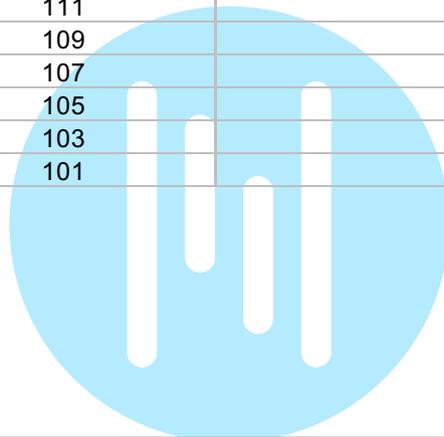

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	179	X	M-50B
2	177	X	M-50B
3	175		M-50B
4	173		M-50Wifi
5	171		M-50Wifi
6	169		M-50Wifi
7	167		M-50Wifi
8	165		M-50Wifi
9	163		M-50B
10	161		M-50Wifi
11	159		M-50B
12	157		M-50Wifi
13	155		M-50B
14	153		M-50B
15	151		M-50B
16	149		M-50B
17	147		M-50B
18	145		M-50Wifi
19	143		M-50B
20	141		M-50Wifi