

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable




Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje





TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

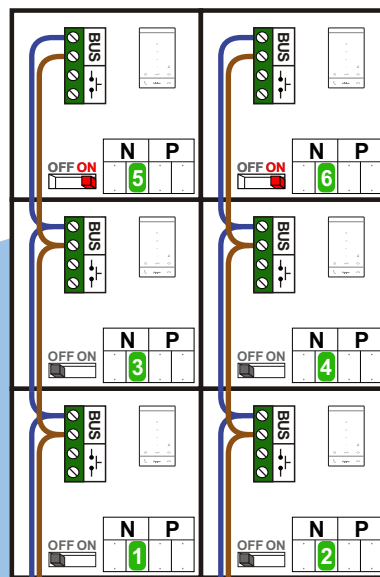

DEURSTATION S-131A


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Pot.vrij contact tbv deuropener

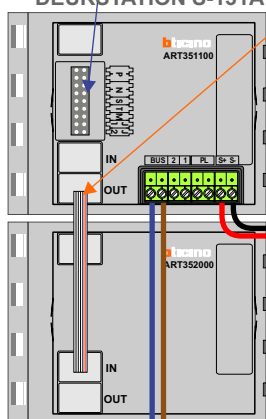

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	
5	9	X
6	11	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	13	
2	15	
3	17	
4	19	
5	21	X
6	23	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25	
2	27	
3	29	
4	31	
5	33	X
6	35	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	37	
2	39	
3	41	
4	43	
5	45	X
6	47	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	49	
2	51	
3	53	
4	55	
5	57	X
6	59	X