



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofon.
UTP op aanvraag.


M-10/M-10C




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers




Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers





Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers



BUITENPOST




Pot.vrij contact tbv deuropener






nokje connector altijd binnenkant!

gepolariseerd


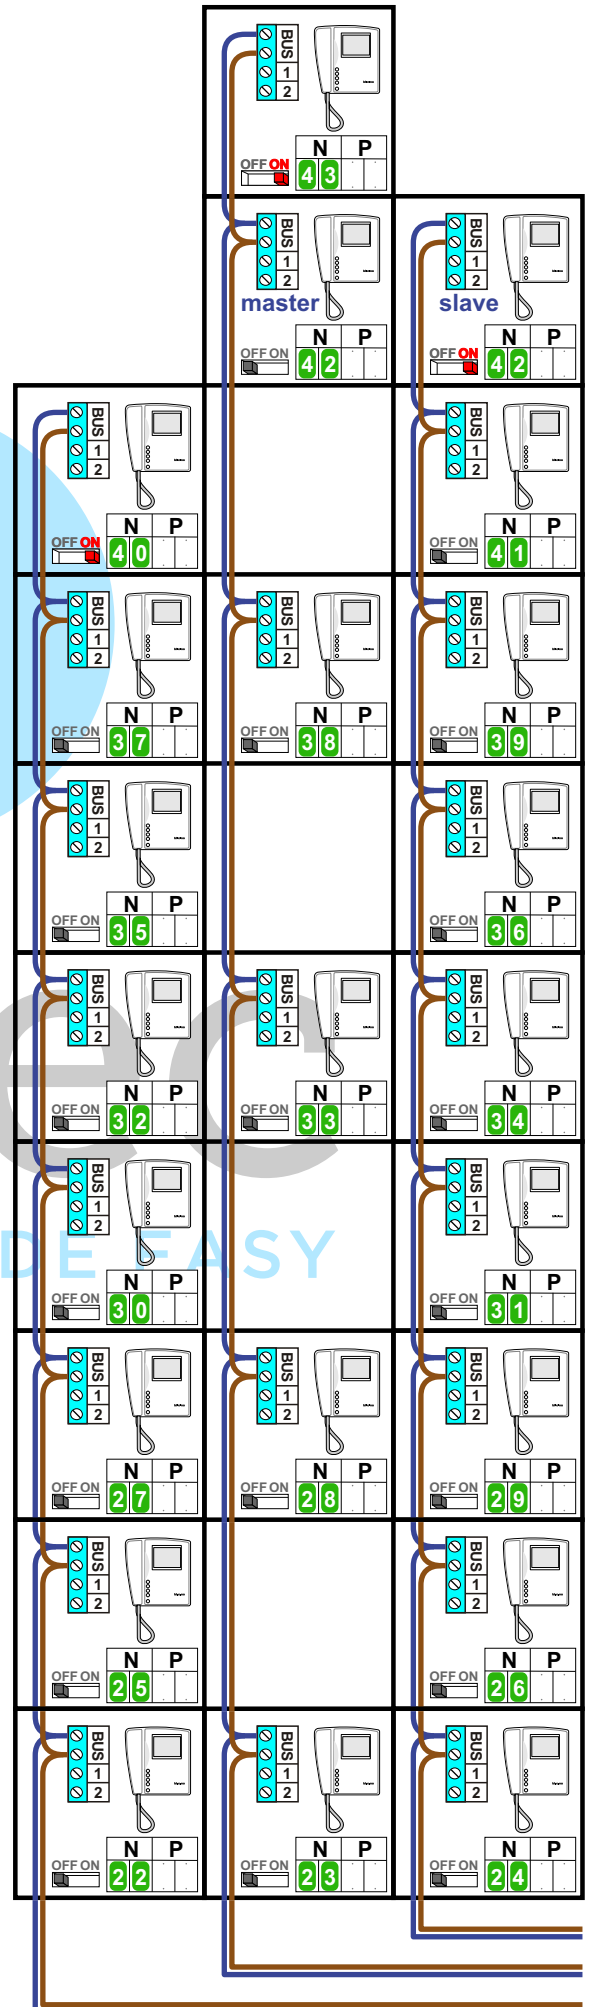


Max. 50 meter

naar pagina 2 >

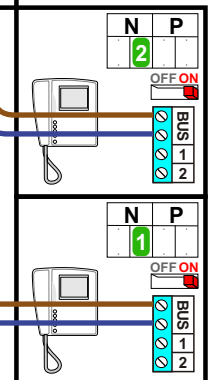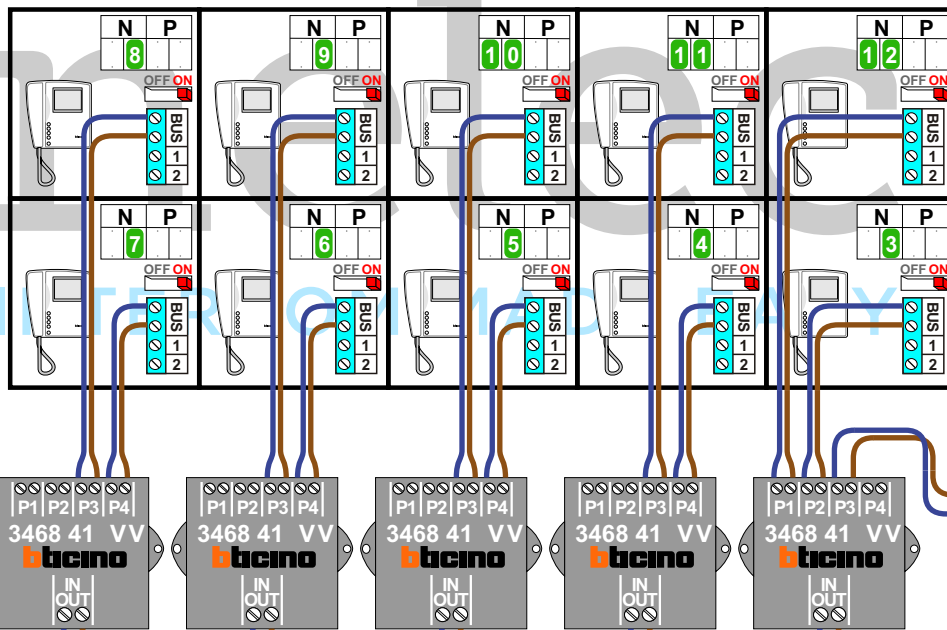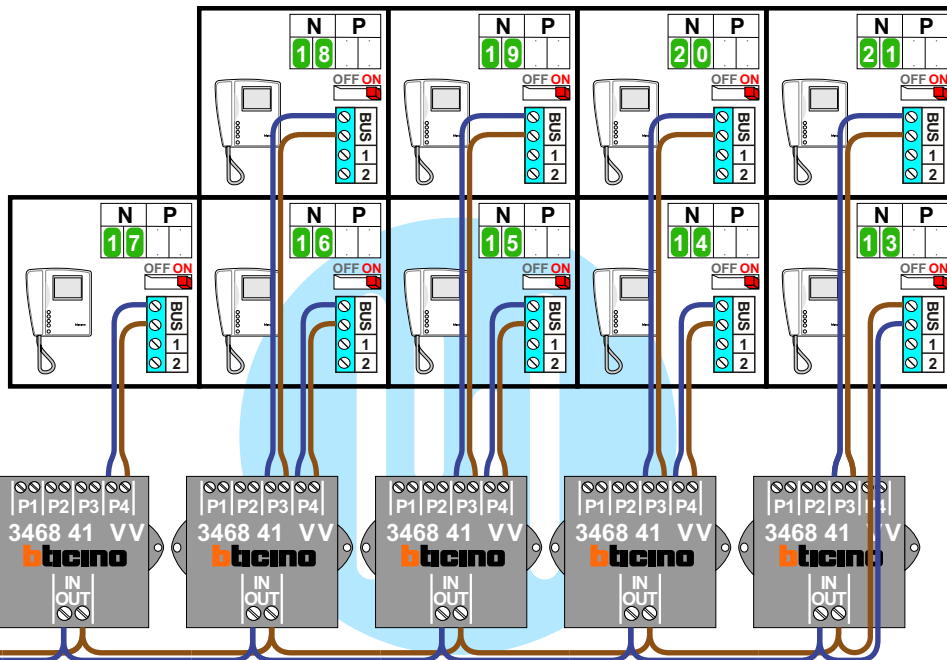

Max. 90 meter
systeemkabel tot
laatste videofoon

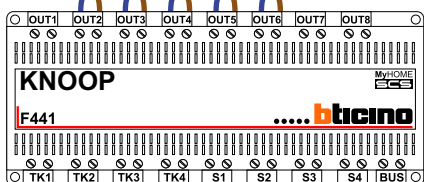

Max. 2 meter