

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste
 kabel **66%** afstand!
 Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
 post naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40

BUS



De aders moeten
echt OP de connector
 doorgelust worden!

VideoVerdelers





De aders moeten
echt OP de klemmen
 doorgelust worden!

BUITENPOST

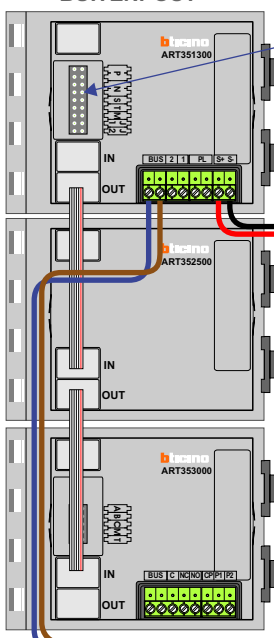


12 Vdc opener

Max. 50 meter

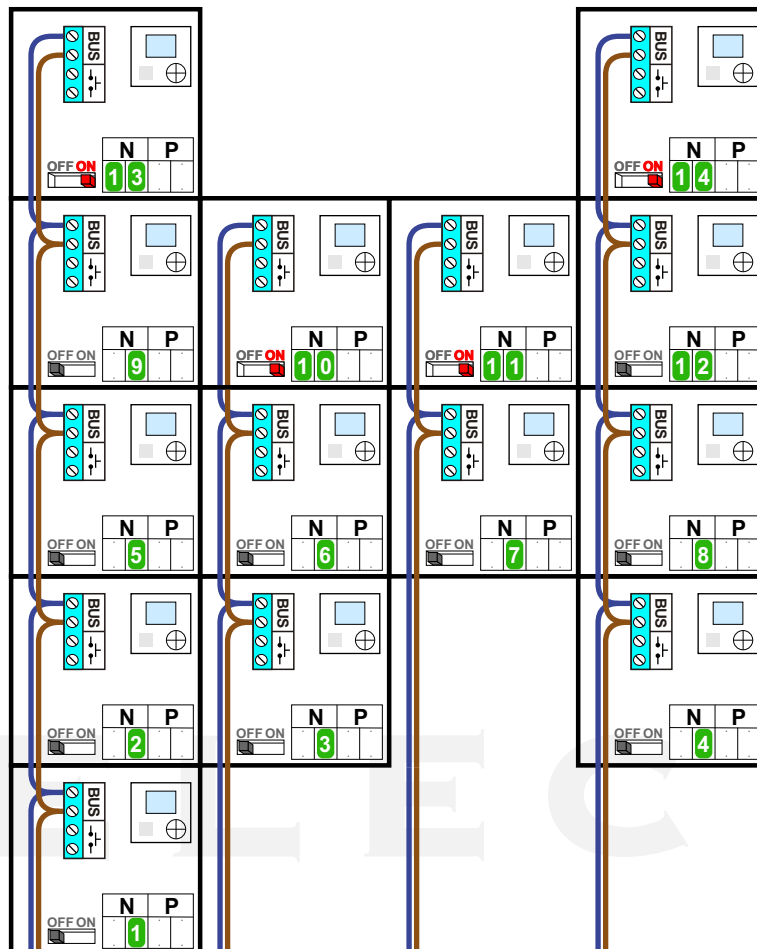

BUITENPOST




opener
 12 Vdc

Max. 100 meter



Digitizer
 voor
 1 t/m 8
 drukkers

Digitizer
 voor
 9 t/m 16
 drukkers



nokje connector
 altijd binnenkant!

Max. 100 meter systeem-
 kabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter