

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.


M-50B




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!



nelec
INTERCOM MADE EASY

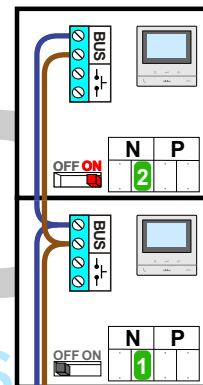

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Pot.vrij contact tbv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


BUITENPOST S-130V



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter