

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-40

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

DEURSTATION S-140V P=1

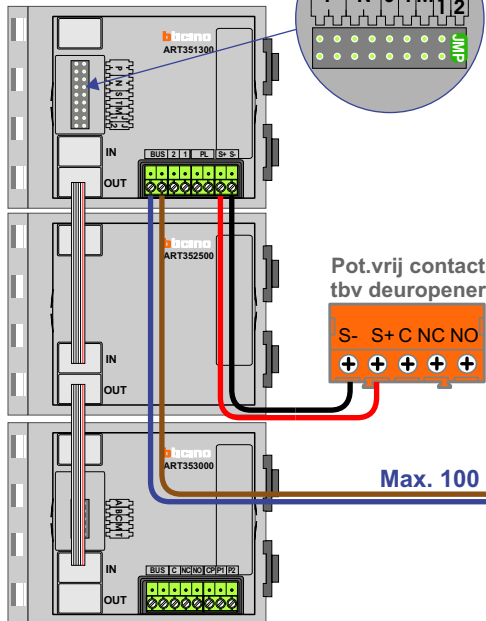


Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 100 meter


P-waarde in de deurstations zijn met de computer geprogrammeerd en niet met een fysieke nummerator

DEURSTATION S-140V P=0

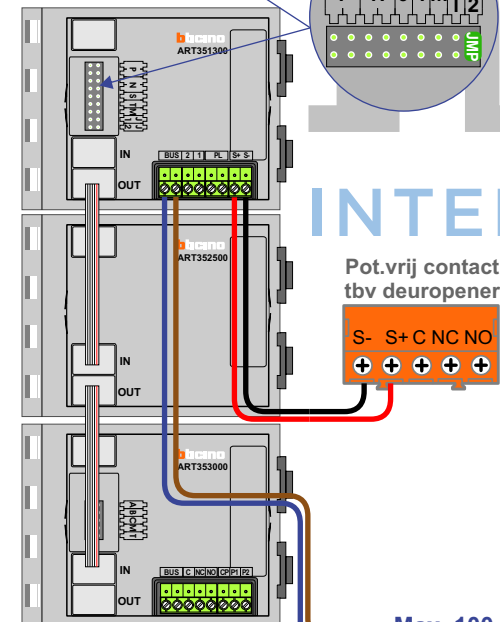

Pot.vrij contact tbv deuropener

Max. 100 meter



Naar pagina 2



Max. 2 meter

