




**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

M-40  
  
 De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

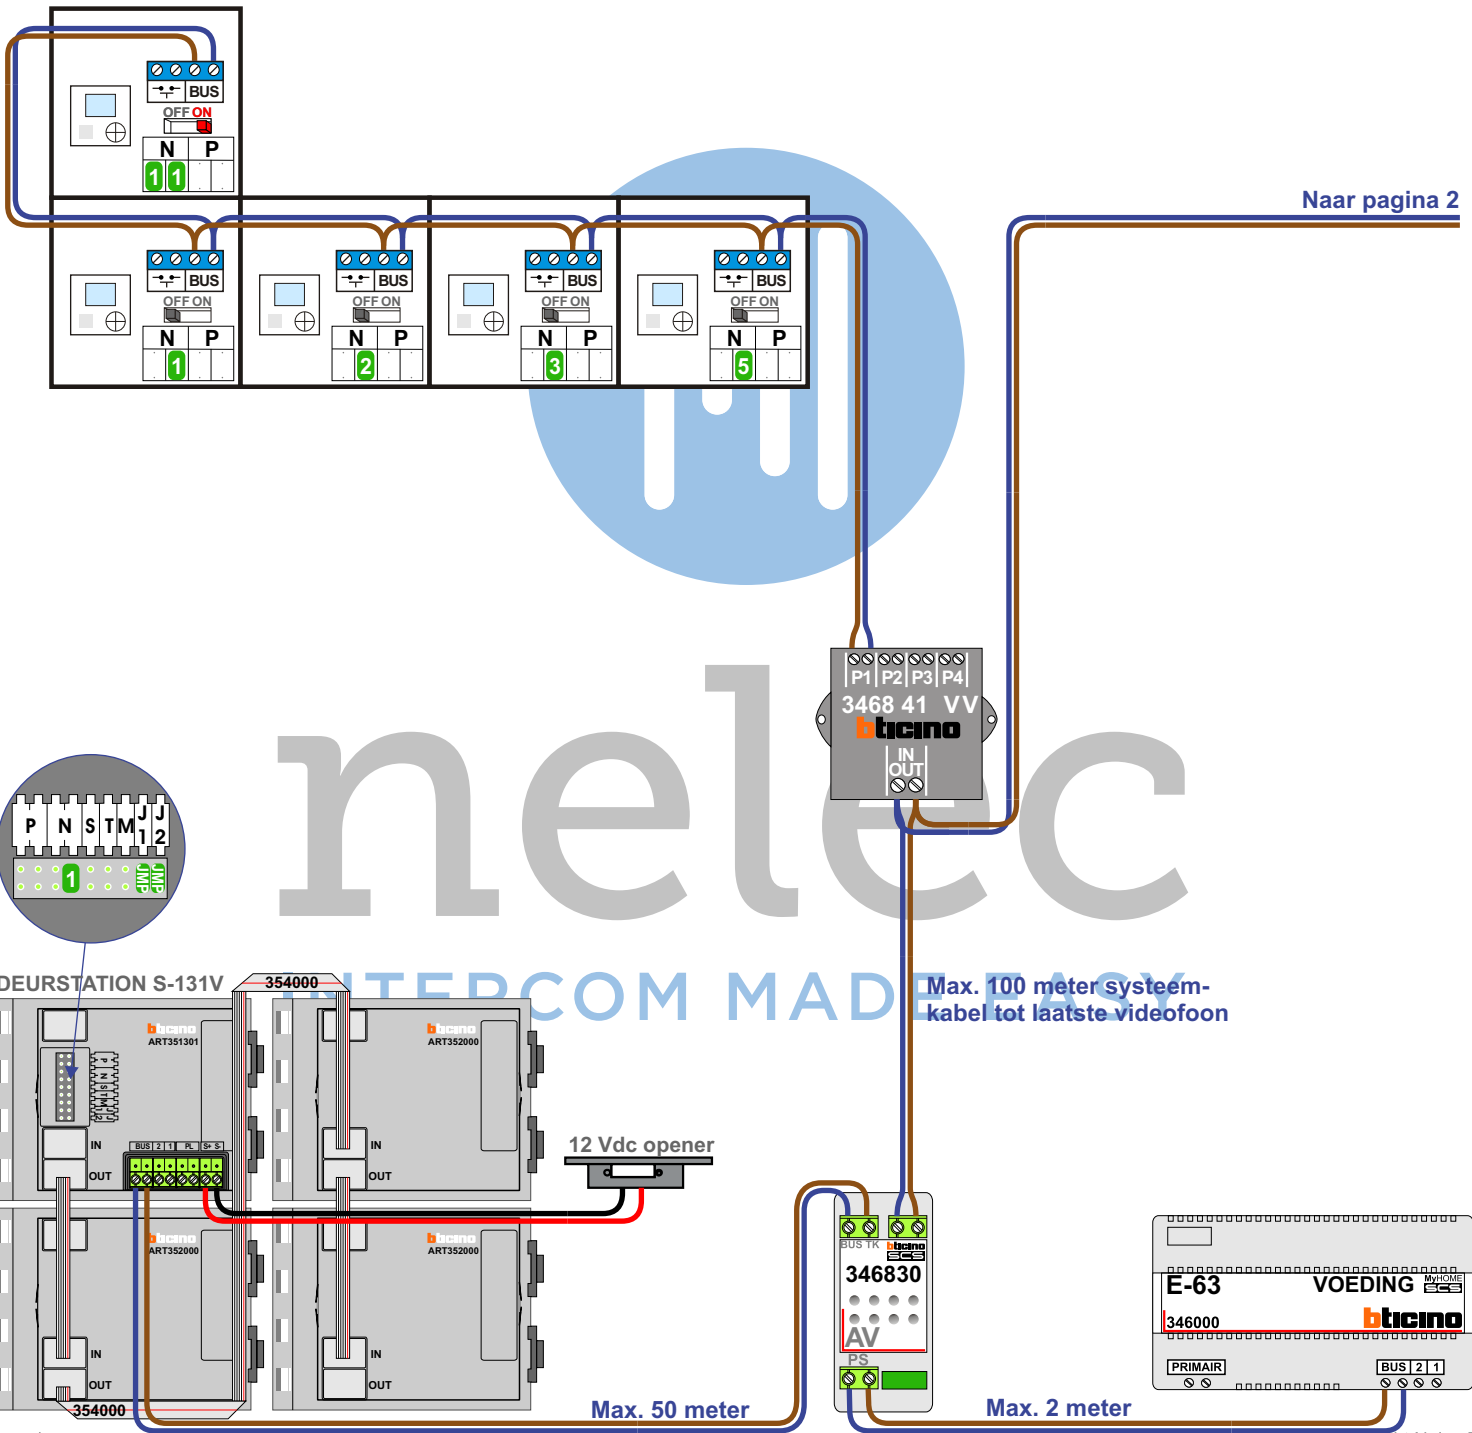

DEURSTATION S-131V

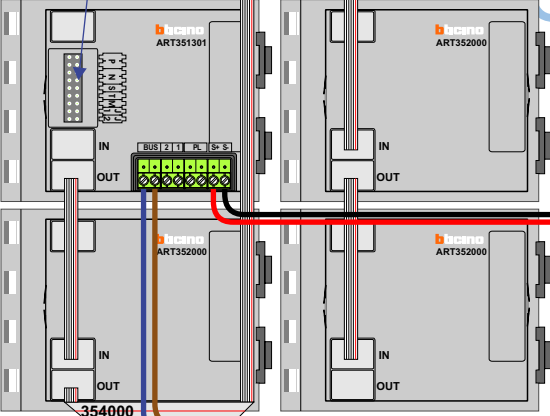


12 Vdc opener

P1 | P2 | P3 | P4  
 3468 41 VV  
 bticino  
 IN OUT


BUS TR  
 346830  
 AV  
 PS

E-63 VOEDING MyHOME  
 346000  
 bticino  
 PRIMAIR BUS 2 1


 = **stroomkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

M-40  
  
**De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!**

Van pagina 1

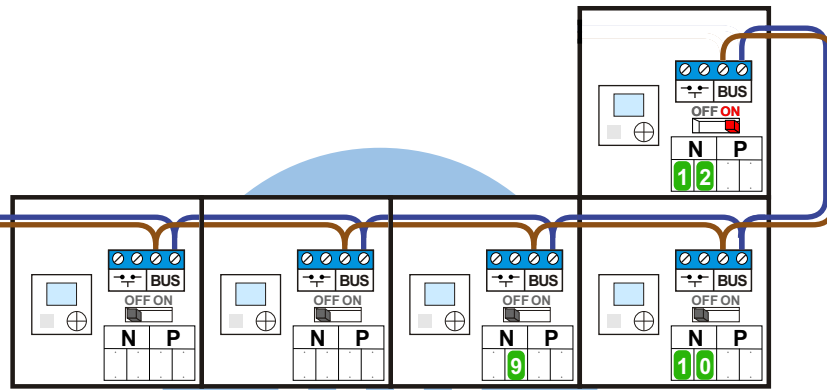

  
**nelec**  
 INTERCOM MADE EASY

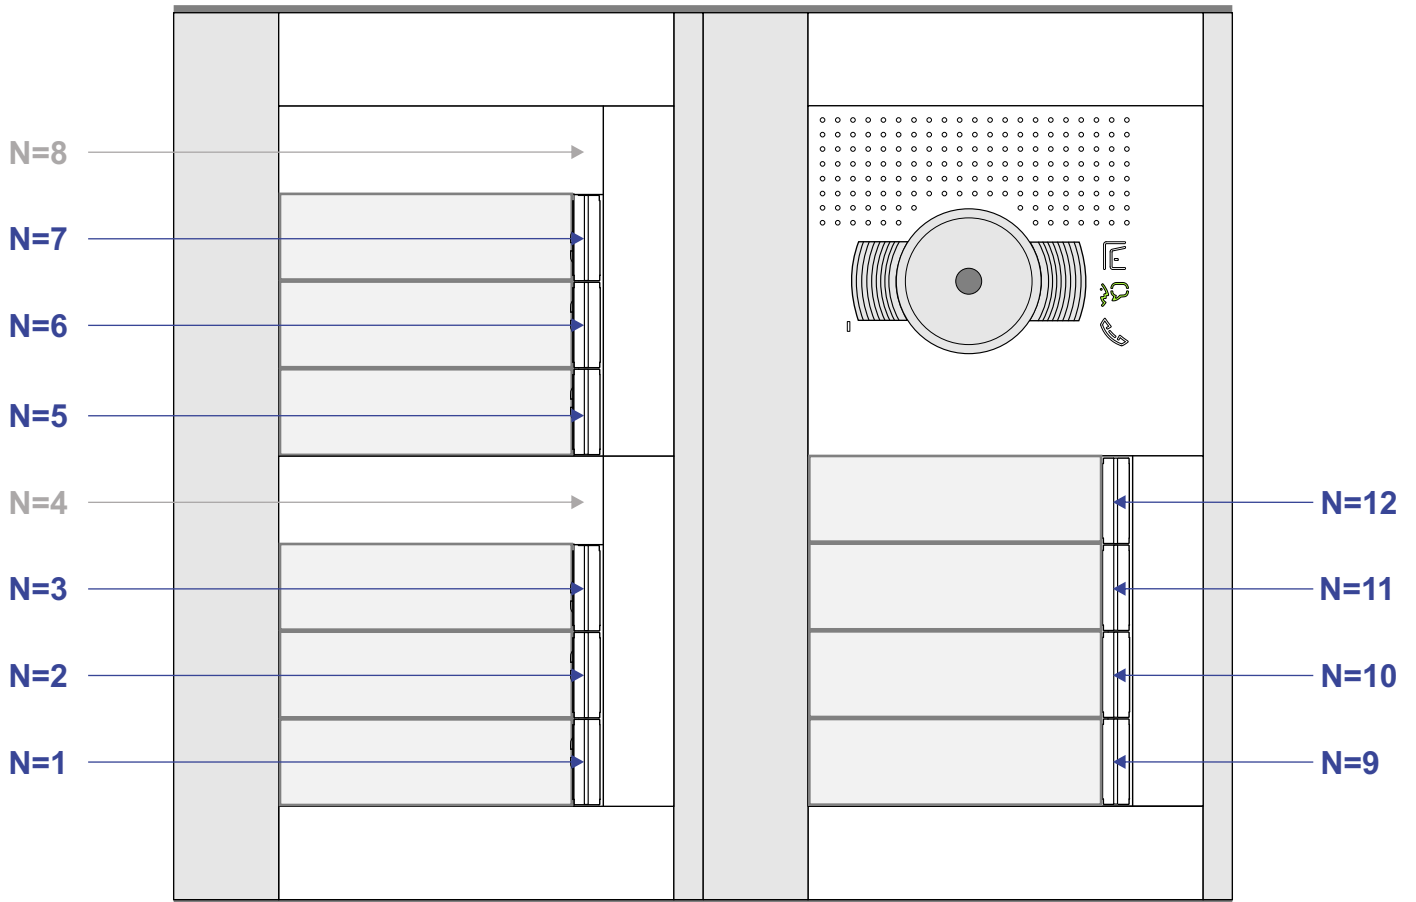

nelec  
INTERCOM MADE EASY