




M-40

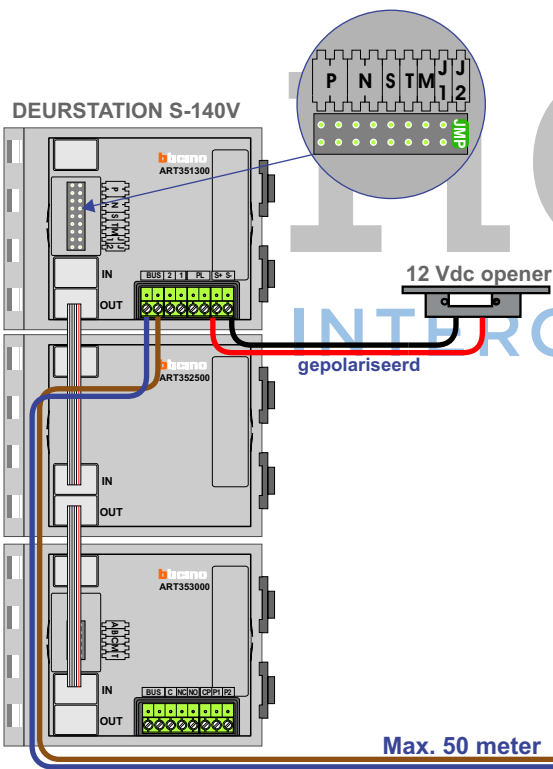


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

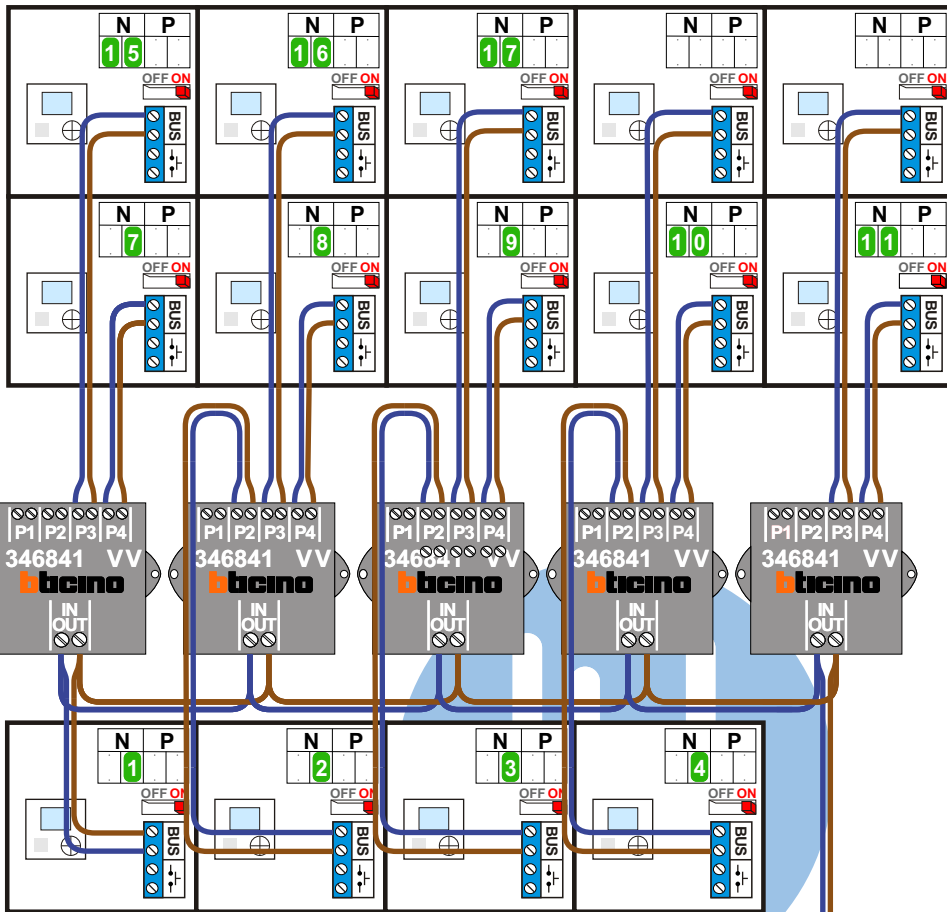


Max. 50 meter



Max. 2 meter



naar pagina 2

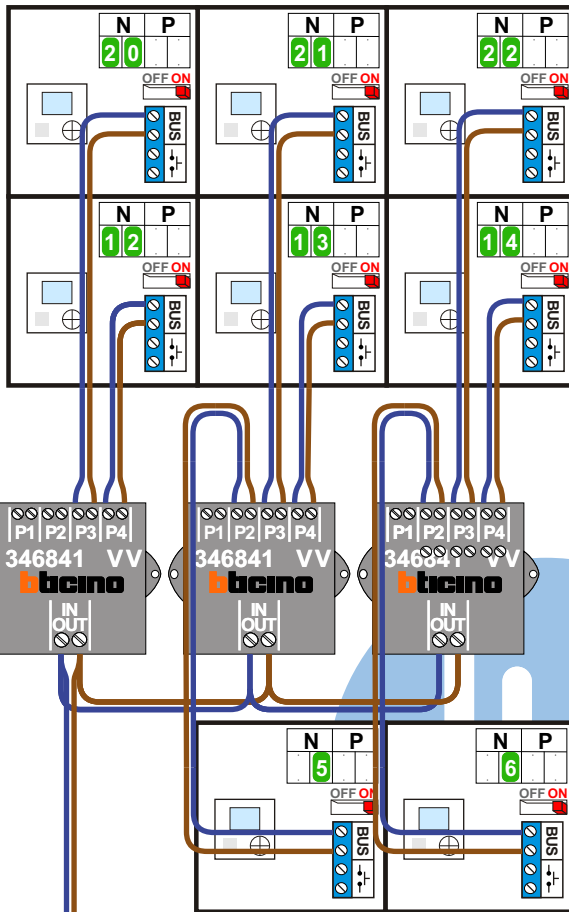


M-40

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

nelec
INTERCOM MADE EASY

van pagina 1



DEURSTATION

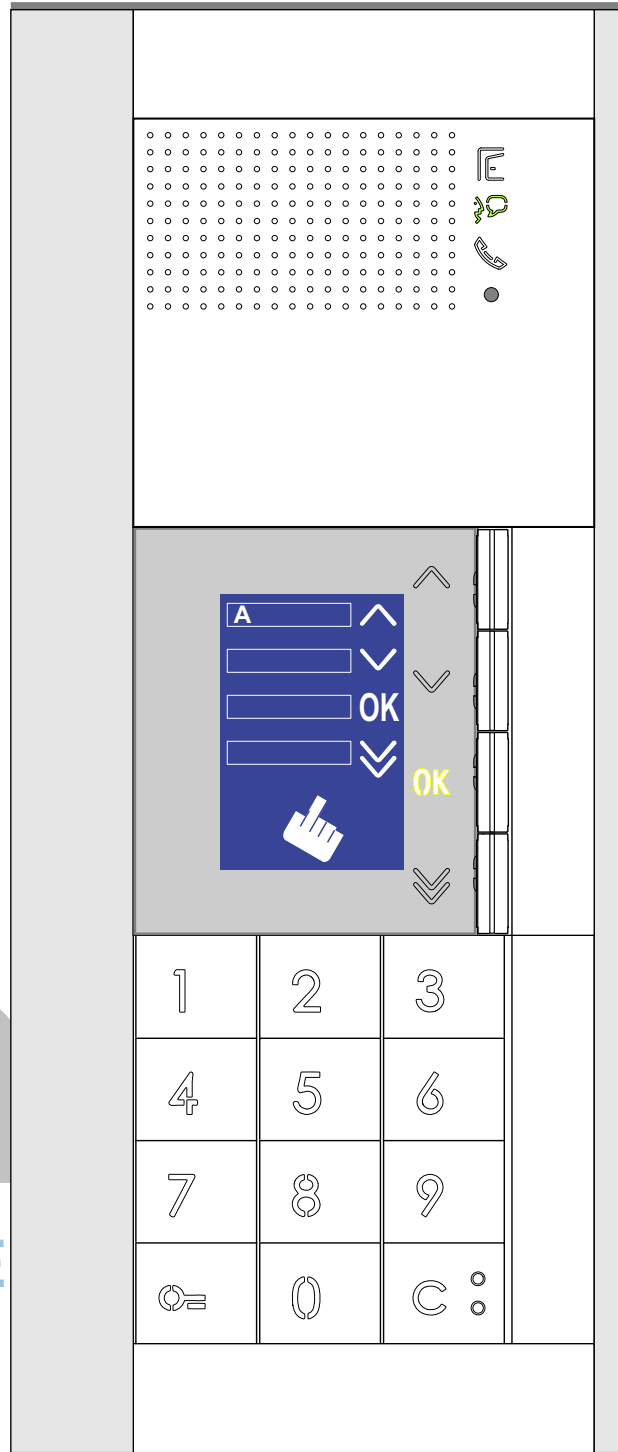

n
INTE

c
SY

N-waarde	Huisnummer
1	17
2	19
3	21
4	23
5	25
6	27
7	29
8	31
9	33
10	35
11	37
12	39
13	41
14	43
15	45
16	47
17	49
18	51
19	53
20	55
21	57
22	59



nelec
INTERCOM MADE EASY