

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40

BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeeler

IN
OUT

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




DEURSTATION S-140V

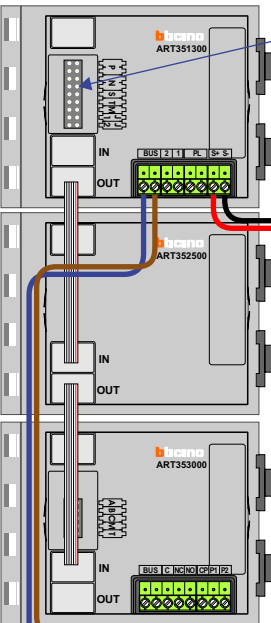



12 Vdc opener

Max. 50 meter

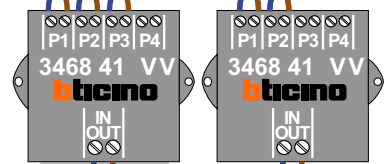

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



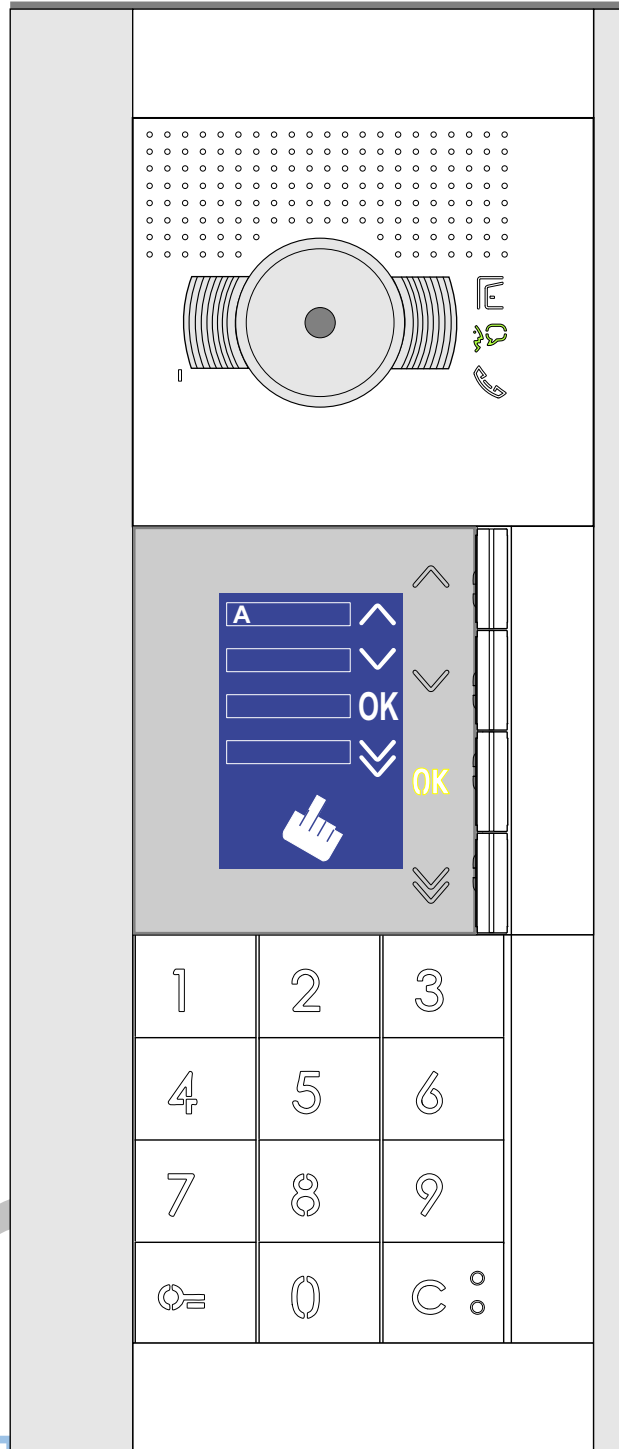

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	260	
2	262	
3	264	
4	266	
5	268	
6	270	
7	272	
8	274	
9	276	
10	278	
11	280	
12	282	
13	284	
14	286	
15	288	
16	290	
17	292	
18	294	
19	296	
20	298	
21	300	
22	302	
23	304	
24	306	
25	308	X
26	310	X
27	312	X
28	314	X
29	316	X
30	318	X

nelec
INTERCOM MADE EASY