

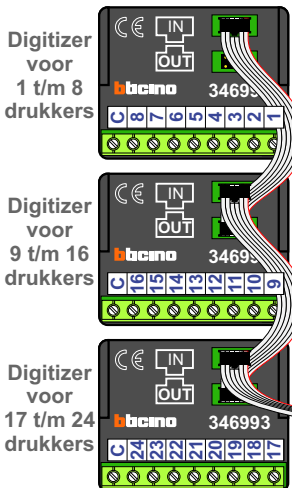


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.



M-43

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

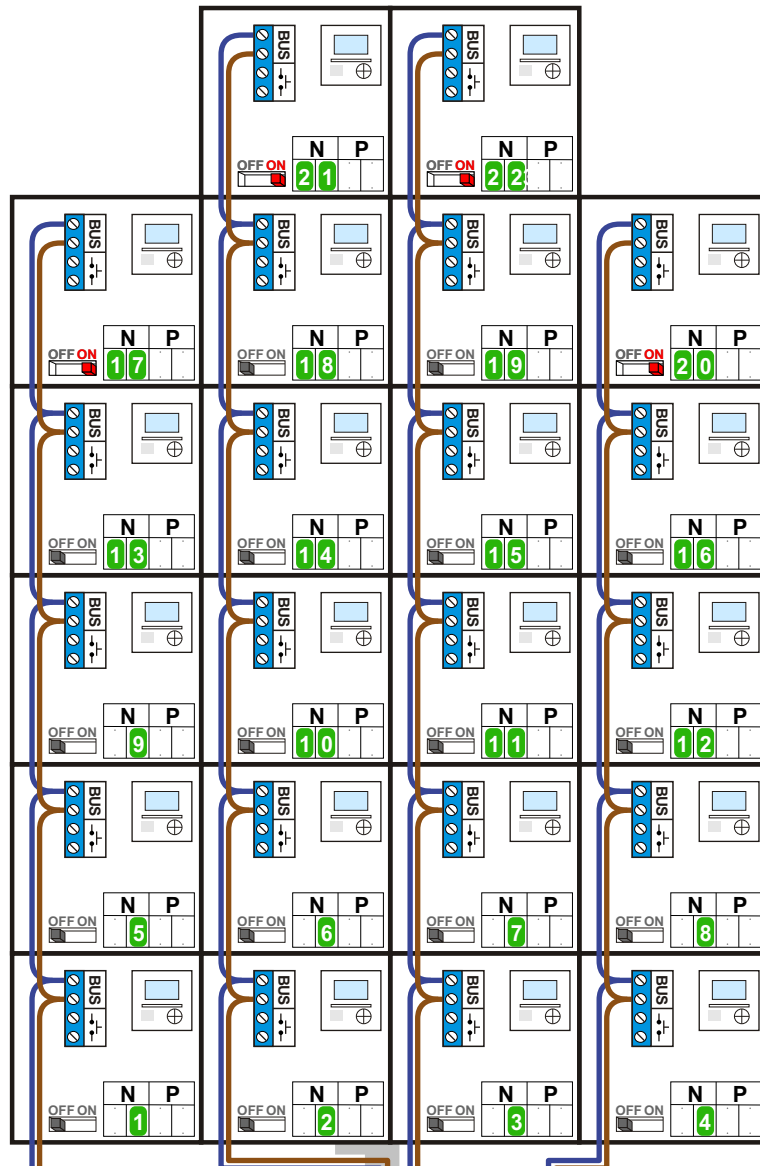


12 Vdc opener

DEURSTATION S-130V



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter



Max. 2 meter

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

| N-waarde | Huisnummer |
|-----------------|-------------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |



nelec
INTERCOM MADE EASY