


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40 en M-43
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

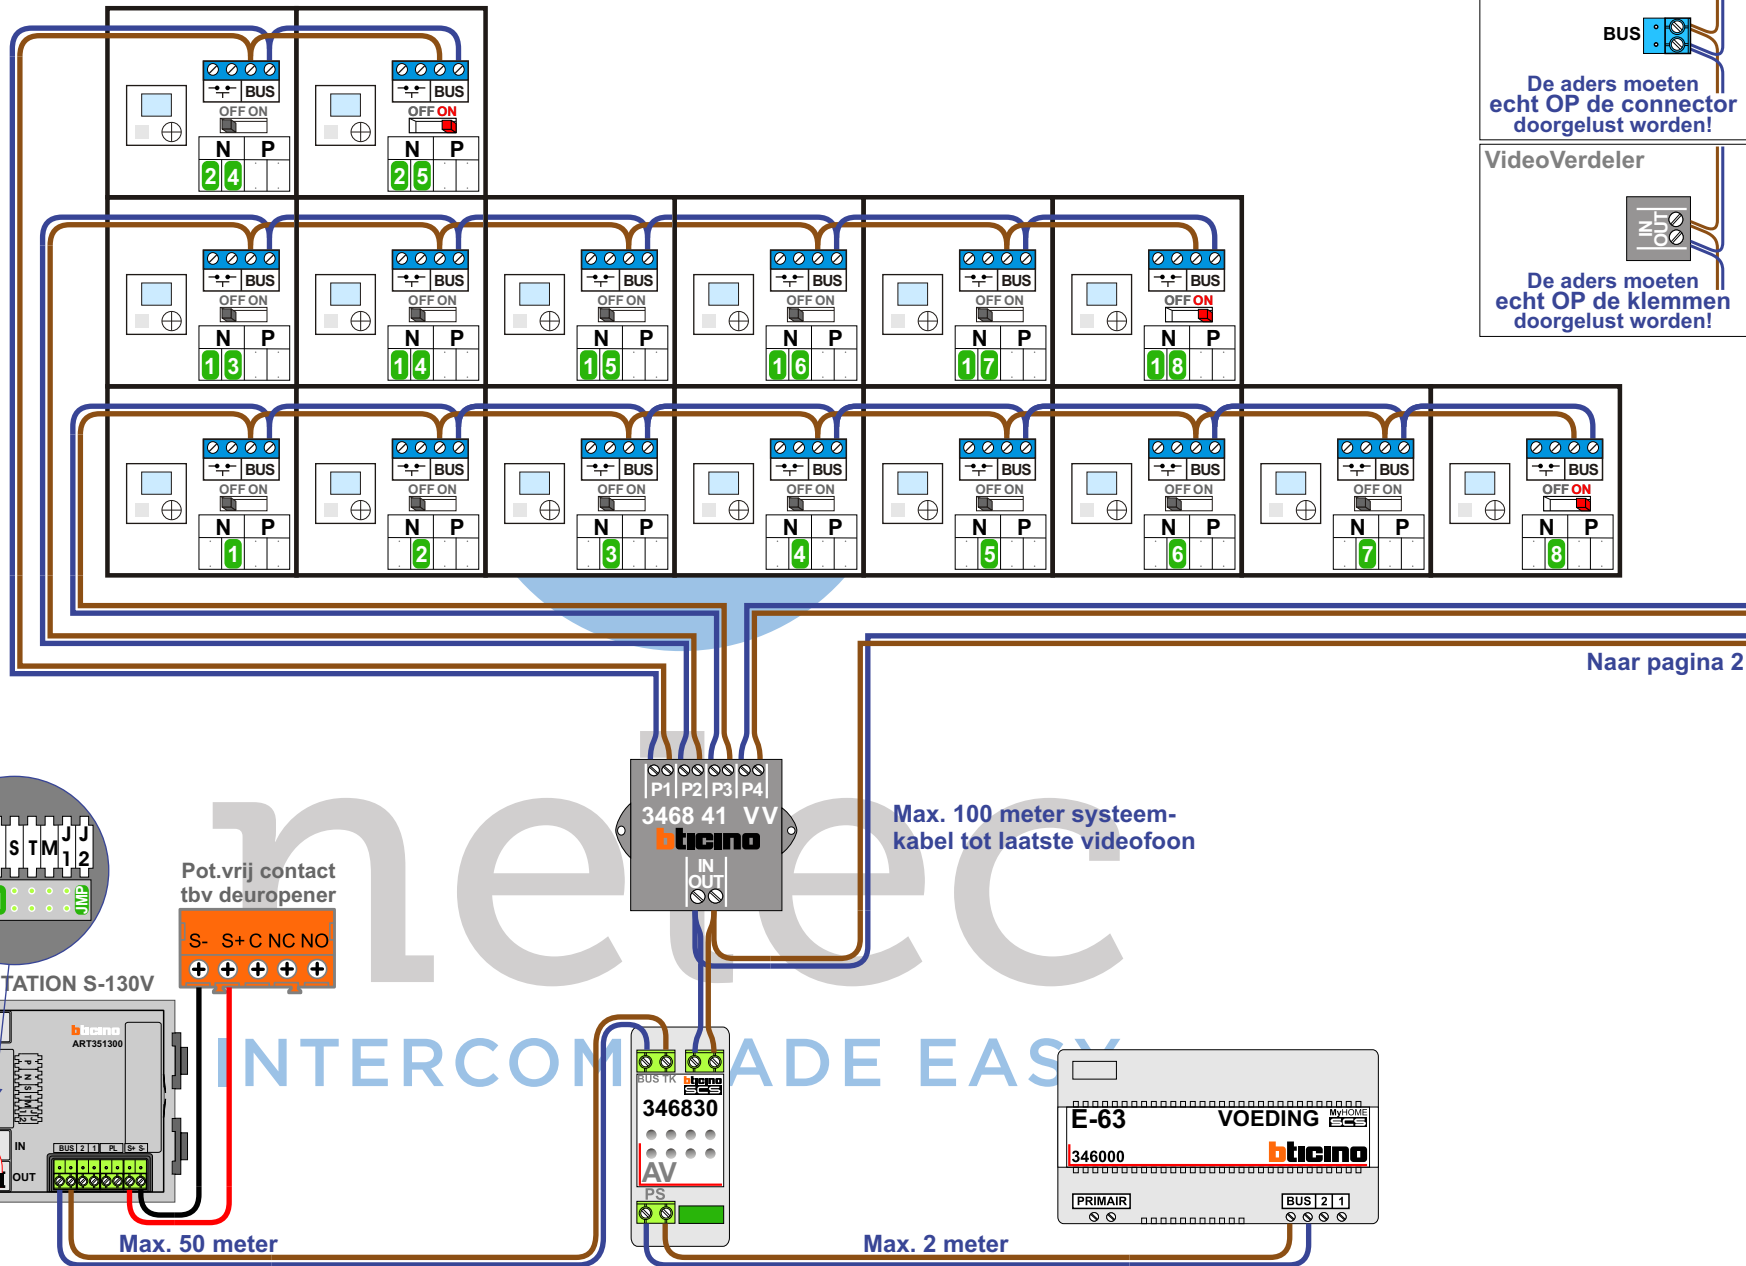

Naar pagina 2

- Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 34693
- Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers
bticino 34694
- Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers
bticino 34695
- Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers
bticino 346993

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

Max. 2 meter

M-40 en M-43



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

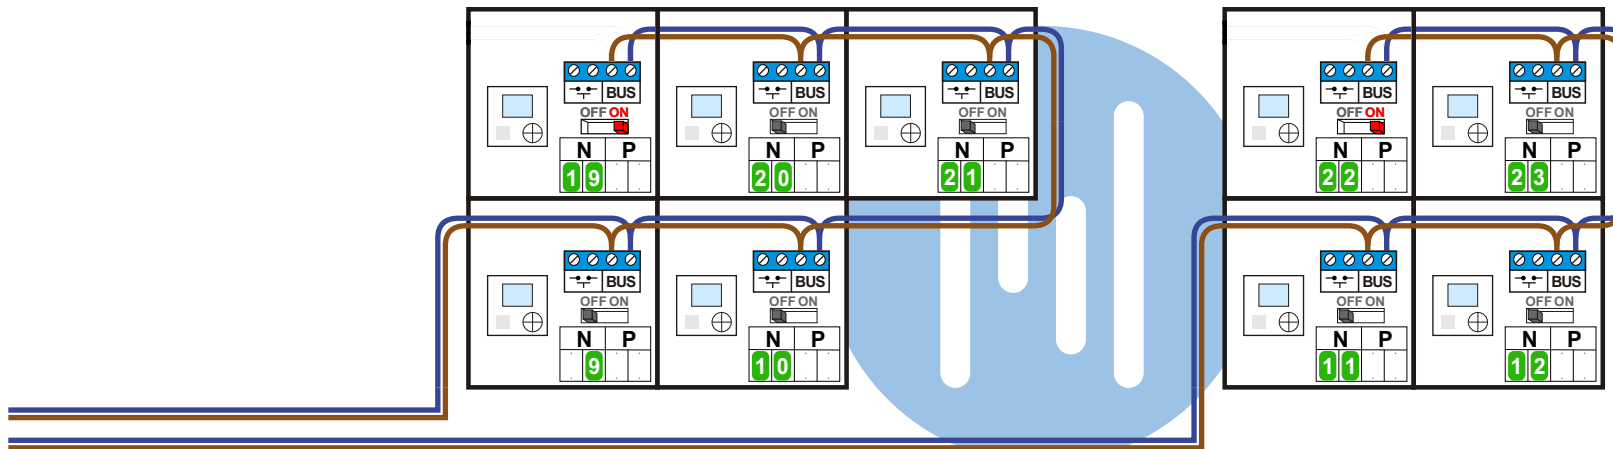

Van pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY