




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Naar pagina 2

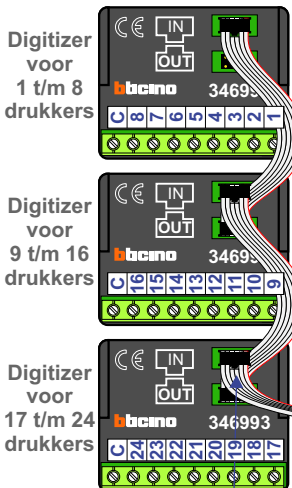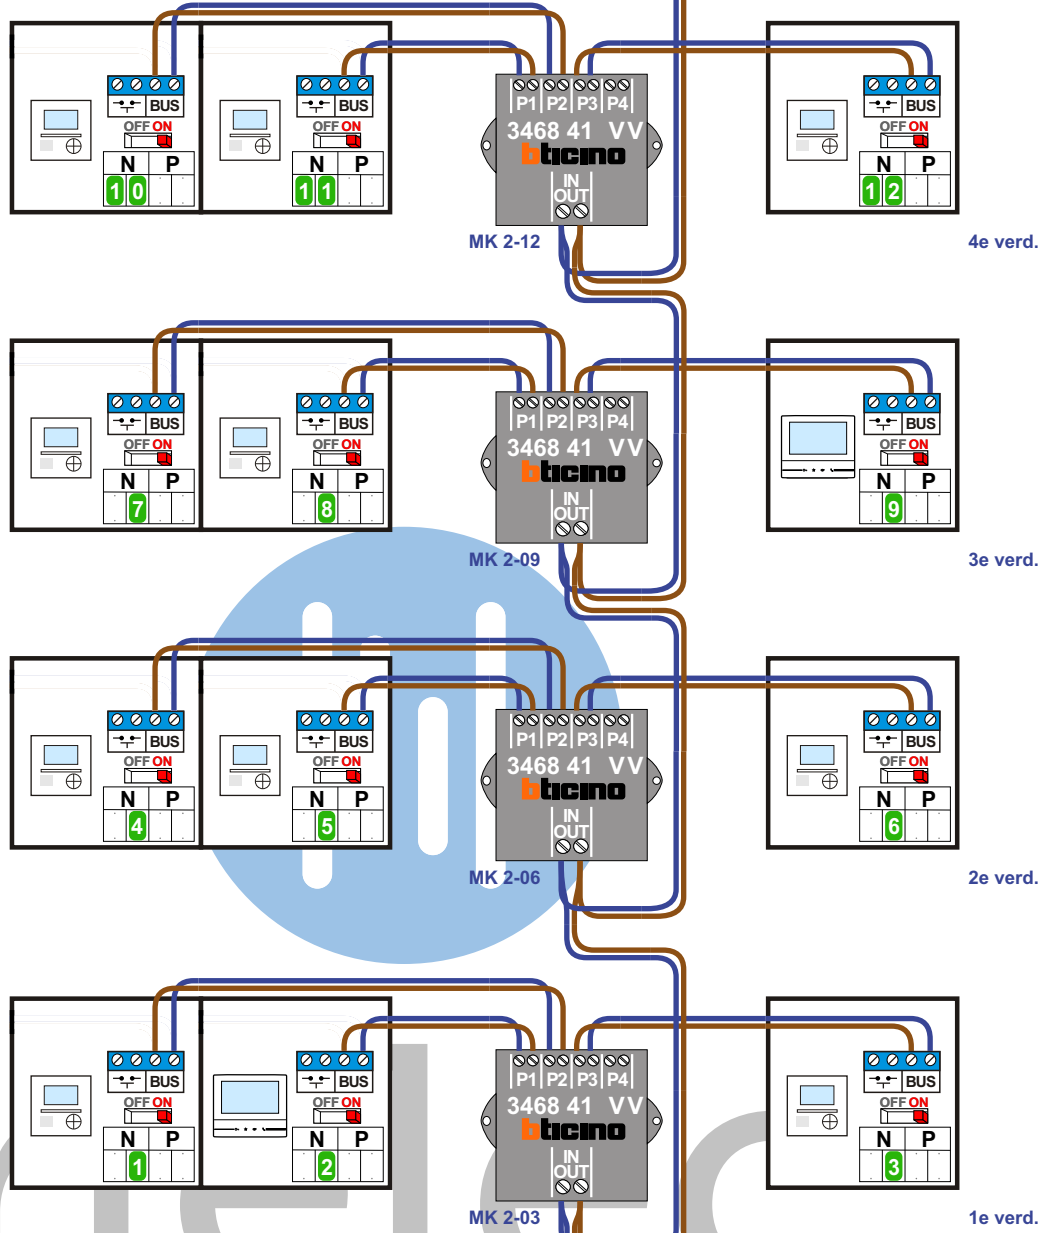


Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon




Max. 2 meter

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

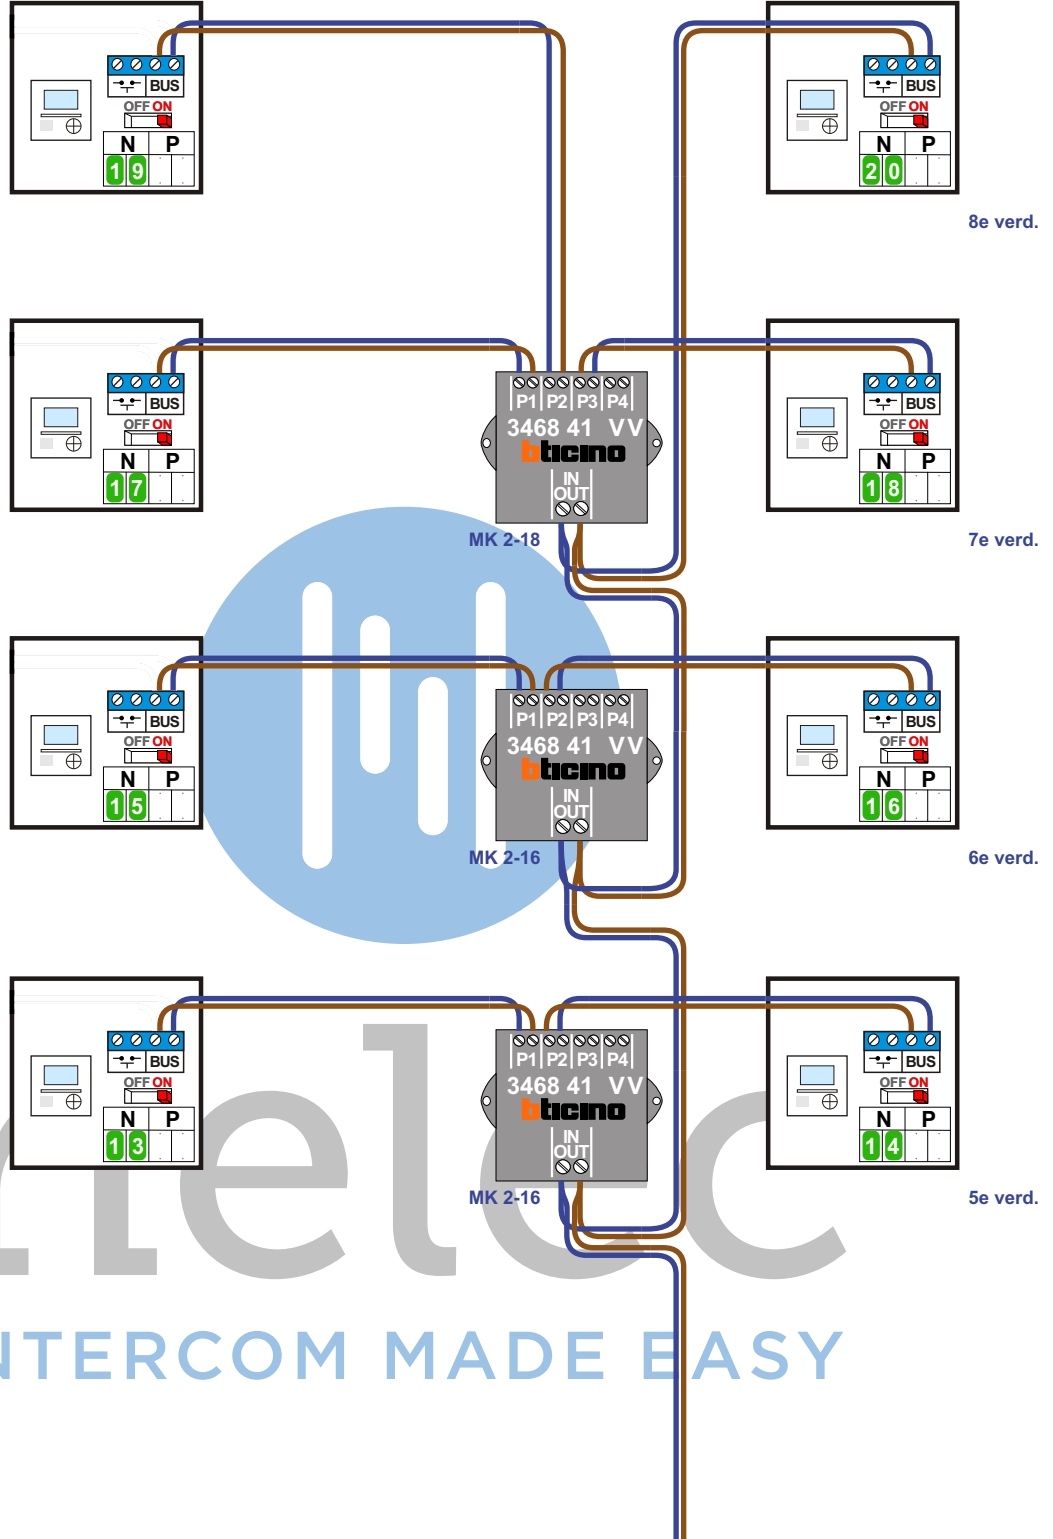

Van pagina 1

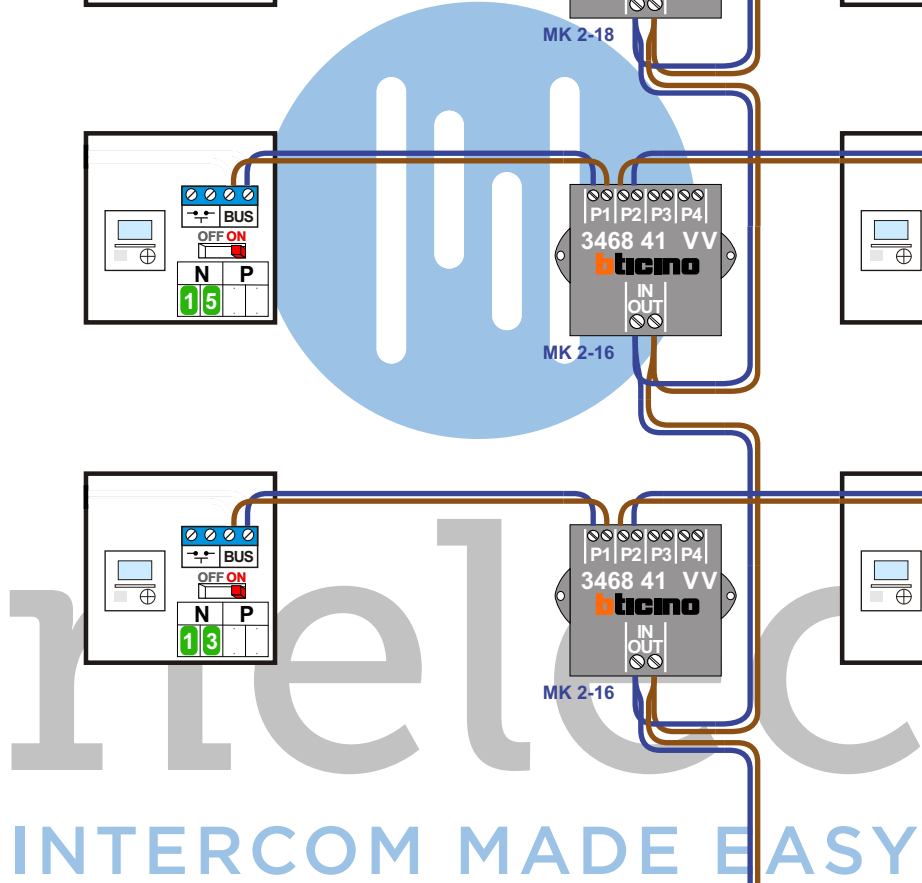

N-waarde	Huisnummer
1	2-01
2	2-02
3	2-03
4	2-04
5	2-05
6	2-06
7	2-07
8	2-08
9	2-09
10	2-10
11	2-11
12	2-12
13	2-13
14	2-14
15	2-15
16	2-16
17	2-17
18	2-18
19	2-19
20	2-20

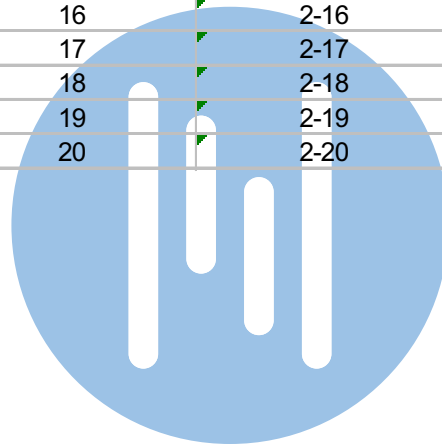

nelec
INTERCOM MADE EASY