

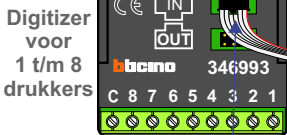
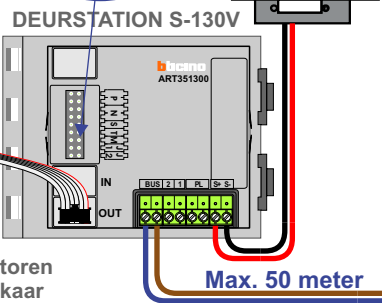

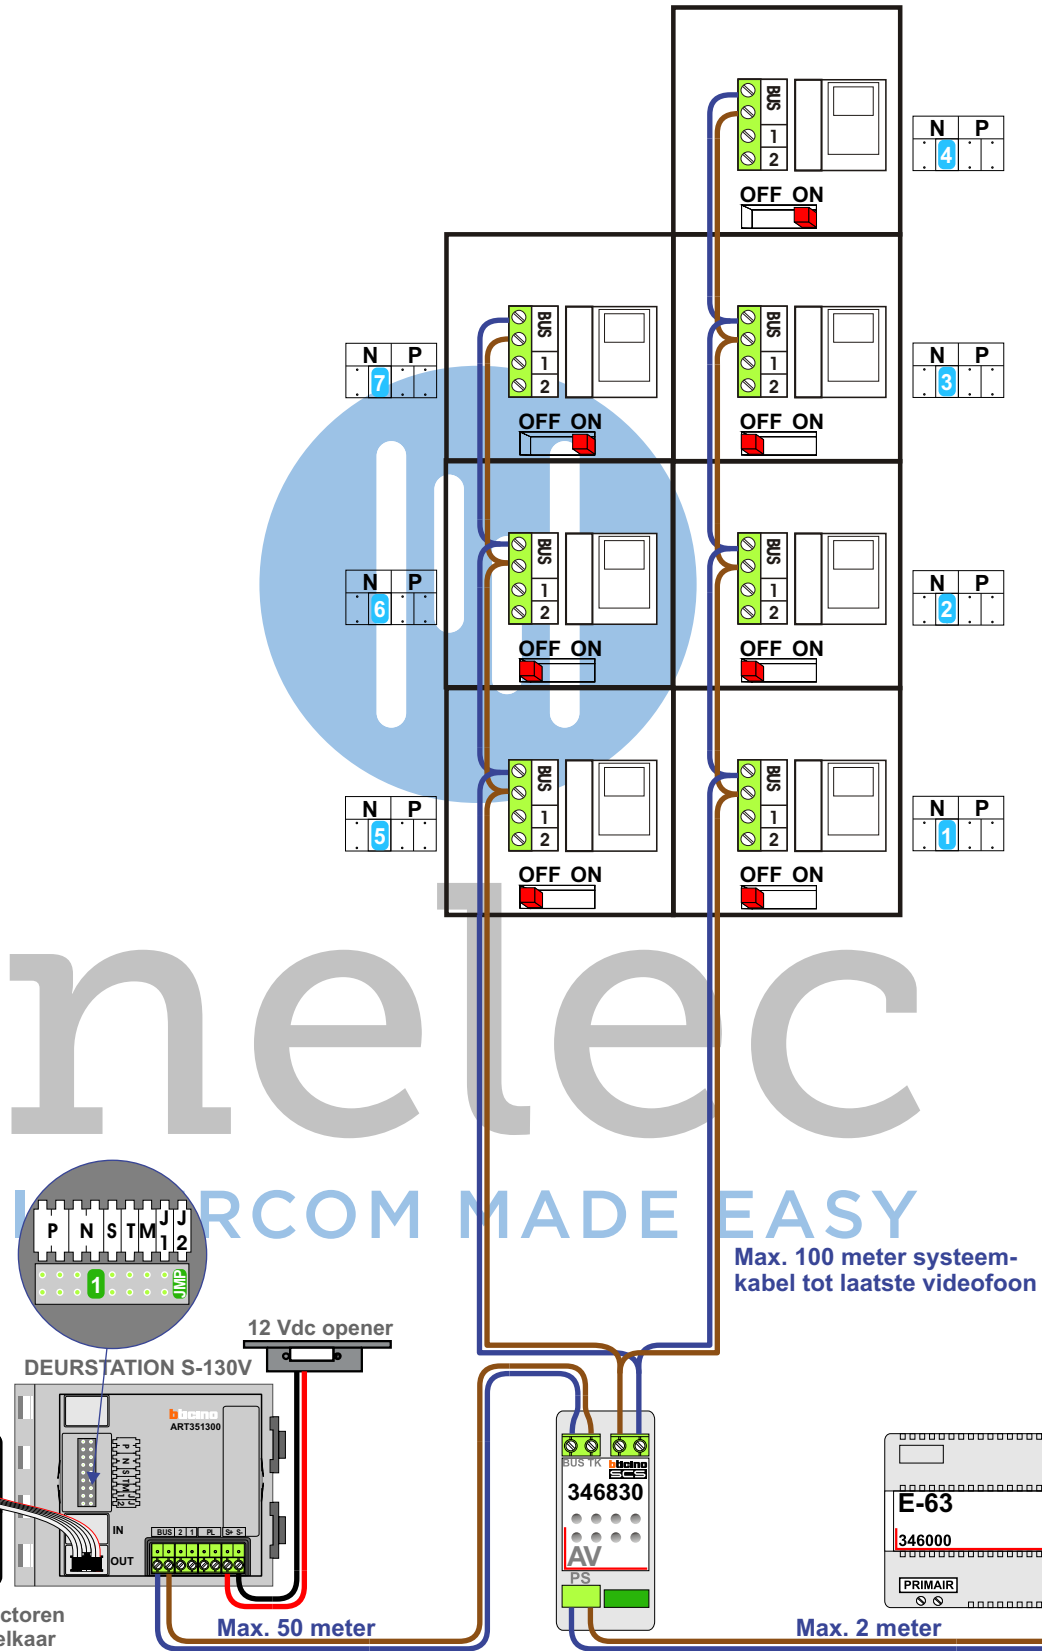


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40 M-43T
BUS
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!




nokjes connectoren wijzen naar elkaar




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40 M-43T

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

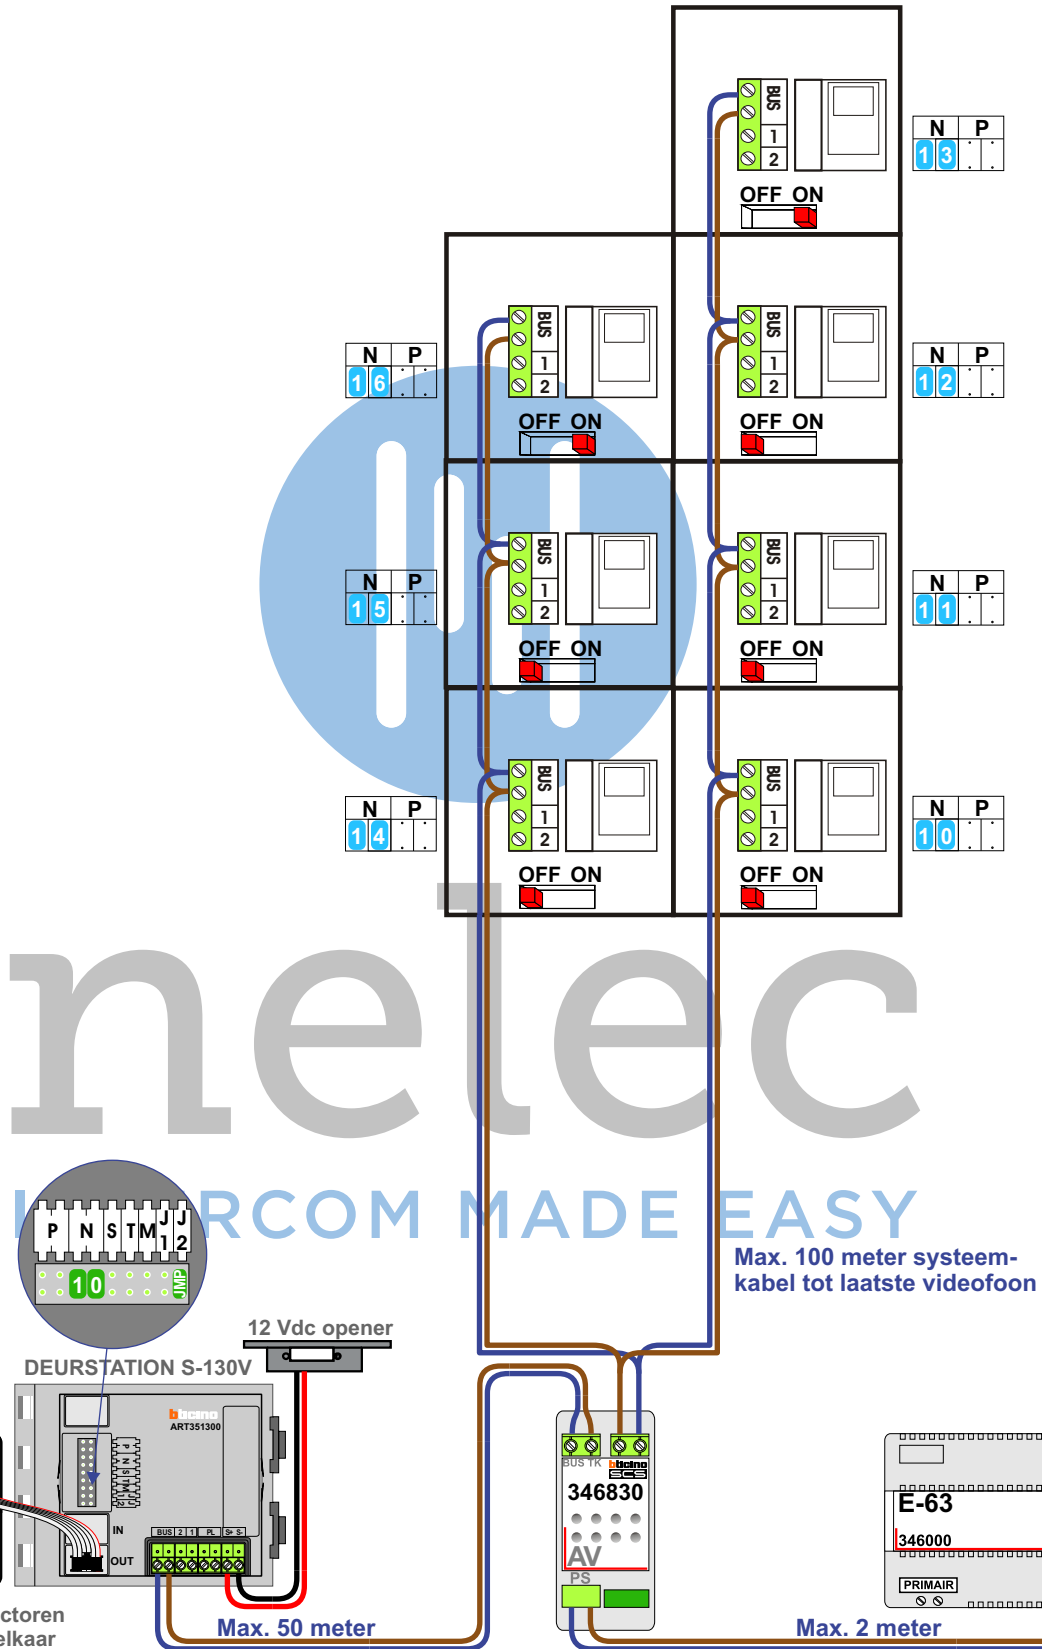


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130V



12 Vdc opener

Max. 50 meter



Max. 2 meter