

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40 M-43T


BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

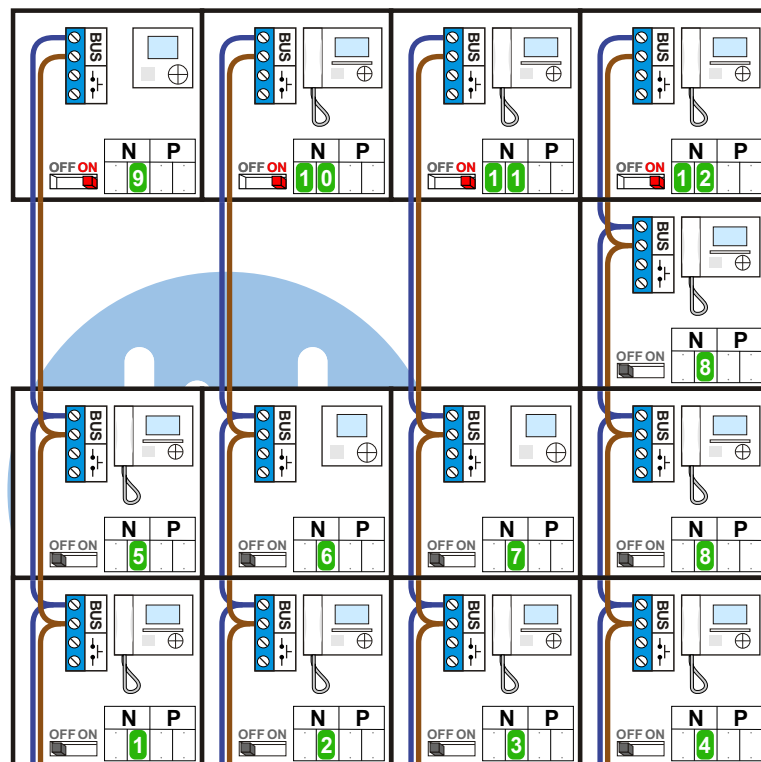


3e verd.

2e verd.


1e verd.

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar




DEURSTATION S-130V



Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-waarde	Huisnummer	M-40	M-43T
1	84		X
2	85		X
3	86		X
4	87		X
5	88		X
6	89	X	
7	90	X	
8	91		X
8	91		X
9	92	X	
10	93		X
11	94		X
12	95		X



nelec

INTERCOM MADE EASY