




— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

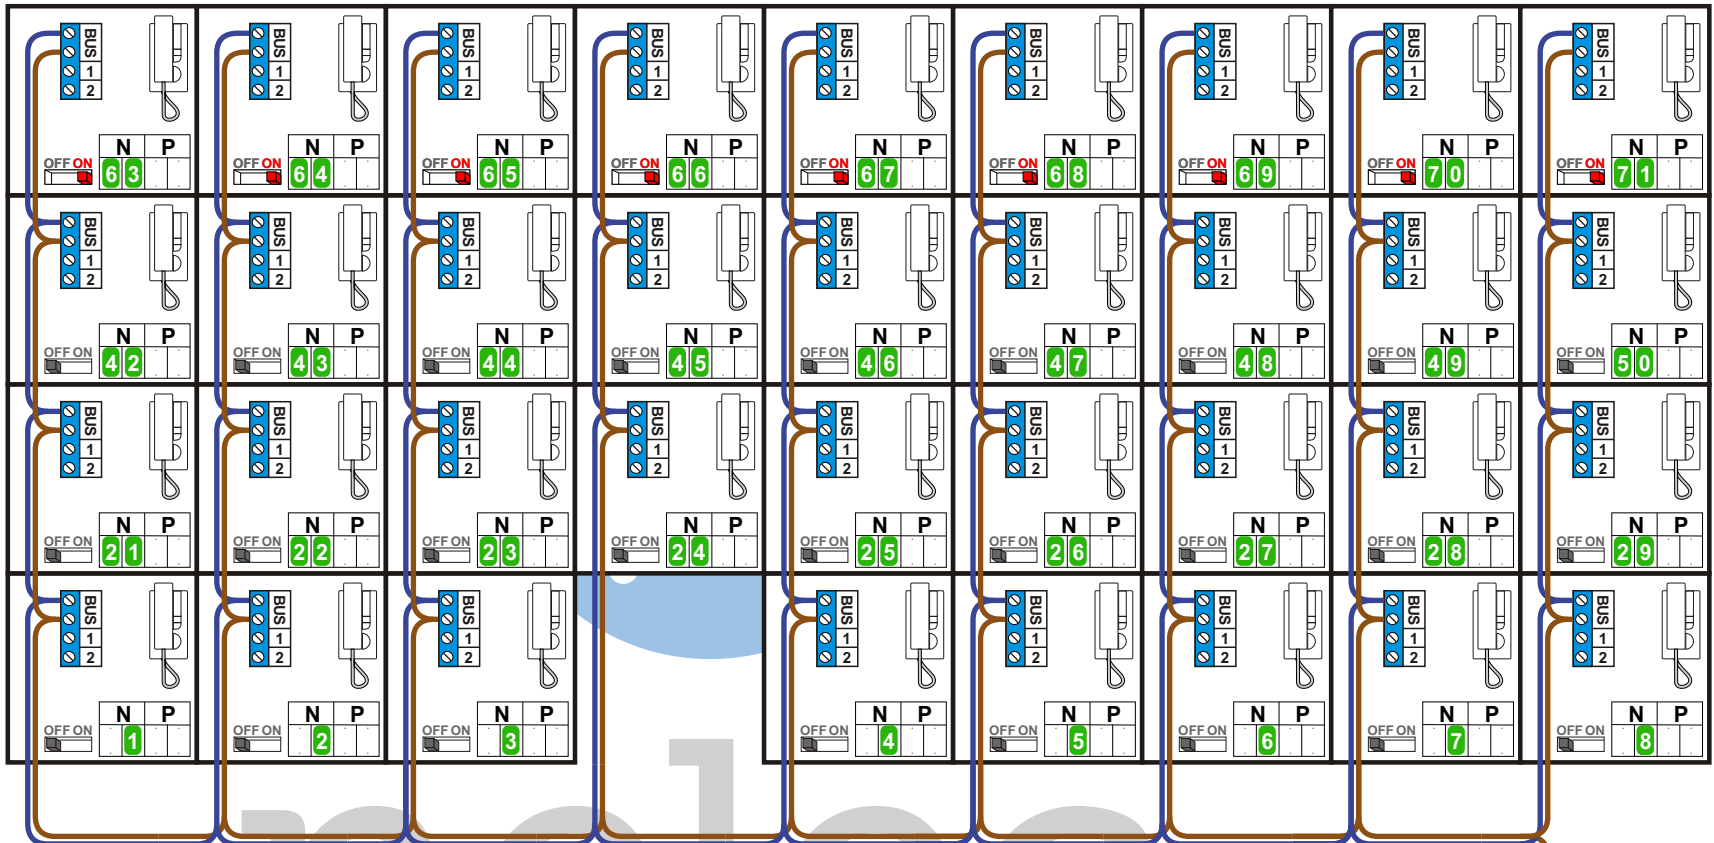

DEURSTATION S-140A

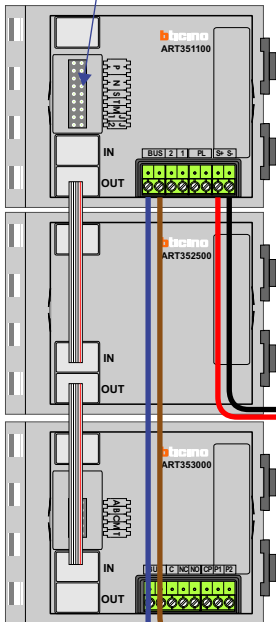


12 Vdc opener

Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Naar pagina 2

nelec
INTERCOM MADE EASY



Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



Van pagina 3

Van pagina 1

Naar pagina 3

nelec
INTERCOM MADE EASY

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.




Naar pagina 3

Van pagina 1

INTERCOM MADE EASY

aansluiten losse connectoren deurvideo

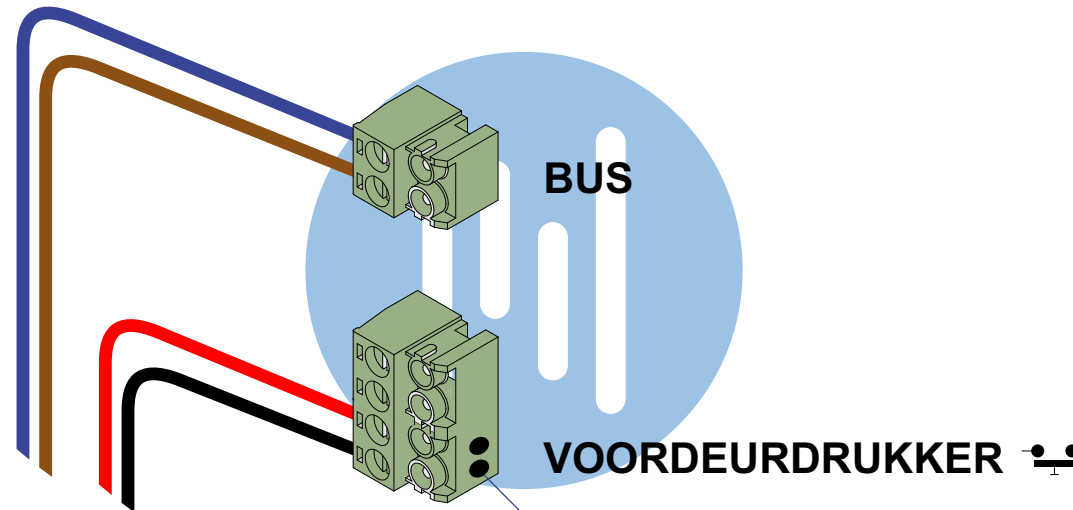

LET OP:
Aders naar voordeurdrukker
aansluiten bij getekende
stippen!

nelec
INTERCOM MADE EASY