


**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


| N-waarde | Huisnummer |
|----------|------------|
| 1        | 16         |
| 2        | 17         |
| 3        | 18         |
| 4        | 19         |
| 5        | 20         |
| 6        | 21         |
| 7        | 22         |
| 8        | 23         |
| 9        | 24         |
| 10       | 25         |
| 11       | 26         |
| 12       | 27         |
| 13       | 28         |
| 14       | 29         |
| 15       | 30         |

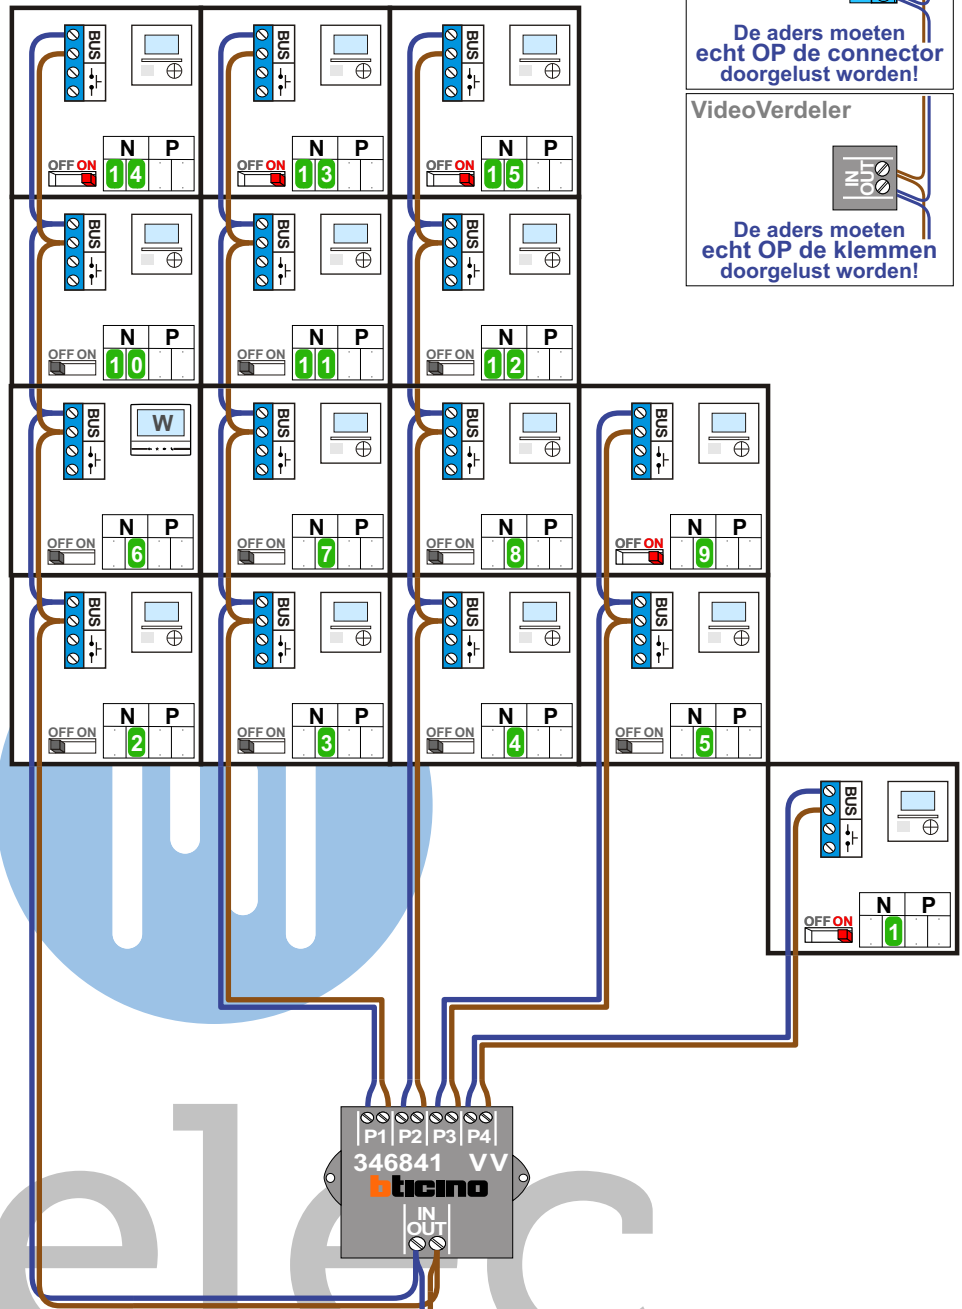

nelec  
INTERCOM MADE EASY


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

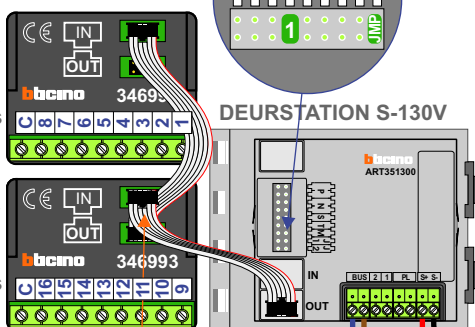

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

