


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



M-40
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




346050 bticino
De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

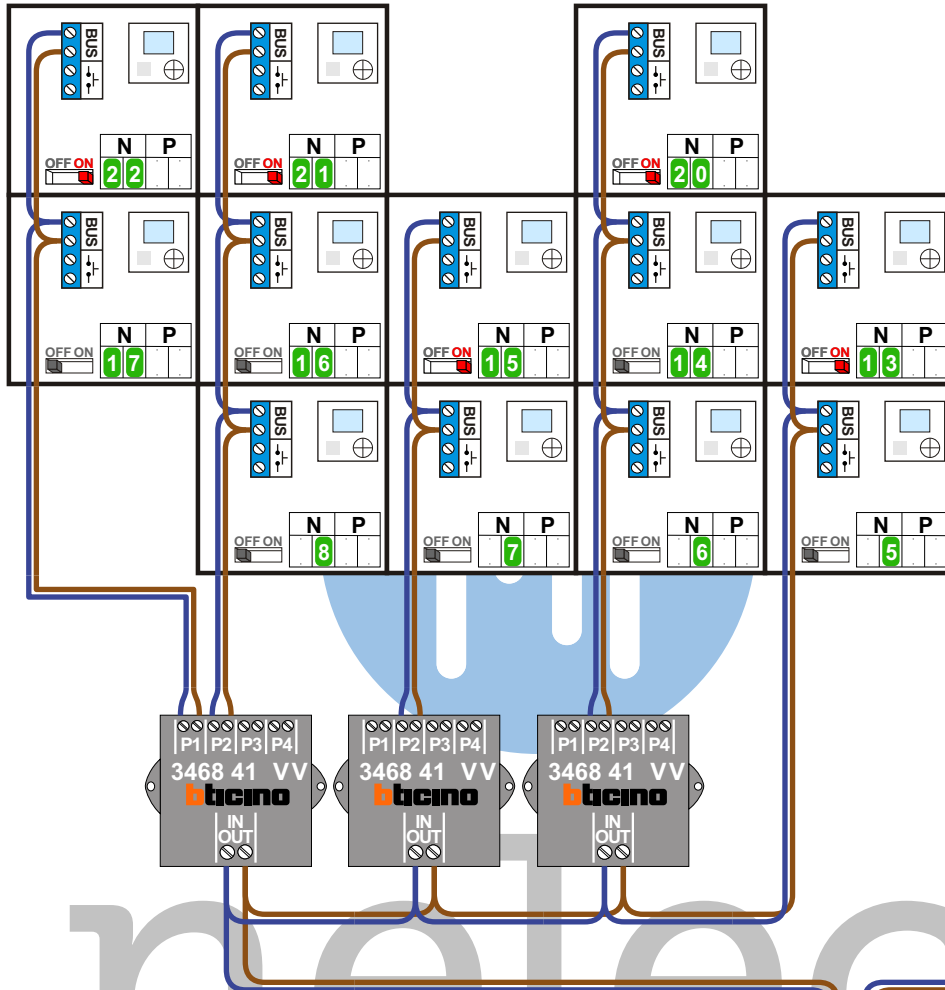

Naar VV pagina 2

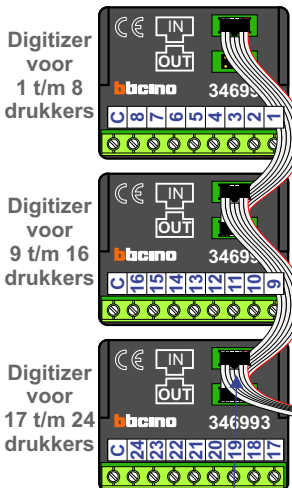

Pot.vrij contact
t/bv deuropener

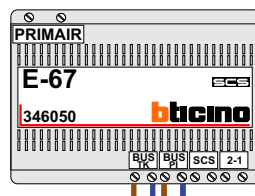

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar


Max. 50 meter

M-40




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

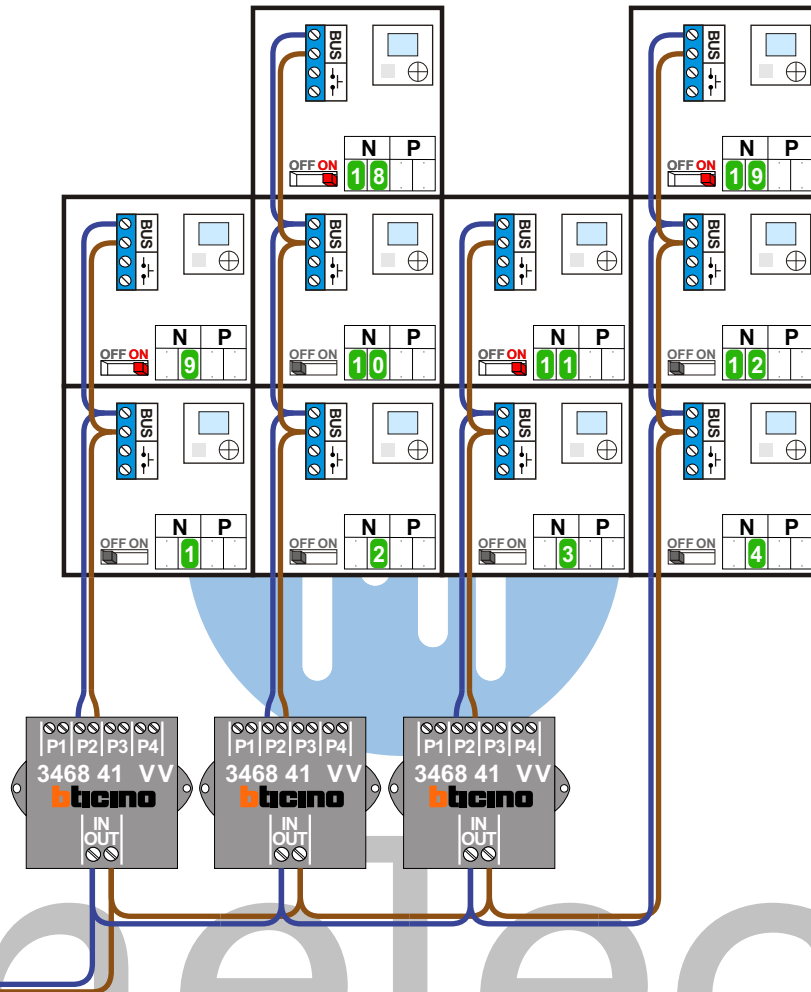

Van pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	101
10	102
11	103
12	104
13	105
14	106
15	107
16	108
17	109
18	201
19	202
20	203
21	204
22	205


nelec
INTERCOM MADE EASY