



— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

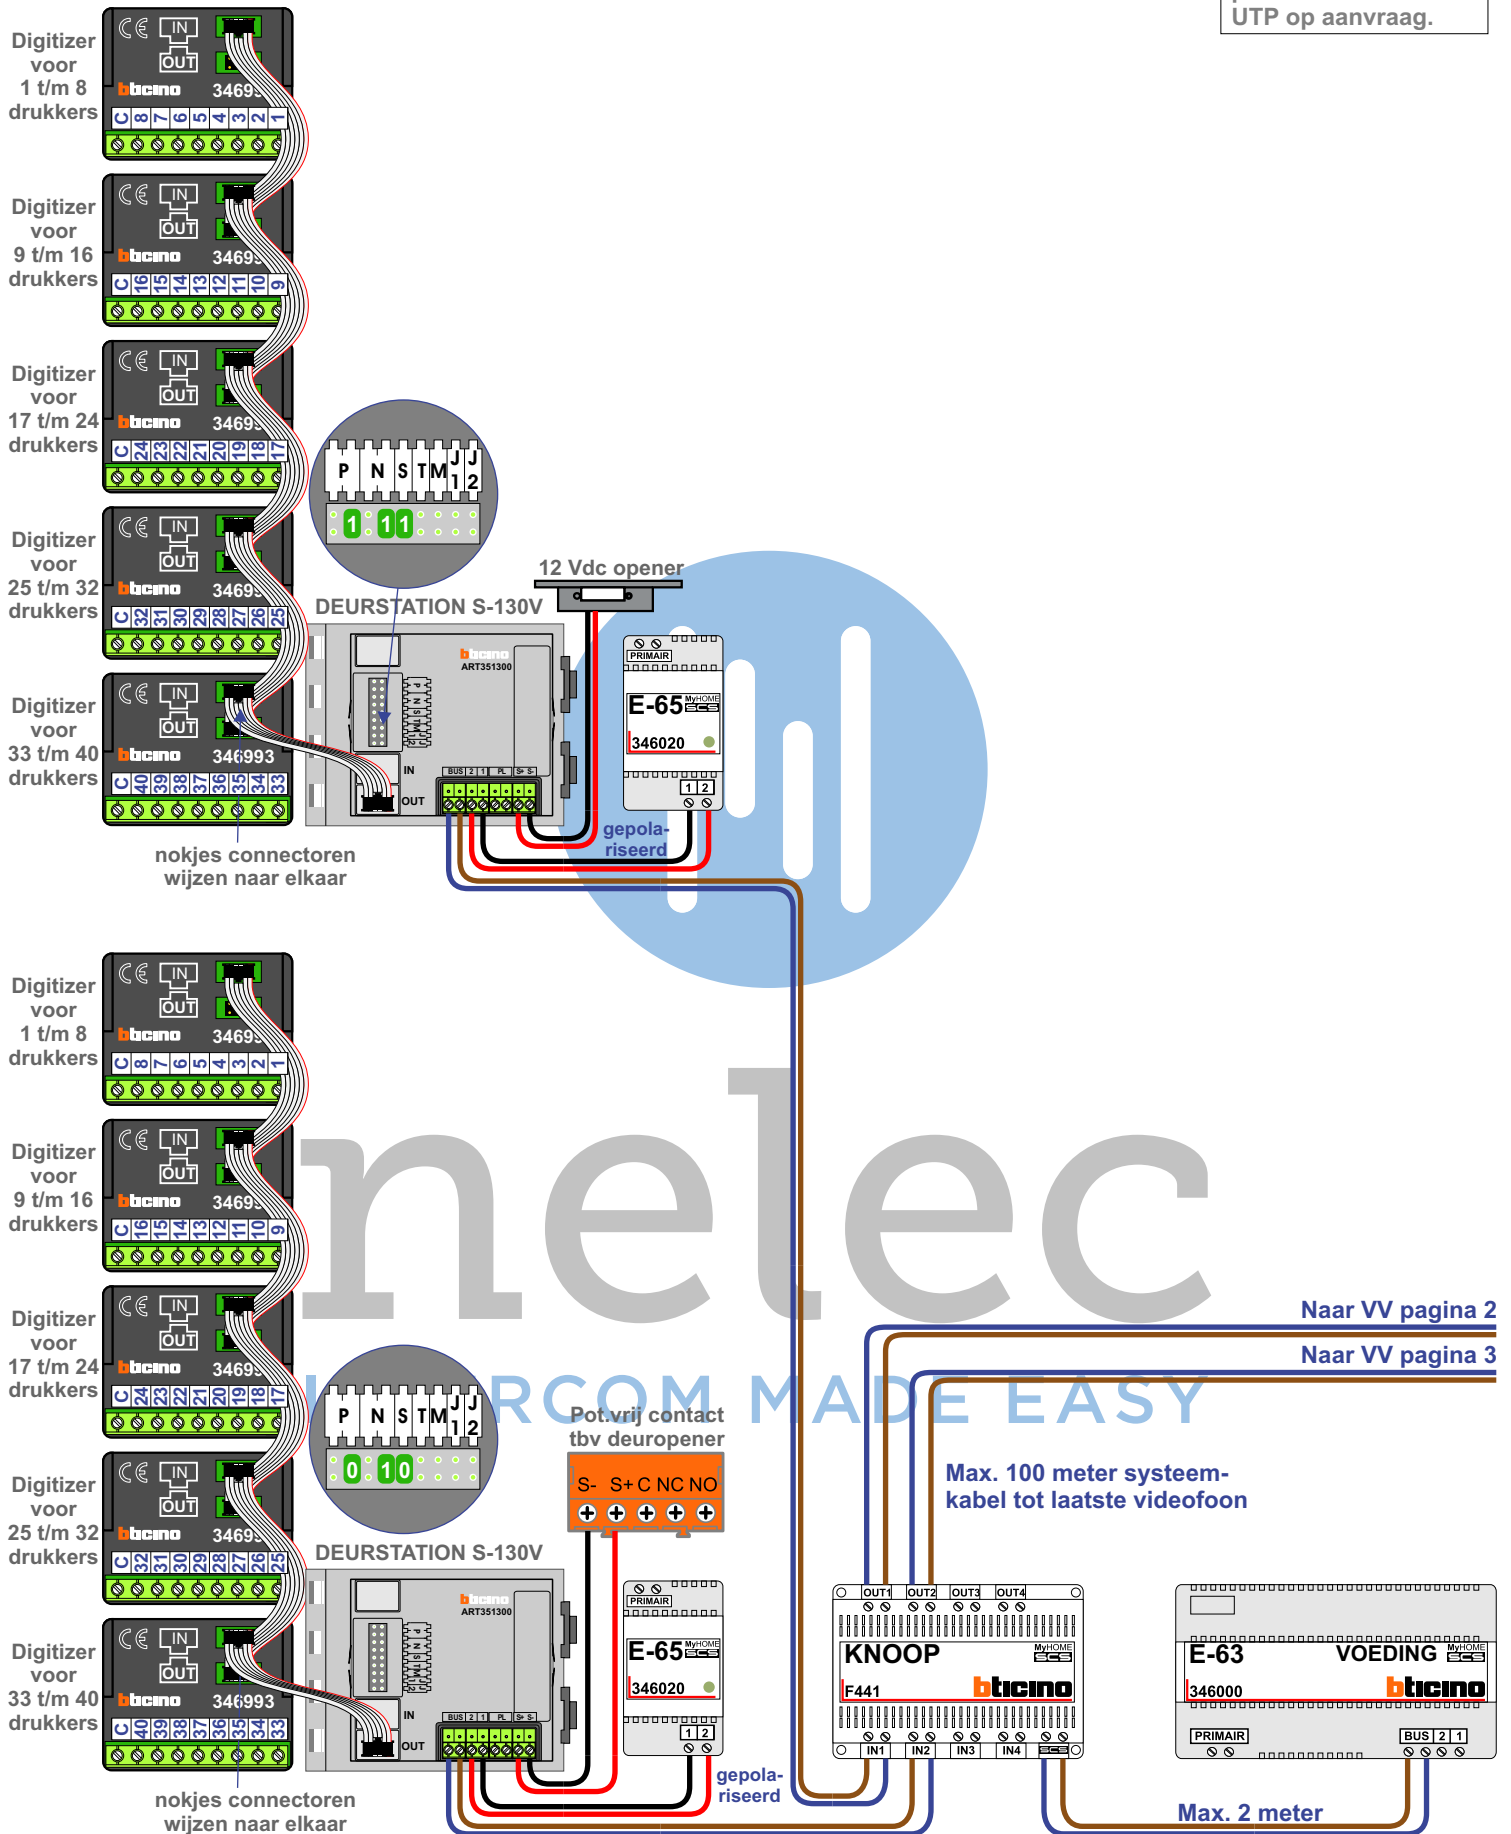

M-40




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

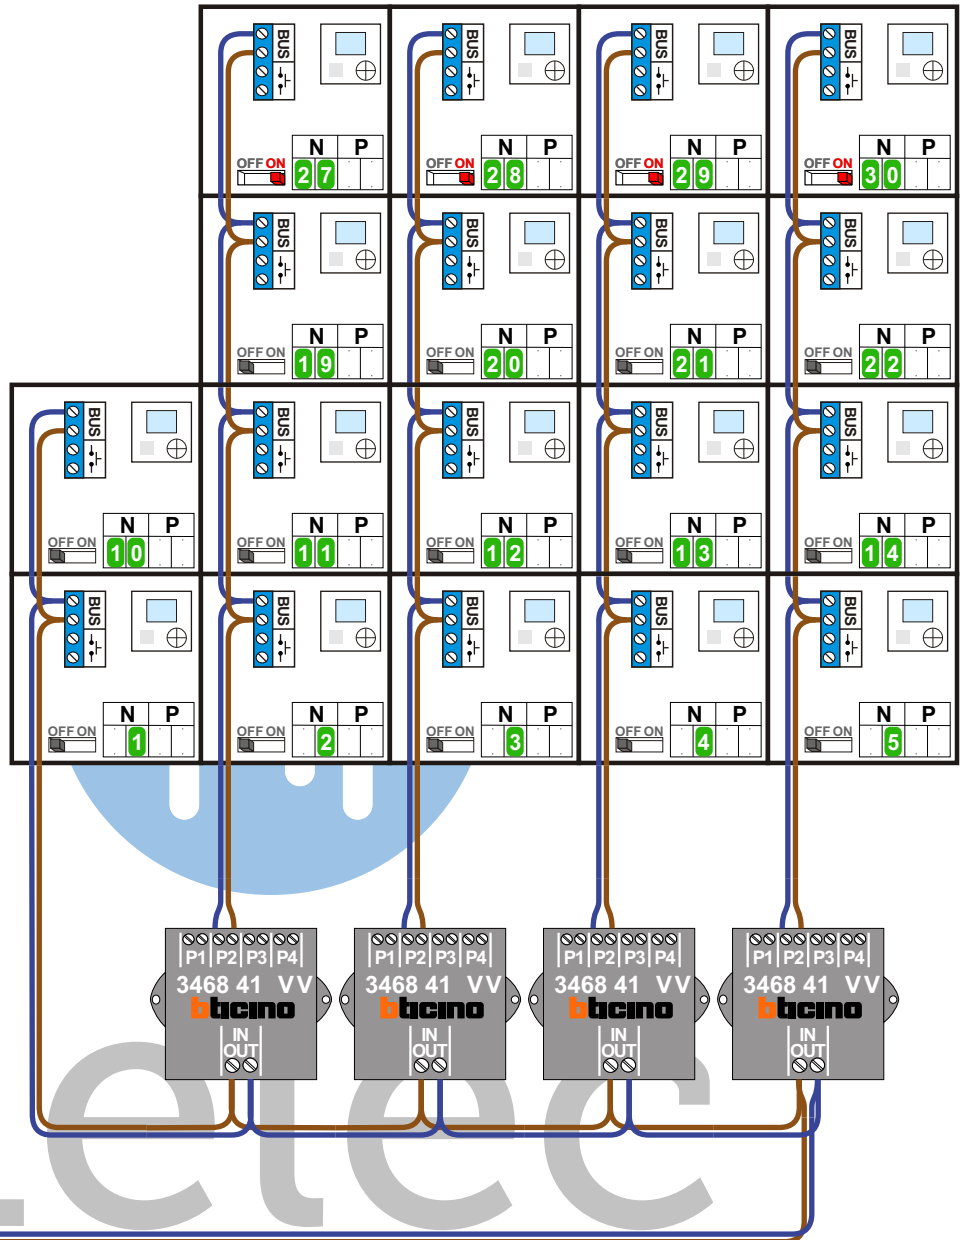

Van KNOOP pagina 1

INTERCOM MADE EASY

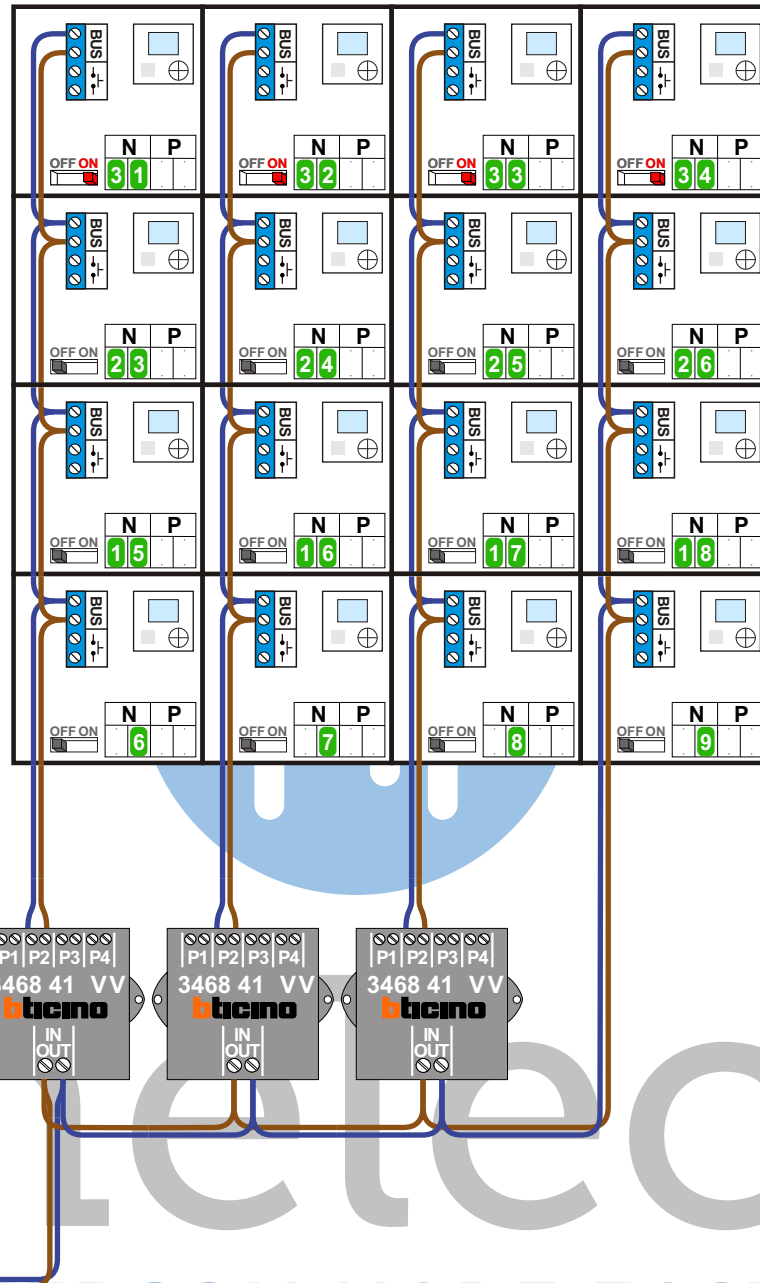

Van KNOOP pagina 1

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	254	
2	254 A	
3	254 B	
4	254 C	
5	256	
6	256 A	
7	256 B	
8	256 C	
9	256 D	
10	258	
11	258 A	
12	258 B	
13	258 C	
14	260	
15	260 A	
16	260 B	
17	260 C	
18	260 D	
19	262	
20	262 A	
21	262 B	
22	262 C	
23	264	
24	264 A	
25	264 B	
26	264 C	
27	266	X
28	266 A	X
29	266 B	X
30	266 C	X
31	268	X
32	268 A	X
33	268 B	X
34	268 C	X

nelec
 INTERCOM MADE EASY