

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

#### BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

#### VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!


| N-Waarde | Huisnummer | Toestel |
|----------|------------|---------|
| 1        | 9          | M-43    |
| 2        | 10         | M-43    |
| 3        | 11         | M-43    |
| 4        | 12         | M-43    |
| 5        | 13         | M-70    |
| 6        | 14         | M-43    |
| 7        | 15         | M-43    |
| 8        | 16         | M-43    |

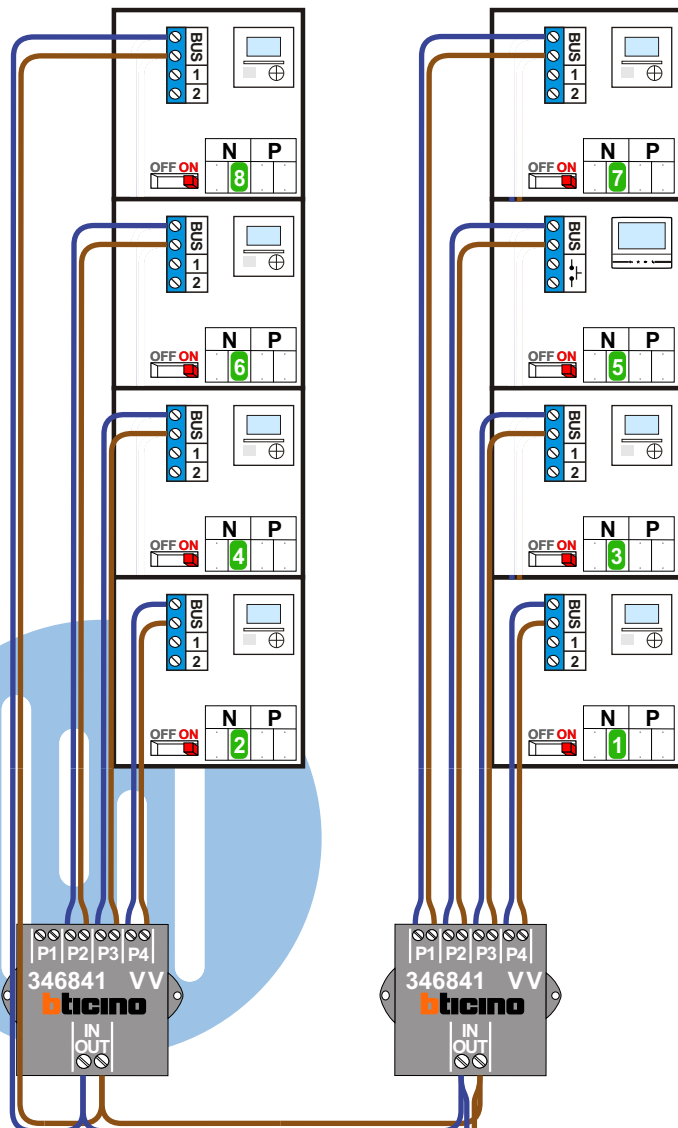

nelec  
INTERCOM MADE EASY




Pot.vrij contact  
t.b.v. deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

#### DEURSTATION S-130V



Digitizer  
voor  
1 t/m 8  
drukkers



nokjes connectoren  
wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

