

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

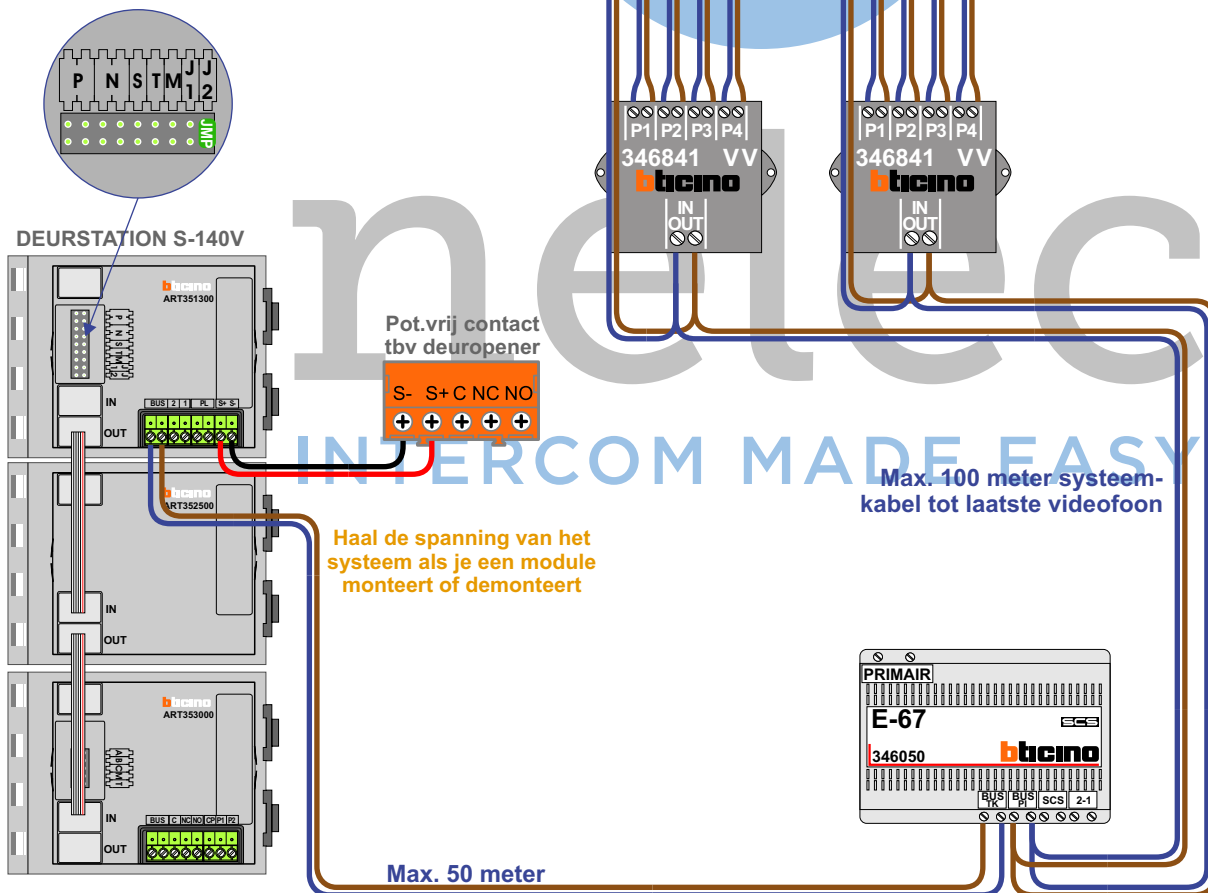

| N-waarde | Huisnummer | Switch ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 137 | X |
| 2 | 138 | X |
| 3 | 139 | X |
| 4 | 140 | X |
| 5 | 141 | X |
| 6 | 142 | X |
| 7 | 143 | X |
| 8 | 144 | X |
| 9 | 145 | X |
| 10 | 146 | X |



nelec
INTERCOM MADE EASY