
 = **stroomkabel**
 Bij andere getwiste
 kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel
 max. 50 meter buiten-
 post naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

M-40




BUS

De aders moeten
 echt **OP** de connector
 doorgelust worden!

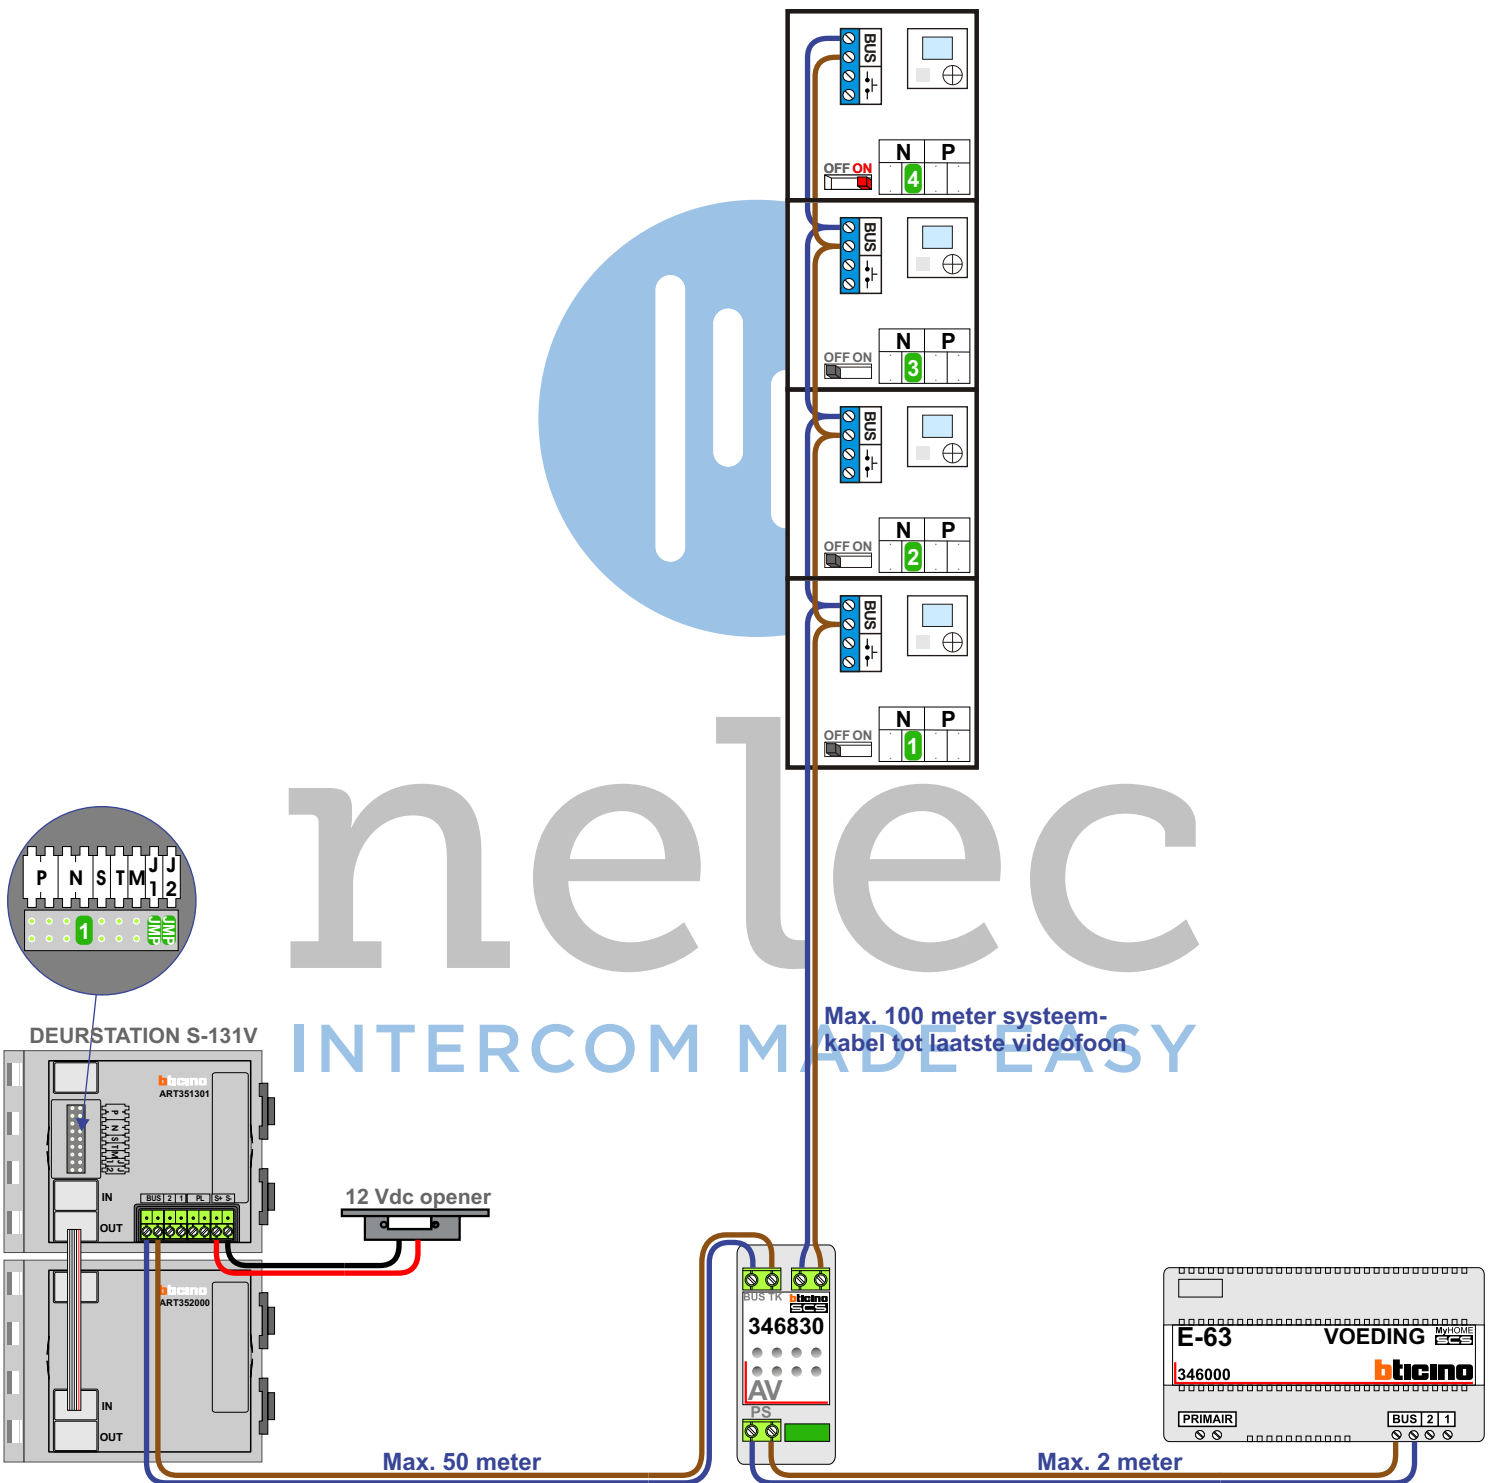

 = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

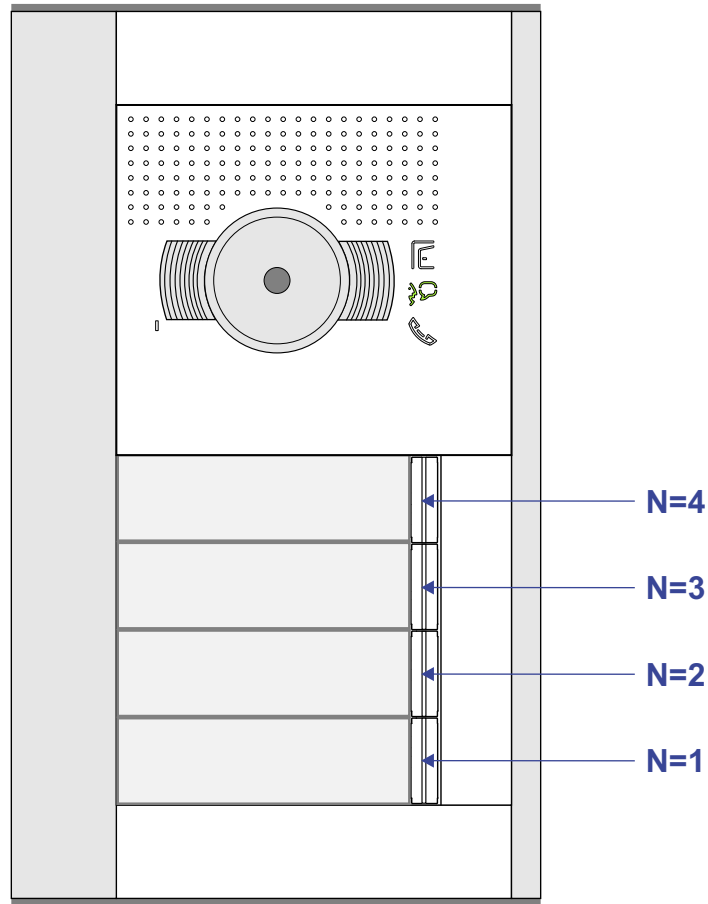

nelec
INTERCOM MADE EASY