

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-40


BUS

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

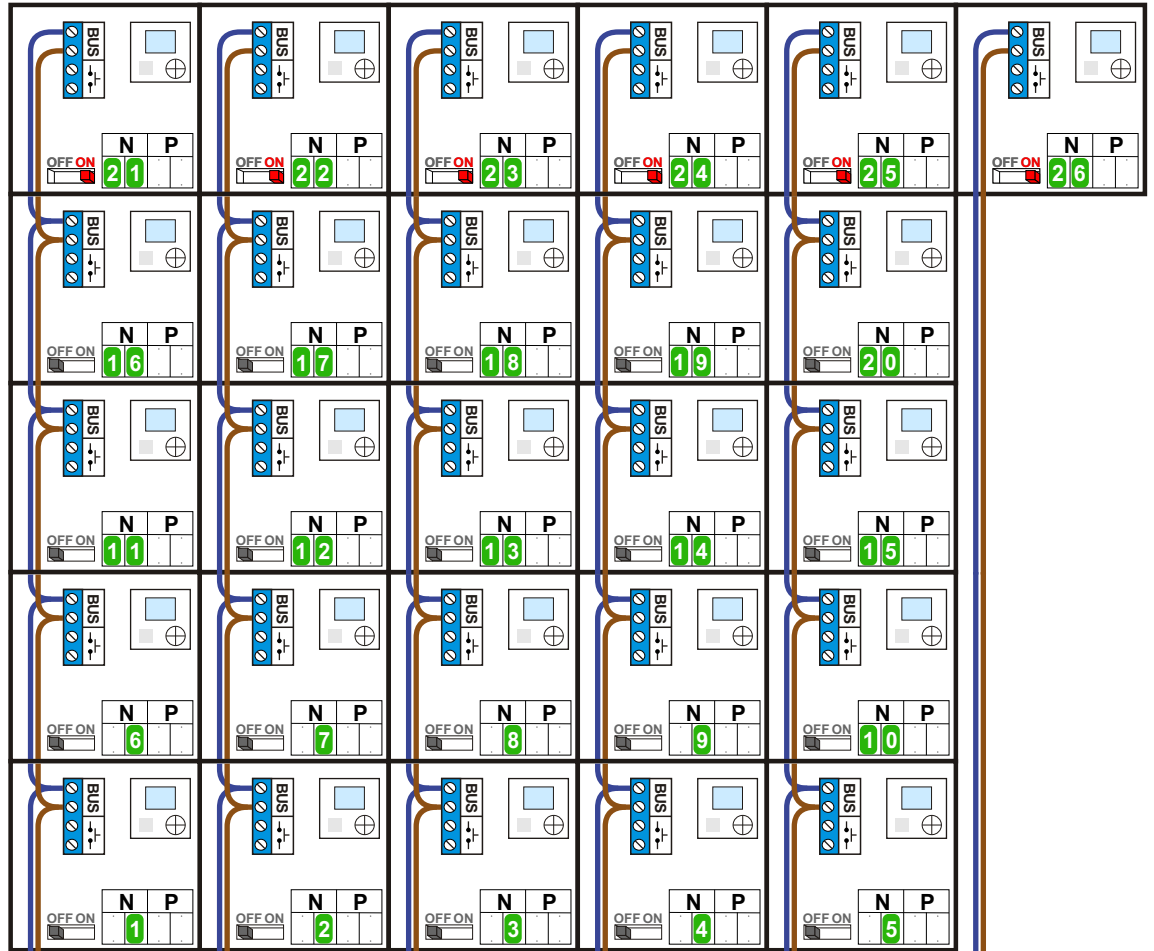


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers





Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers




Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers



DEURSTATION S-130V

12 Vdc opener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Switch ON
1	90a	
2	90b	
3	90c	
4	90d	
5	90e	
6	92a	
7	92b	
8	92c	
9	92d	
10	92e	
11	94a	
12	94b	
13	94c	
14	94d	
15	94e	
16	96a	
17	96b	
18	96c	
19	96d	
20	96e	
21	98a	X
22	98b	X
23	98c	X
24	98d	X
25	98e	X
26	98f	X

nelec

INTERCOM MADE EASY