

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	20	
2	22	X
3	24	
4	26	
5	28	
6	30	
7	32	
8	34	
9	36	
10	38	
11	40	
12	42	
13	44	
14	46	
15	48	
16	50	X
17	52	X
18	54	
19	56	X

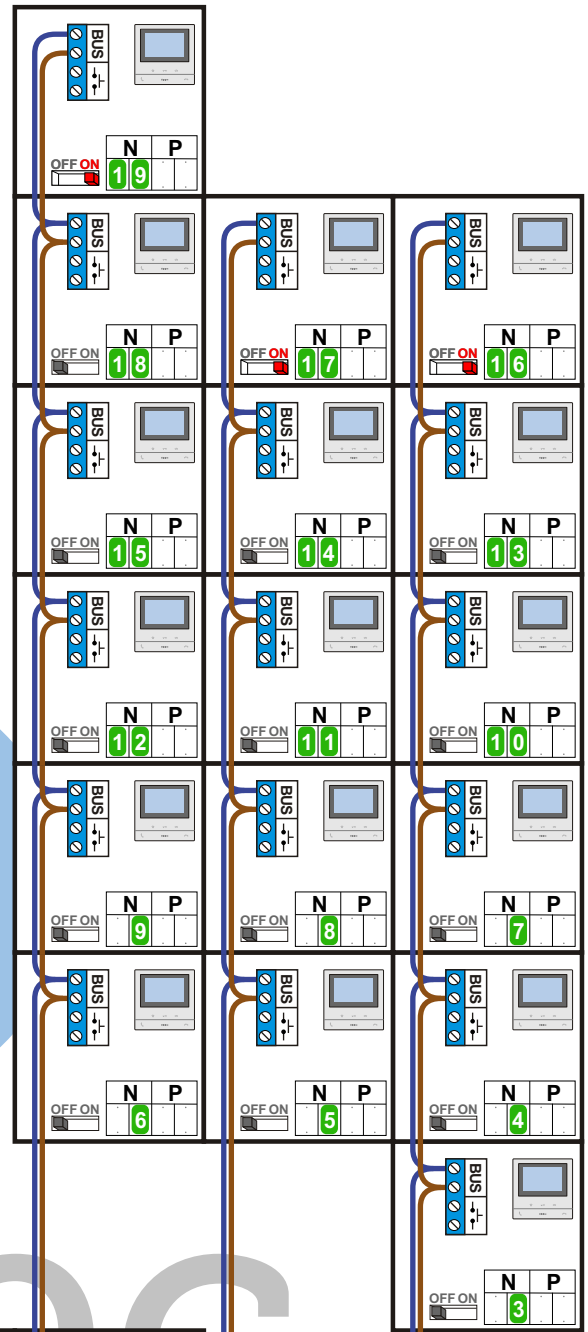



Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

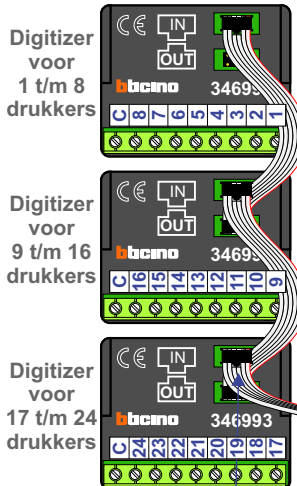

Pot.vrij contact tbv deuropener

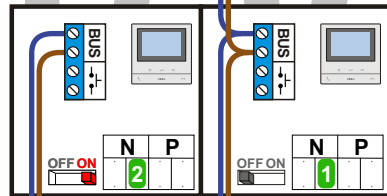

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter