


== = getwiste kabel

Bij getwiste kabel 0,5 mm max. 100 meter.

Bij getwiste kabel 0,8 mm max. 200 meter.

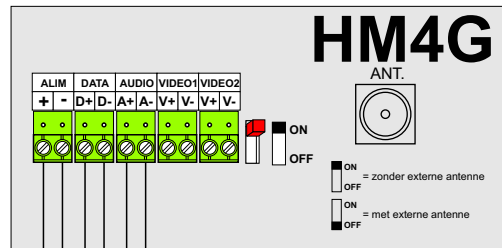

De opener krijgt in dit schema een eigen voeding, maar een slagboom of automatische deur kan aangesloten worden op het normally open contact C en NO van de CIC12. Het NC contact tussen C en NC kan natuurlijk ook gebruikt worden.

Max. 100 meter

Max. 100 meter

Als een belasting met een *spoel* (zoals een sponning-opener) gschakeld wordt, moet er een varistor over de klemmen van de spoel geplaatst worden.

nelec
INTERCOM MADE EASY

Voeding dicht bij CIC12

