

BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

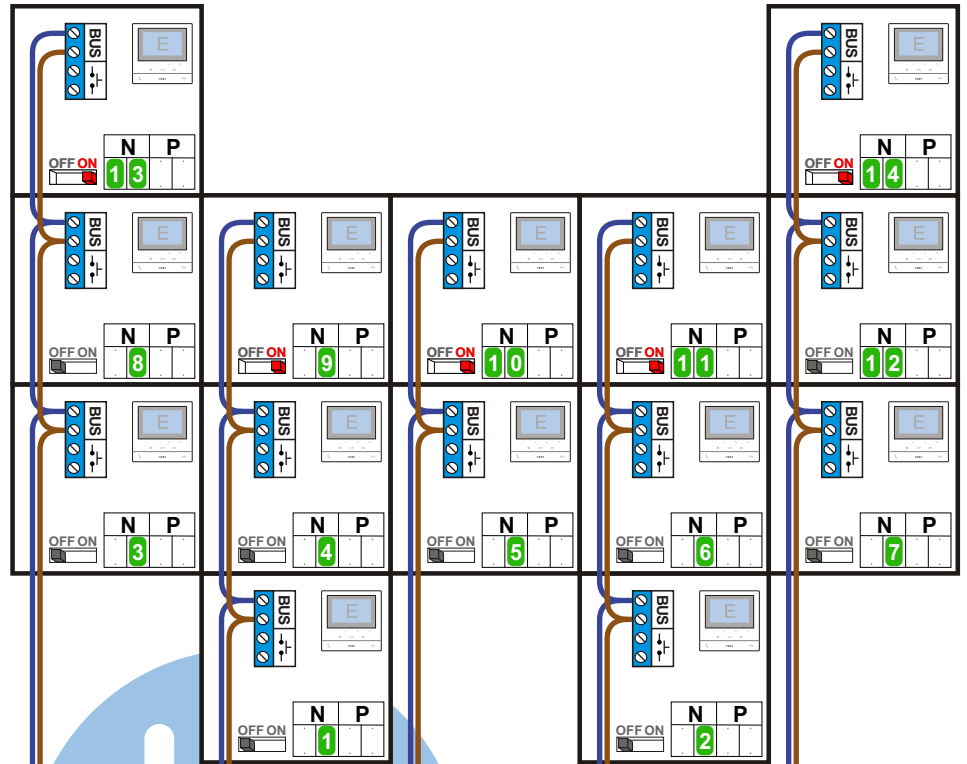

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





nokjes connectoren wijzen naar elkaar





12 Vdc opener

Max. 50 meter




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert




nokjes connectoren wijzen naar elkaar



12 Vdc opener

Max. 50 meter



De twee buitenposten echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

