


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



M-43



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


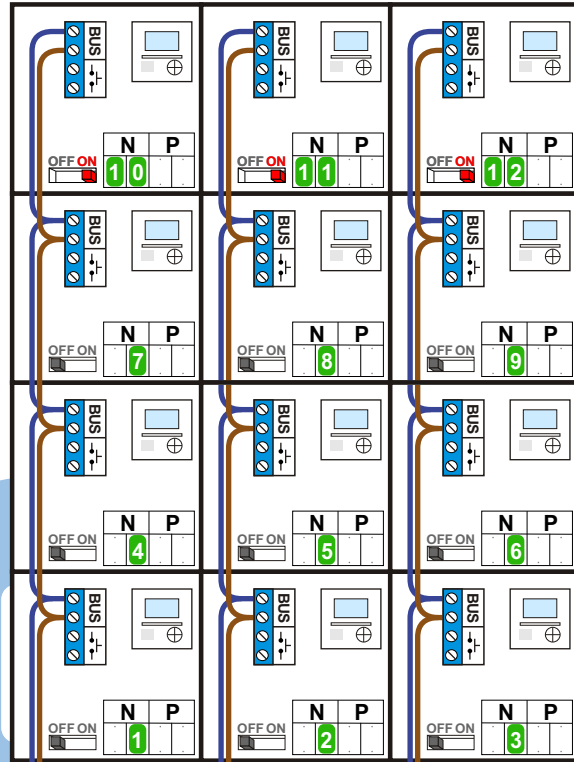


nelec
INTERCOM MADE EASY


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Pot.vrij contact tbv deuropener



DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon