


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-40


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Input Digitizer	N-waarde	Huisnummer
1	1	12
2	2	14
3	3	16
4	4	18
5	5	20
6	6	22

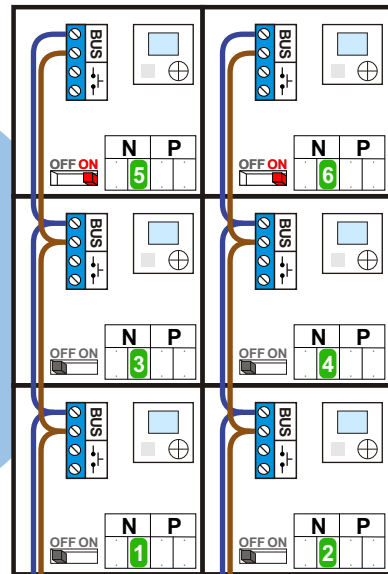

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon






12 Vdc opener

DEURSTATION S-130V

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter