

**BUS 2-DRAADS**




Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


— = systeemkabel  
Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>: 180% afstand!  
Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>: 60% afstand!  
UTP op aanvraag.

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


**Let op!!**  
BT-Rel plaatsen in de stijger.  
De aders moeten echt op de klemmen doorgelust worden!

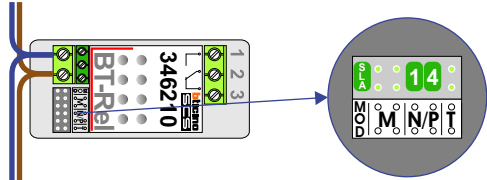

**BT-Rel voor woning N=14**



**DEURSTATION S-10A**





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers


Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

nokje connector altijd binnenkant!



Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



Max. 290 meter