

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


= systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

DEURSTATION S-131A

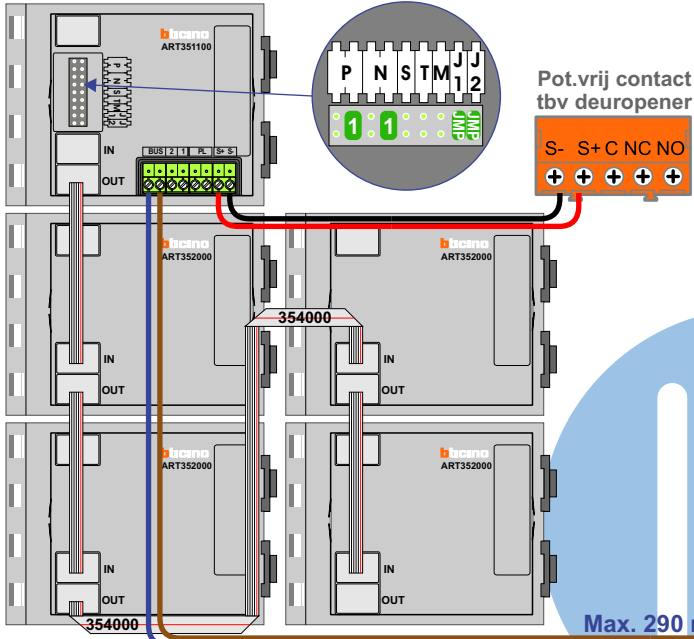


Max. 290 meter

DEURSTATION S-131A

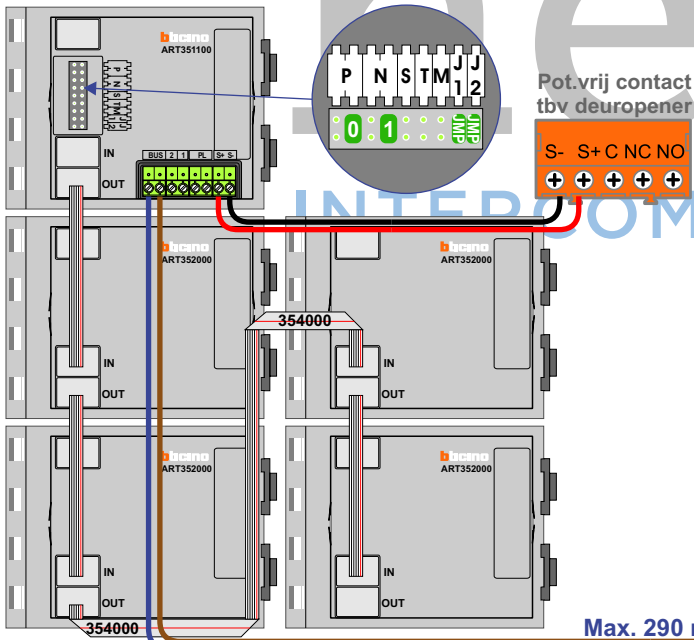

Max. 290 meter

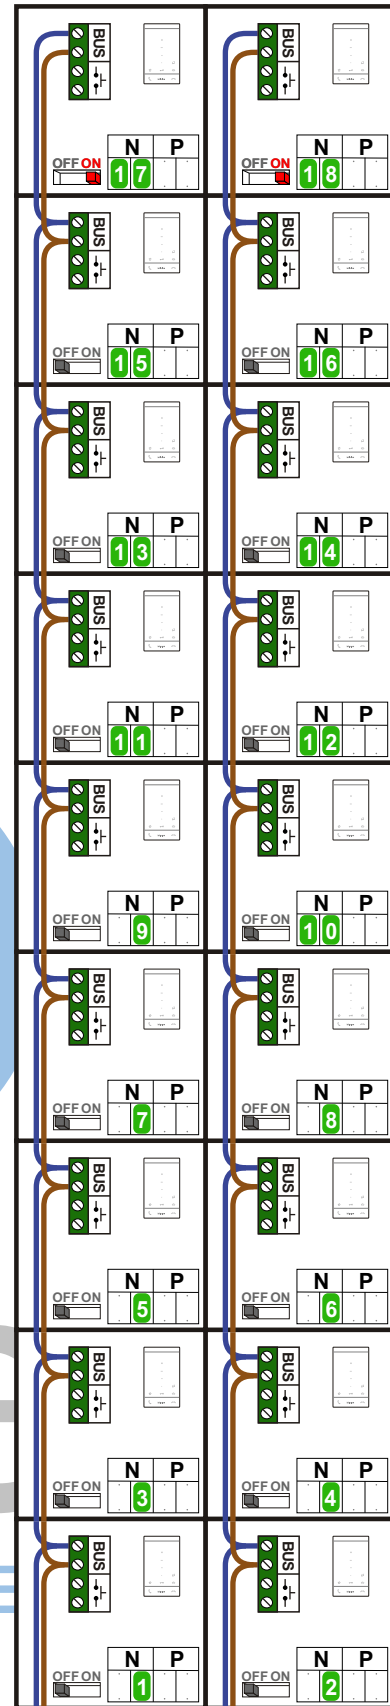

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon



