

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50





De anders moeten echt OP de connector doorgelust worden!


VideoVerdelers




De anders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

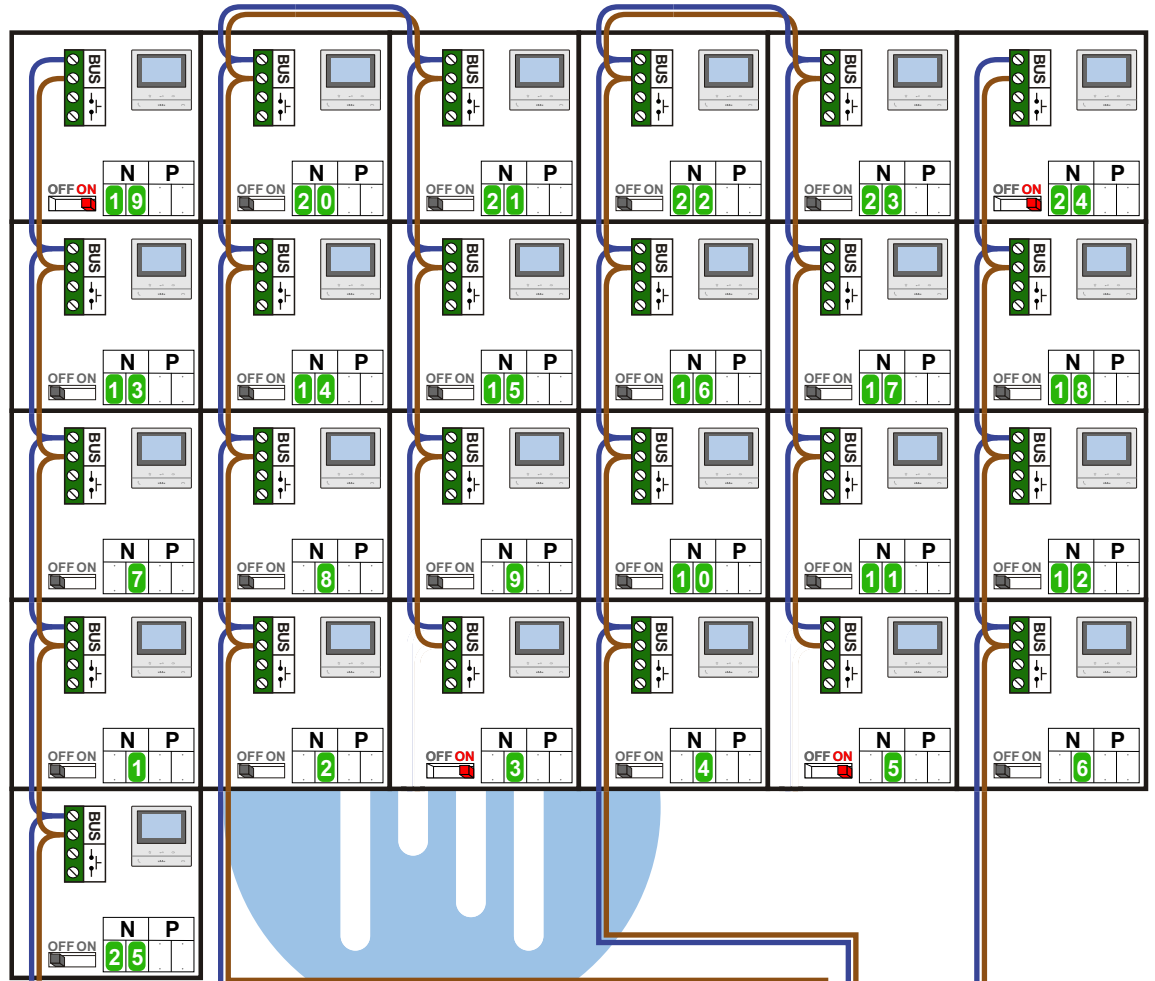


DEURSTATION S-140V

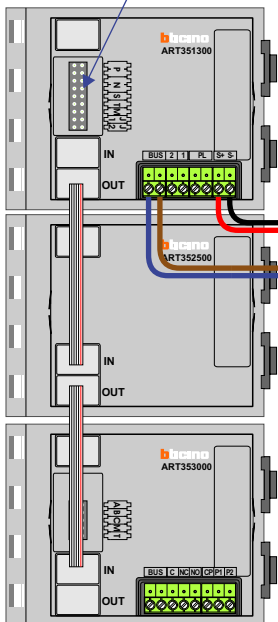

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	15	
2	17	
3	19	X
4	21	
5	23	X
6	25	
7	27	
8	29	
9	31	
10	33	
11	35	
12	37	
13	39	
14	41	
15	43	
16	45	
17	47	
18	49	
19	51	X
20	53	
21	55	
22	57	
23	59	
24	61	X
25	63	



nelec
INTERCOM MADE EASY