
 = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

BUS 2-DRAADS





Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

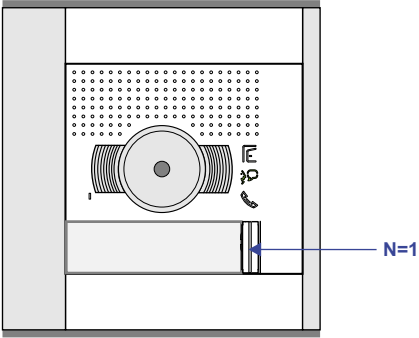



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Software-matig
N=1 / P=0




**Buitenpost
Hoofdentree**



nelec
INTERCOM MADE EASY




Pot.vrij contact
tbv deuropener

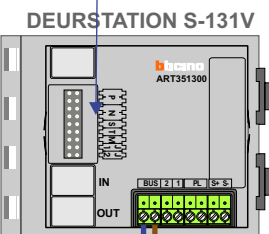

Max. 50 meter

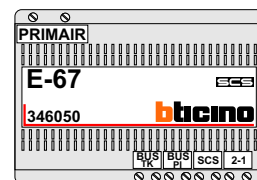



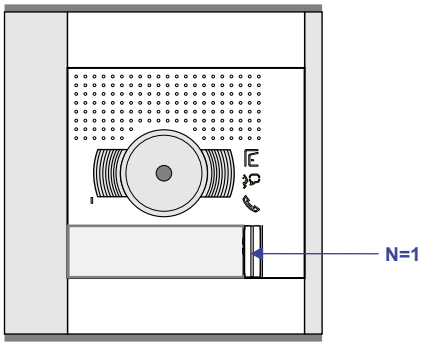


BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Buitenpost Hoofdentree Sluis

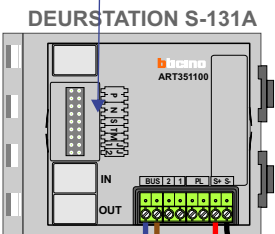



Max. 290 meter


Software-matig N=1 / P=0



Buitenpost Hoofdentree



Pot.vrij contact tbv deuropener

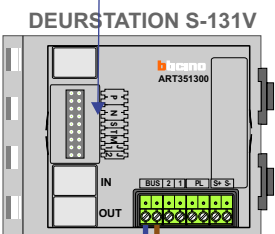

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

