


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.





TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

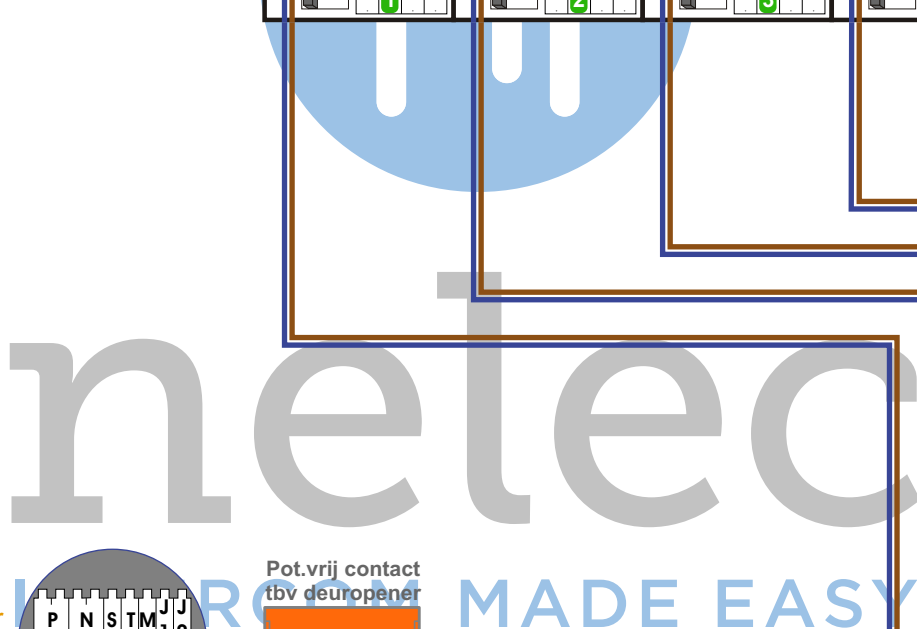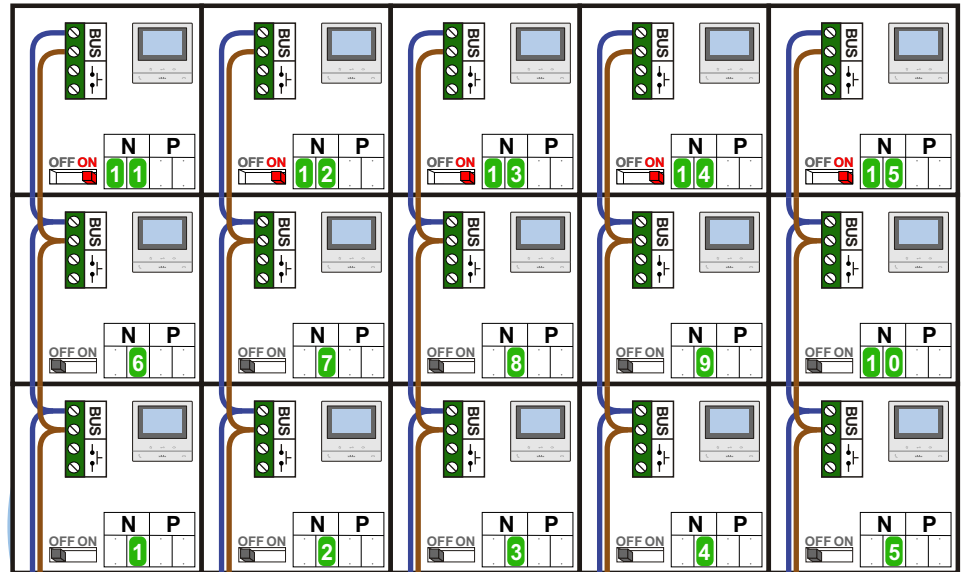

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert





Pot.vrij contact tbv deur opener





Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter