

BUS 2-DRAADS


Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

VideoVerdeler

De anders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

De twee buitenposten echt **OP** de klemmen van E-67 aansluiten!

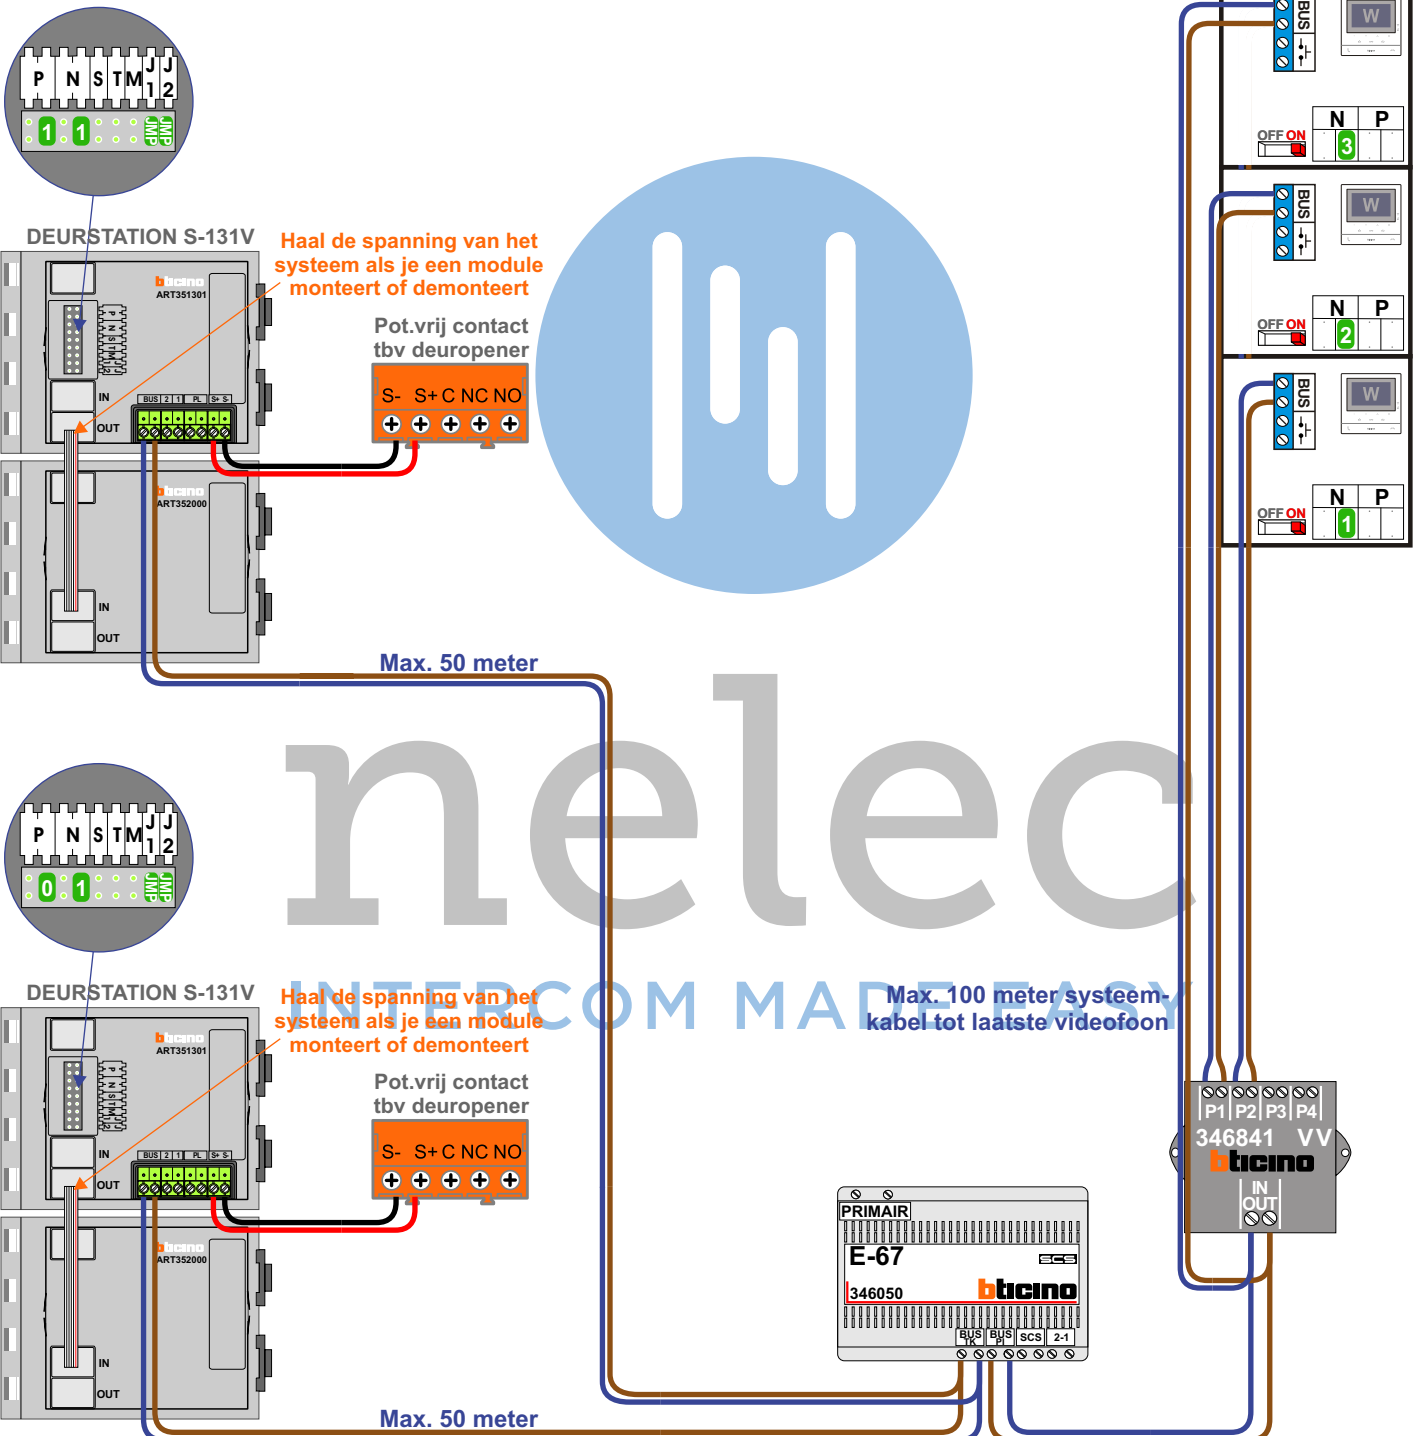


BUS 2-DRAADS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
en voorkom defecten!

= systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

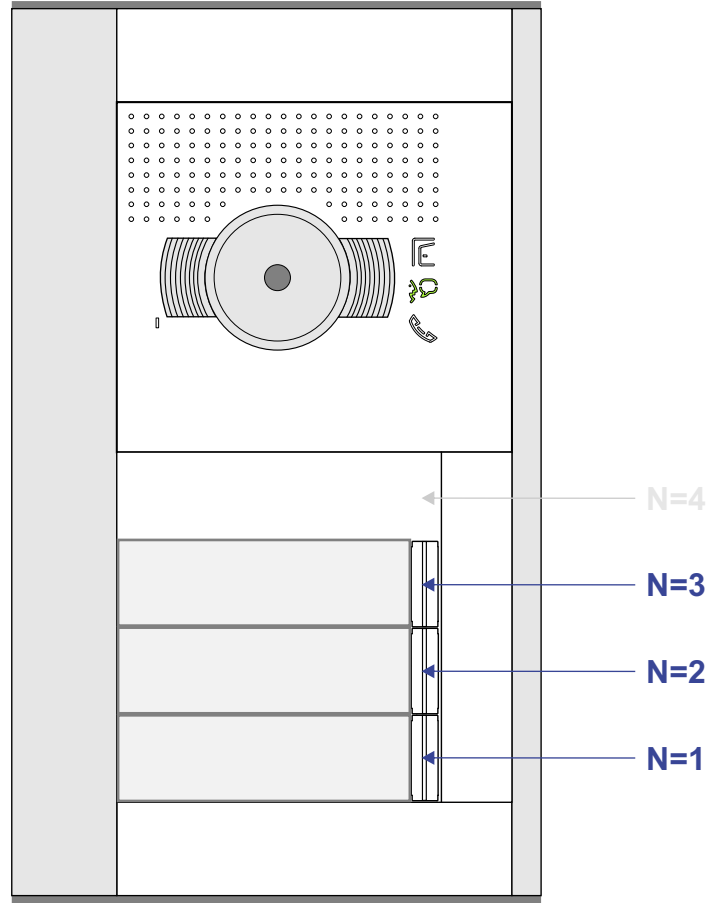

nelec
INTERCOM MADE EASY