

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

BT-Rel 346210

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Bij videofoons met hulpvoeding schakelaar 1-2 op ON

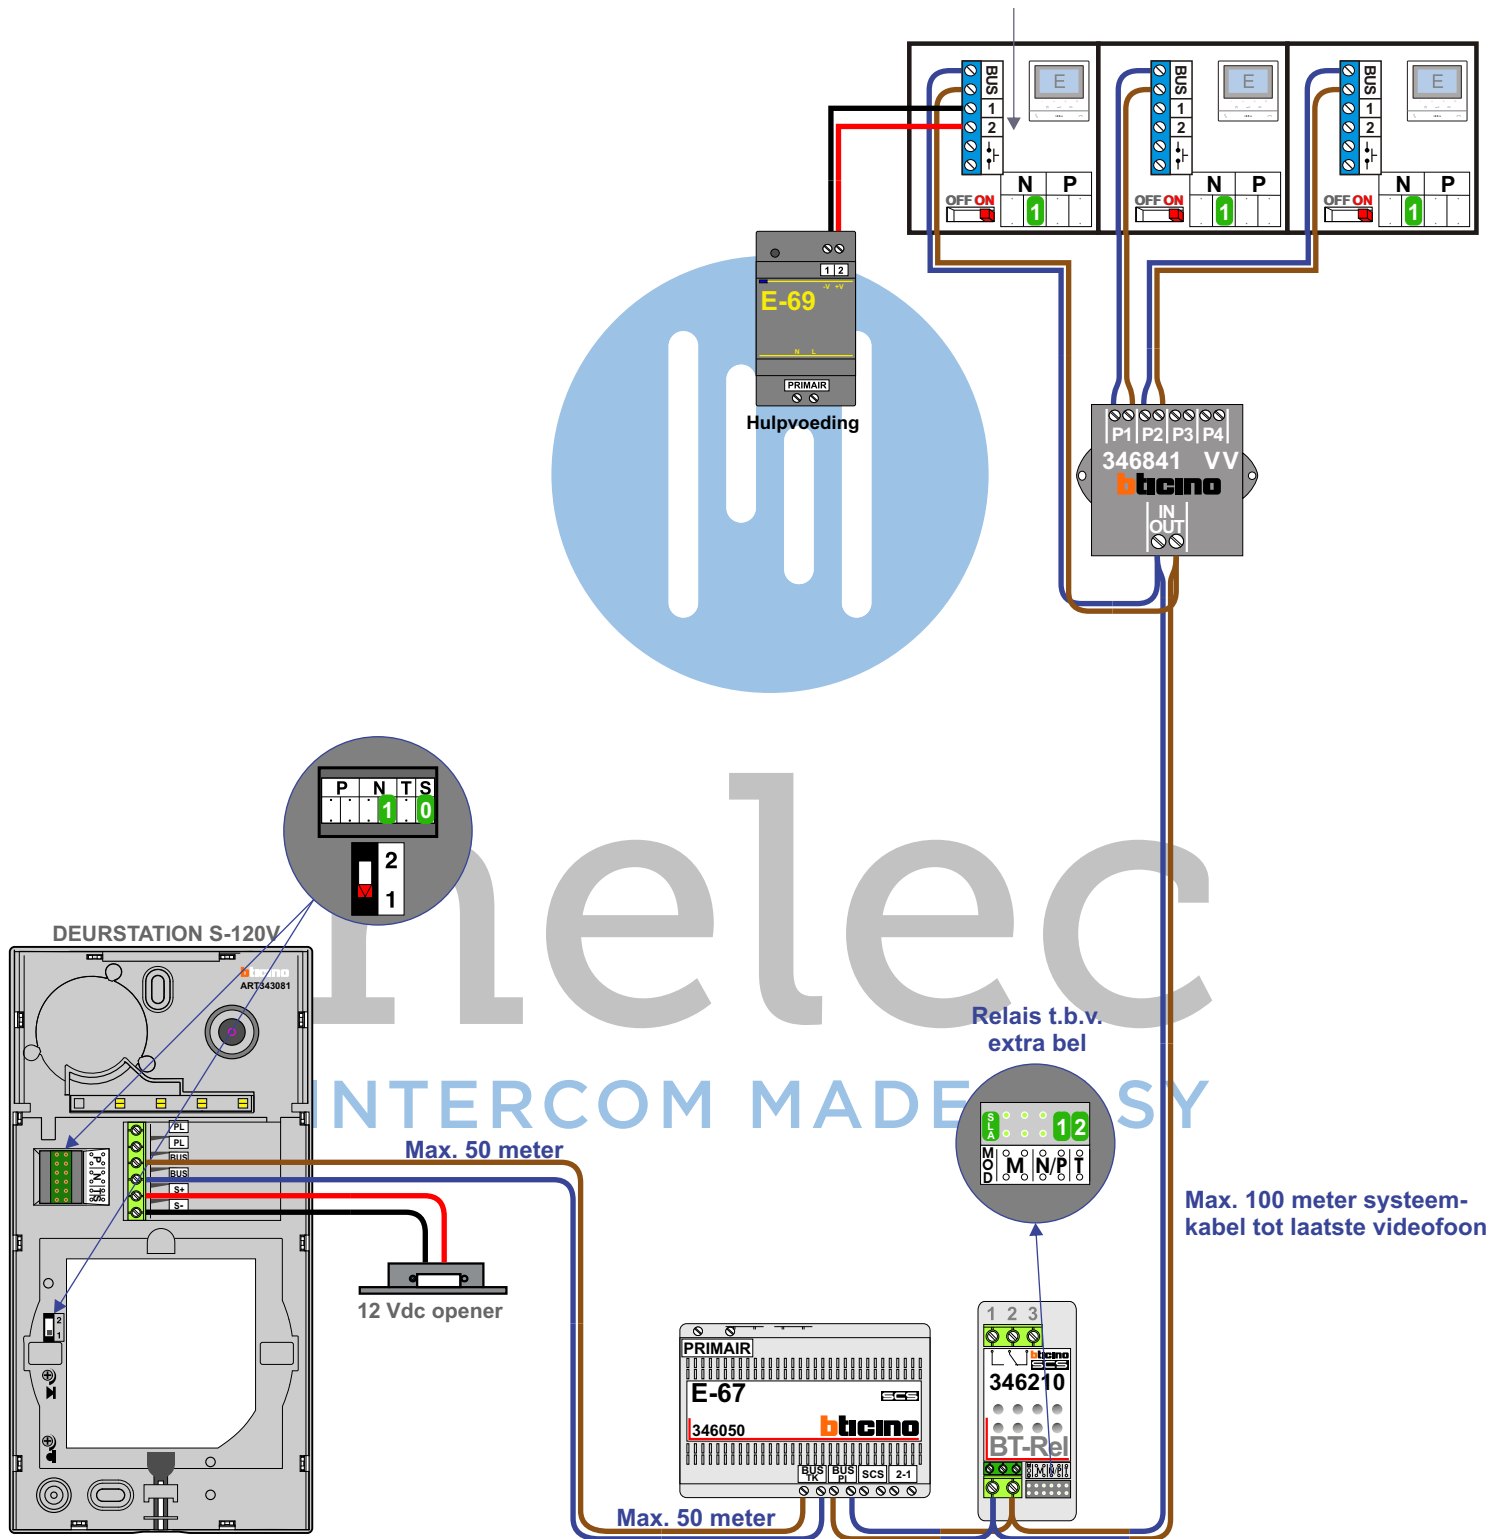

Relais t.b.v. extra bel



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 50 meter