



**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.


Digitizers & flatcables  
  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Bedrukkers mogen wel

**TWEEDRAADS BUS**  
  
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50  
  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler  
  
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

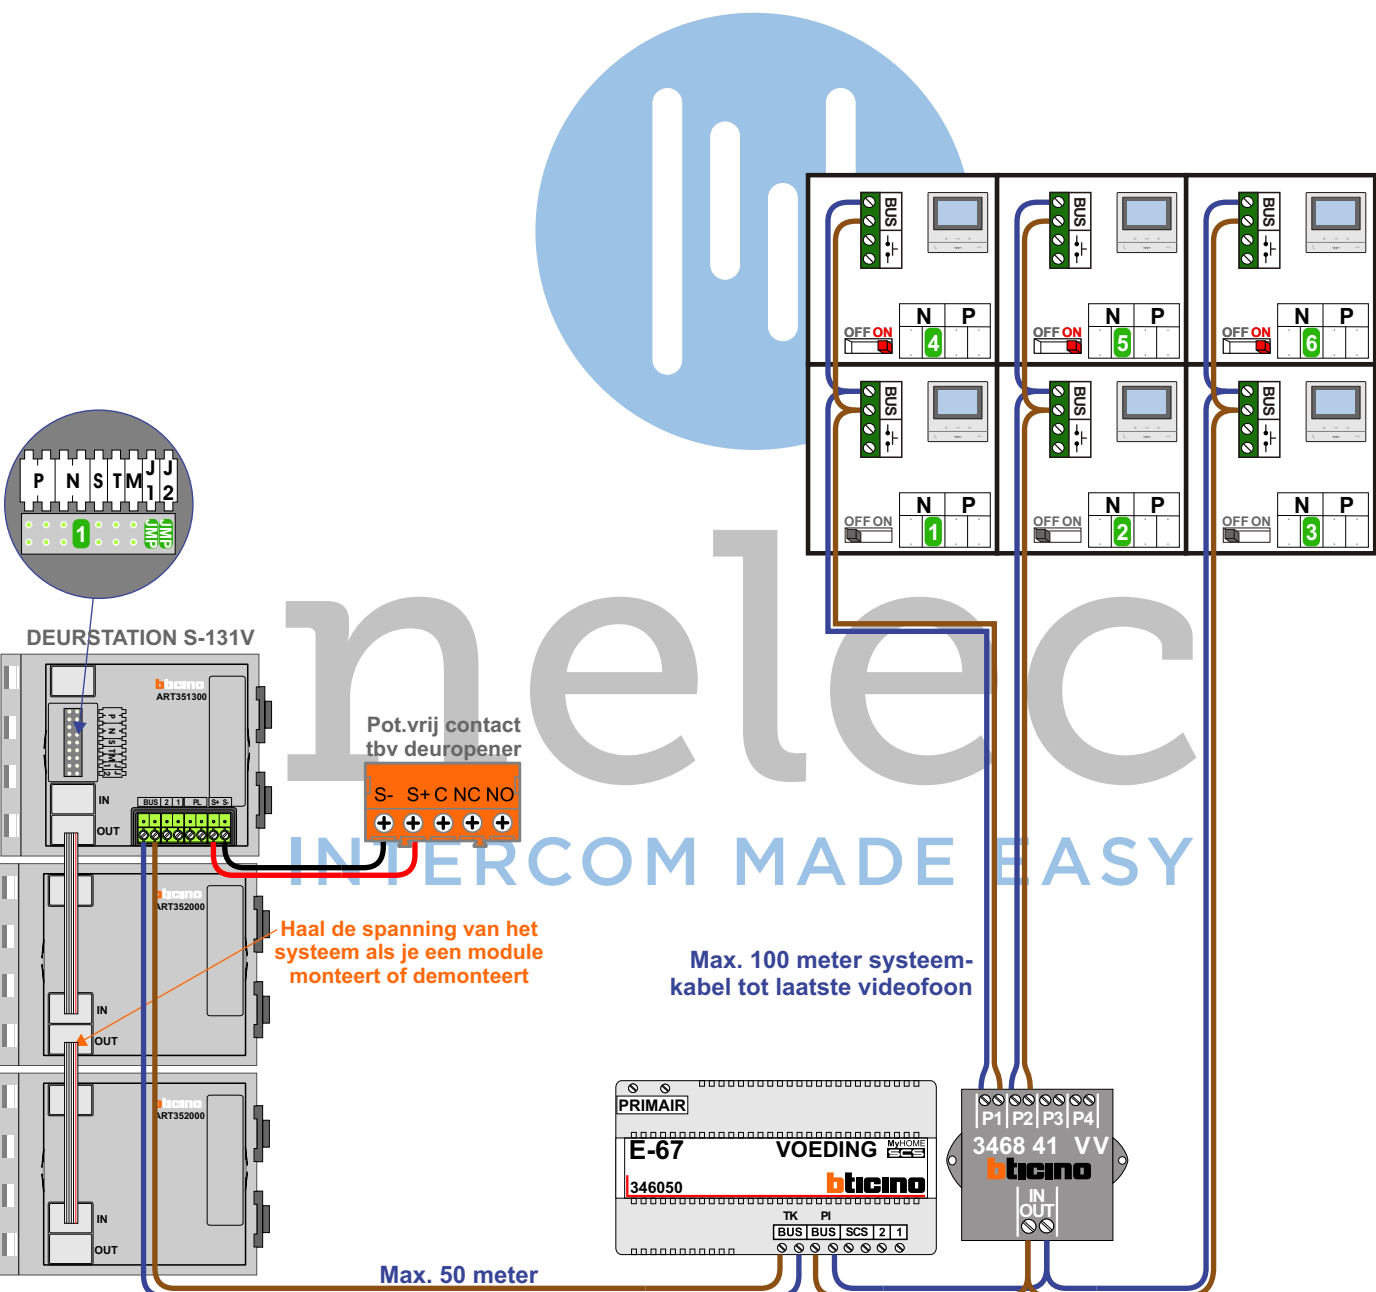

 = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**  
   
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

