

BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

M-50


De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

Hulpvoeding E-69

Videofoons met voeding op klem 1 en 2 Switch 1-2 op ON!



DEURSTATION S-120A
Belt naar N=2 + N=3

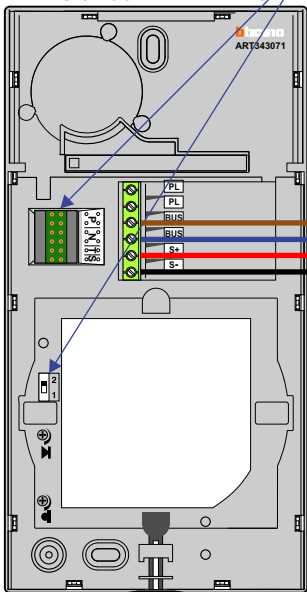


Max. 290 meter


12 Vdc opener



nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V

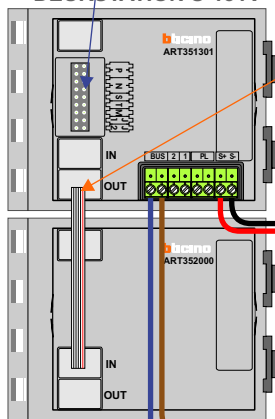

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


12 Vdc opener

Max. 50 meter



Hulpvoeding
Dipswitch 1-2
ON

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

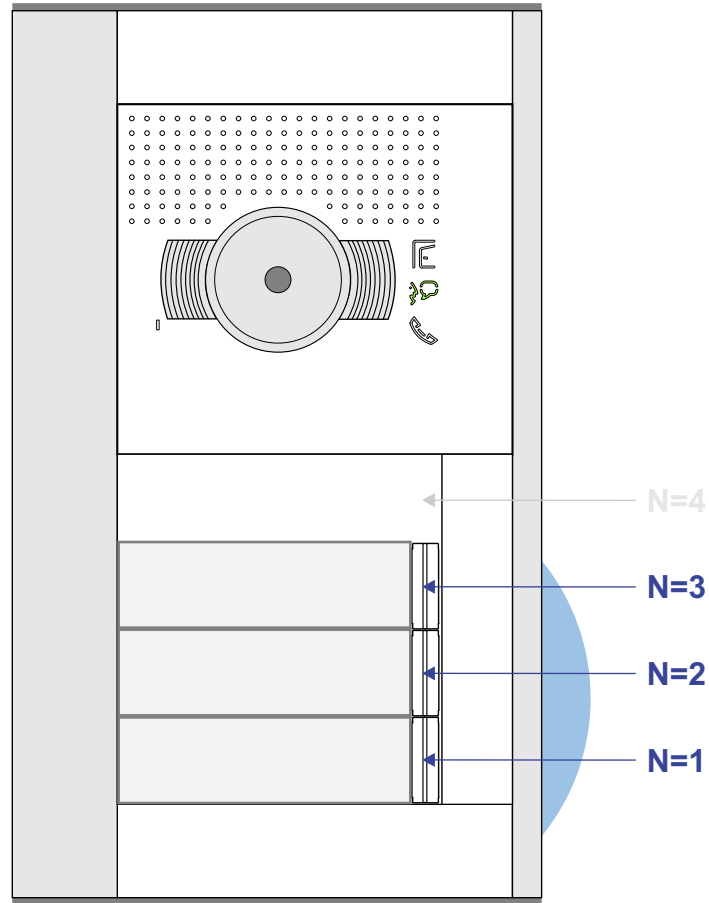

nelec
INTERCOM MADE EASY