

**— = systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**BUS 2-DRAADS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

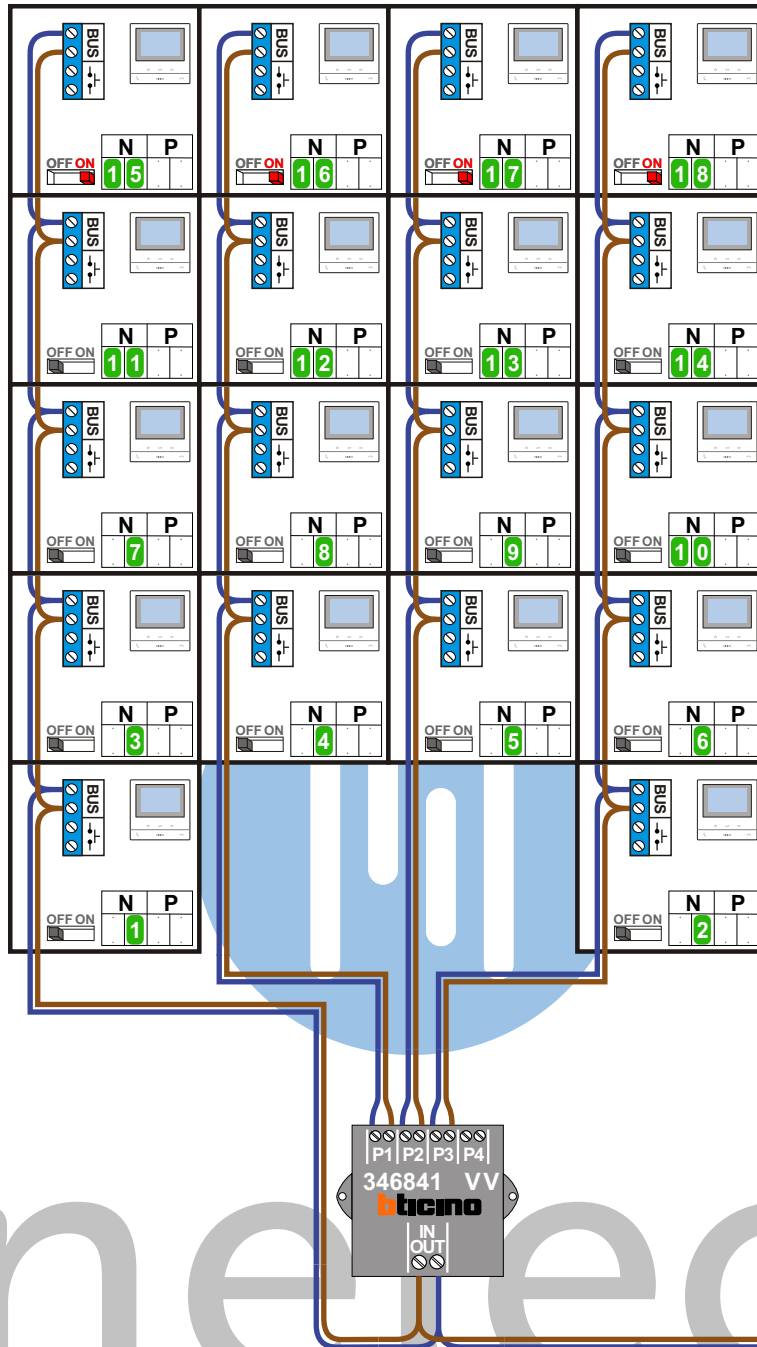


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

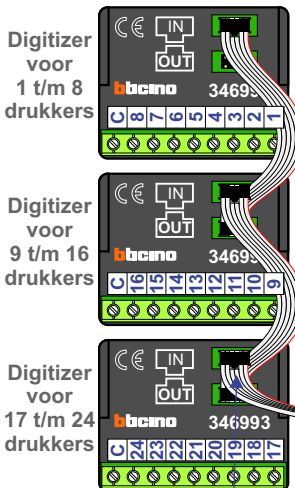

DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

