


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.




BUS 2-DRAADS

Bij monteren/demonteren spanning eraf en voorkom defecten!

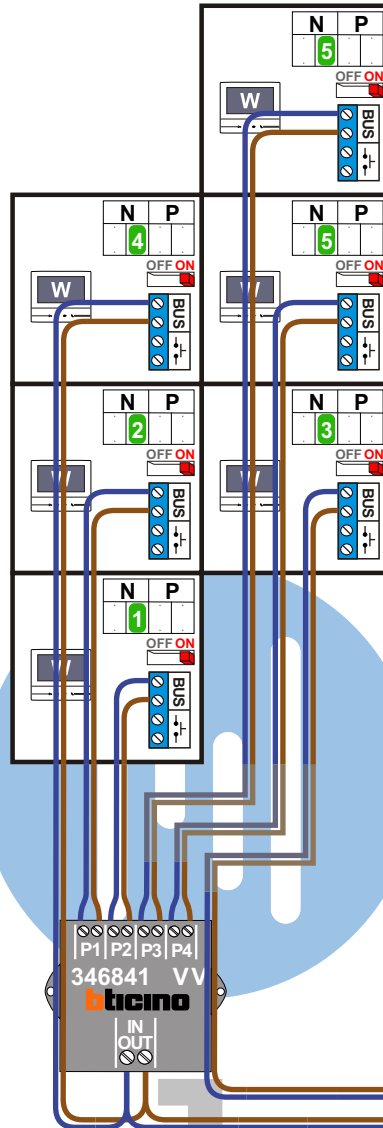

nelec

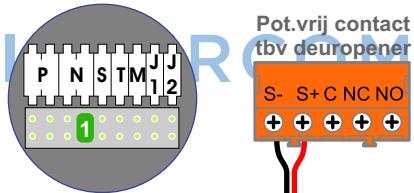



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



gepolariseerd

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS







Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-70




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

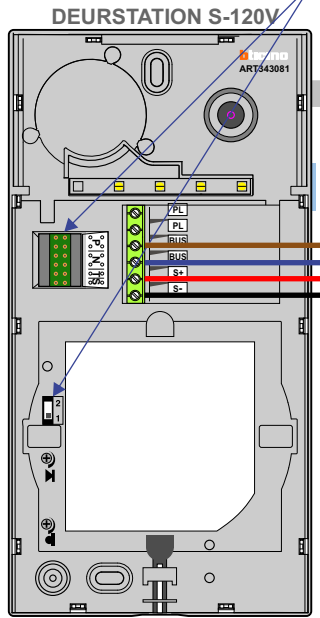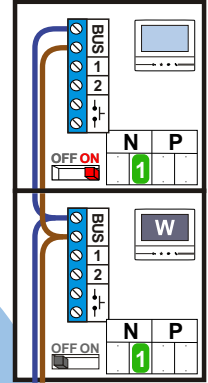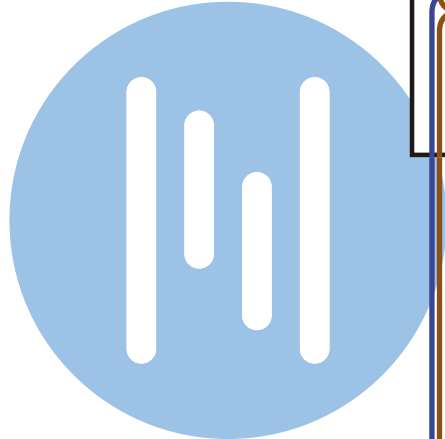

Max. 50 meter

12 Vdc opener

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter