


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel


VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

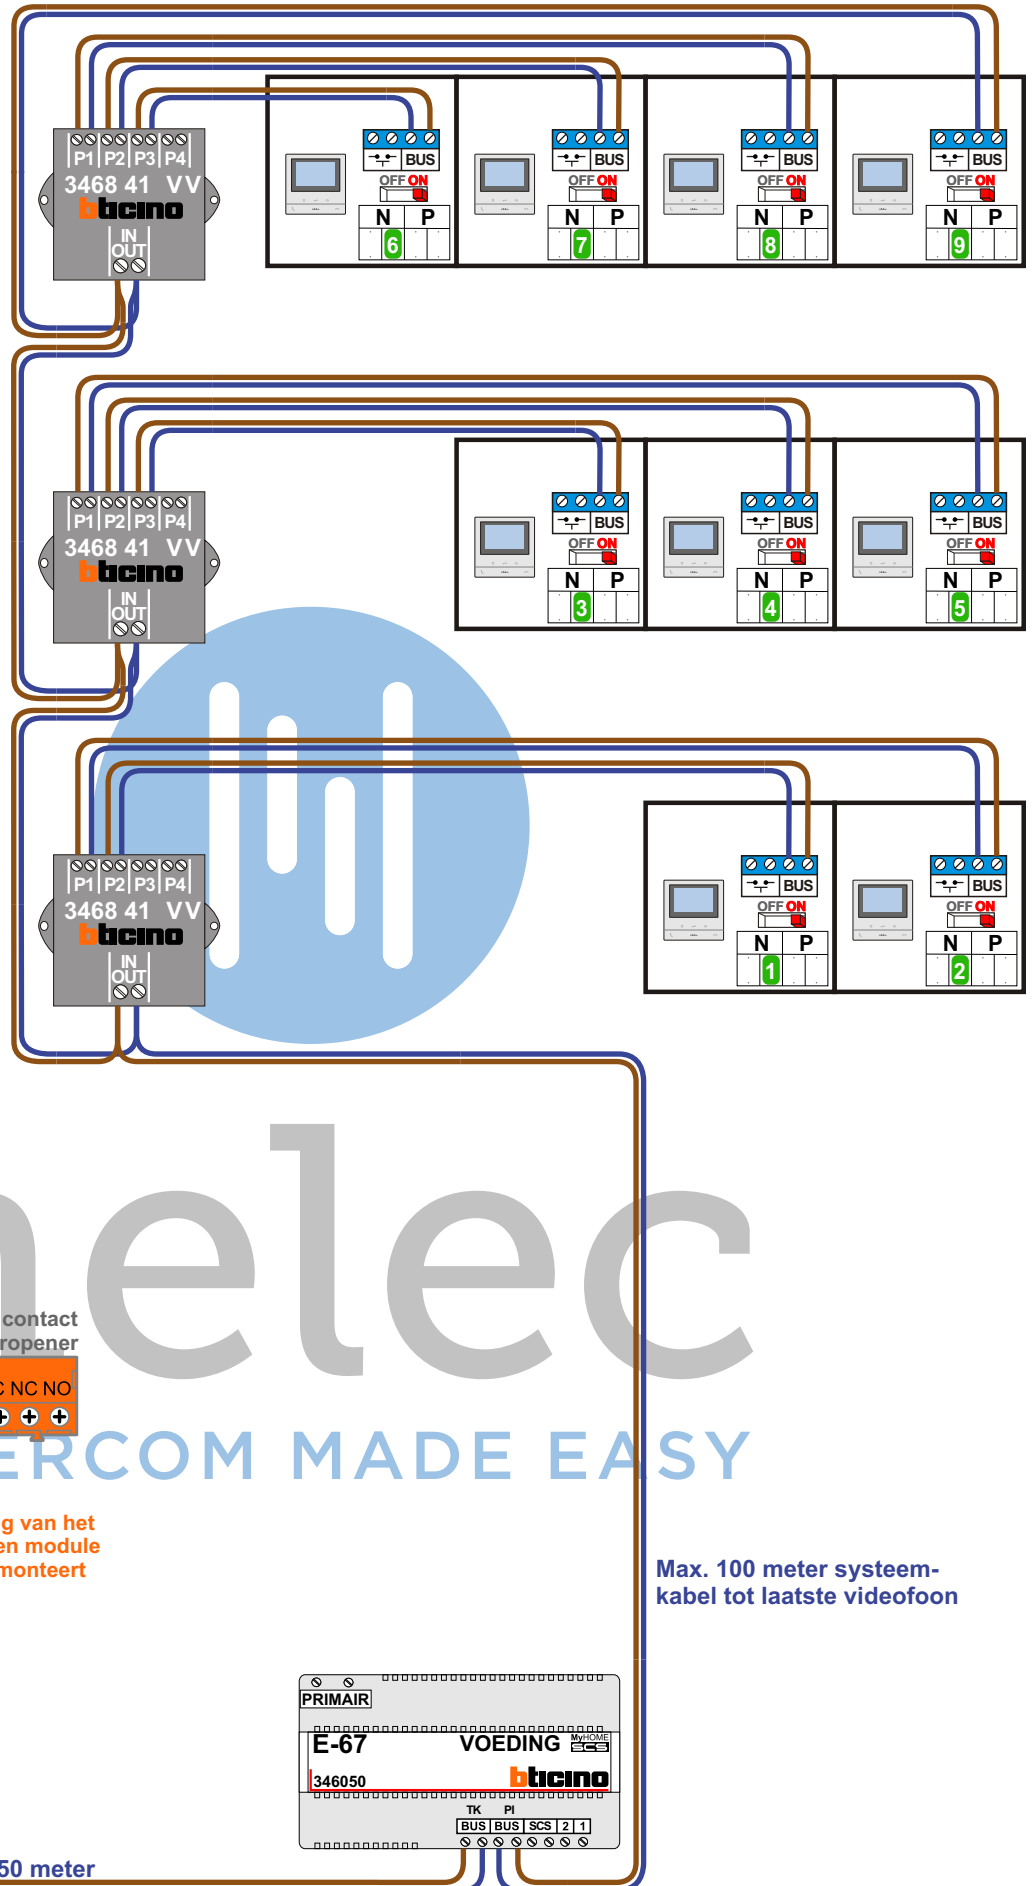

DEURSTATION S-131V

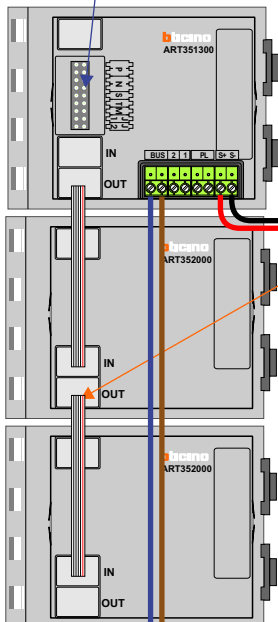


Pot.vrij contact
tbv deuropener



Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	A1	X
2	A2	X
3	B	X
4	C	X
5	D	X
6	E	X
7	F	X
8	G	X
9	H	X

