

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler








De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

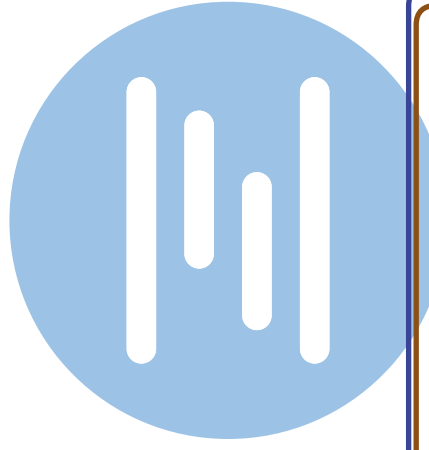

nelec
INTERCOM MADE EASY




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

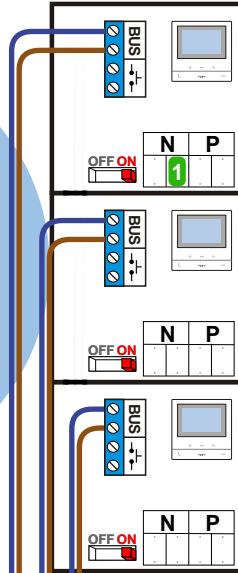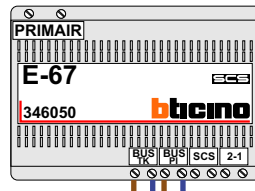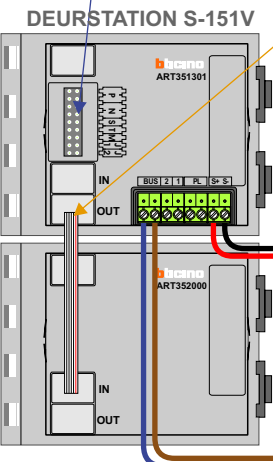


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

 = **stroomkabel**
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

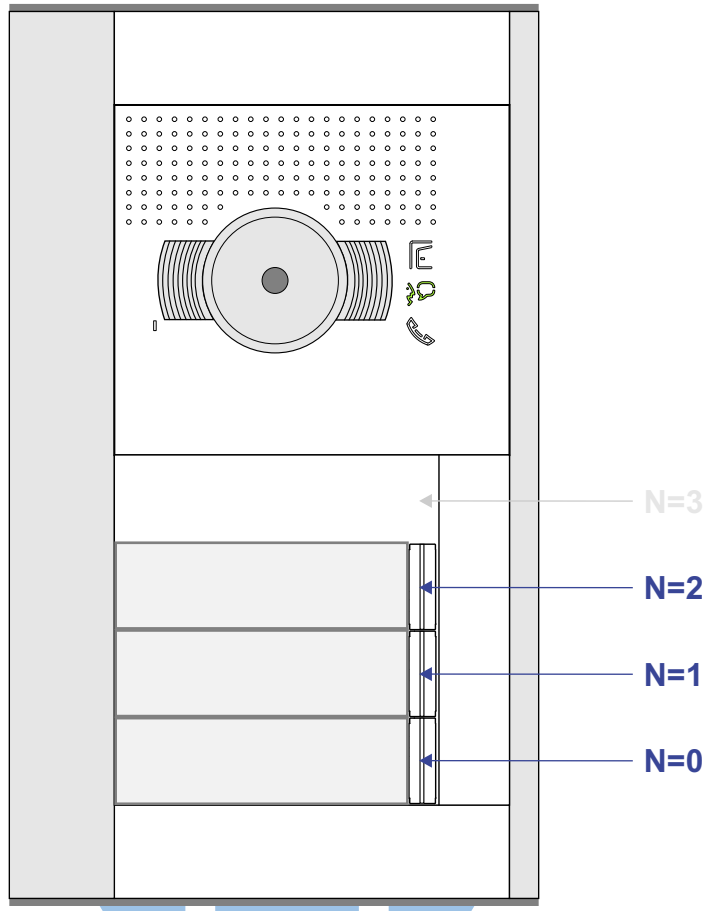

nelec
INTERCOM MADE EASY