

— = systeemkabel

Bij kabel 2 x 1 mm²:

180% afstand!

Bij kabel 2 x 0,28 mm²:

60% afstand!



UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

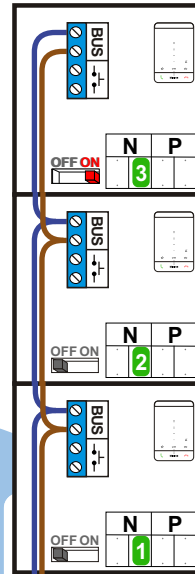

DEURSTATION S-19A

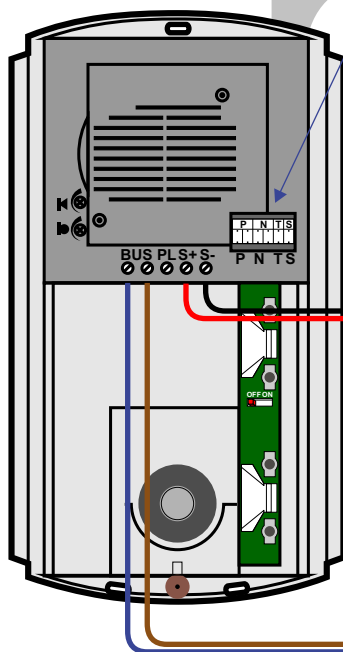

Pot.vrij contact
tby deur opener



Max. 290 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter

