

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

 De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

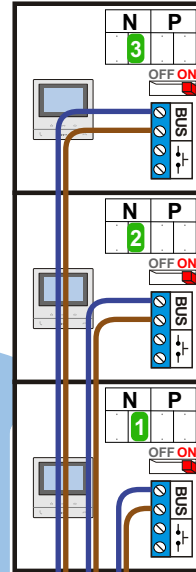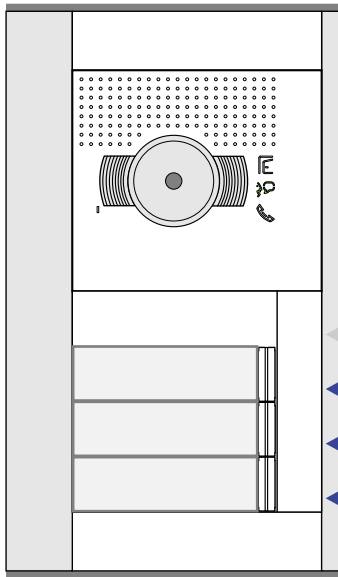

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

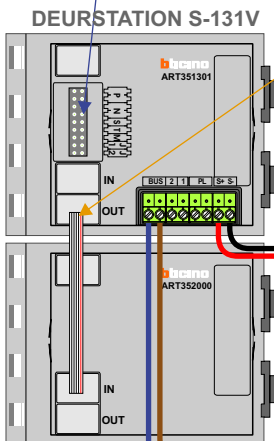

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon