

**— = systeemkabel**  
 Bij kabel 2 x 1 mm<sup>2</sup>:  
 180% afstand!  
 Bij kabel 2 x 0,28 mm<sup>2</sup>:  
 60% afstand!  
 UTP op aanvraag.




**BUS 2-DRAADS**

Bij monteren/demonteren  
 spanning eraf  
 en voorkom defecten!


---

M-70




De aders moeten  
 echt OP de connector  
 doorgelust worden!

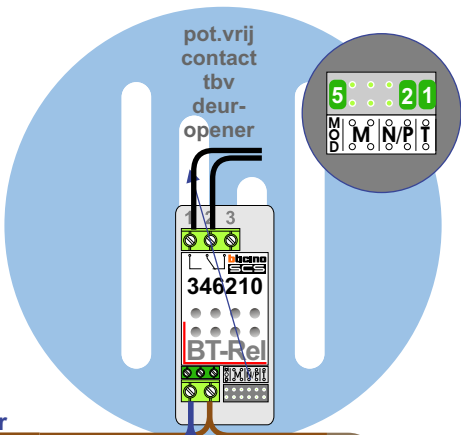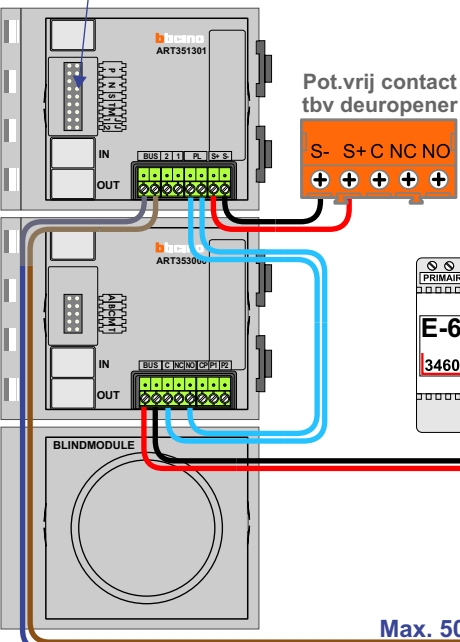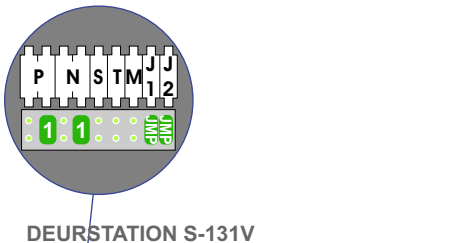

Bij videofoon met  
 hulpvoeding  
 schakelaar 1-2  
 op ON

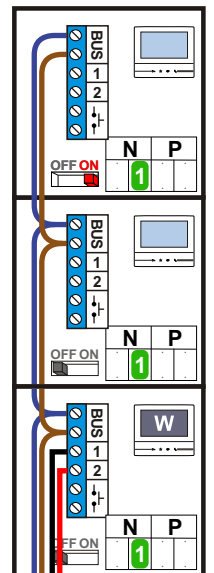



Max. 50 meter

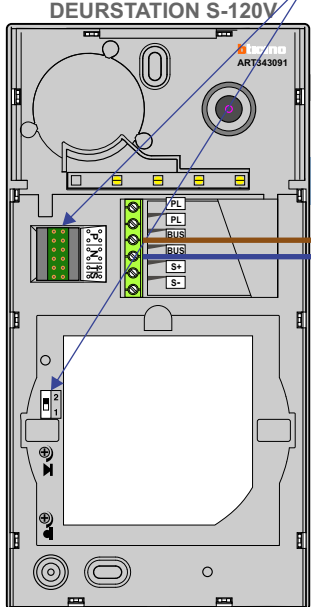

pot.vrij  
 contact  
 tbv  
 deur-  
 opener



Max. 100 meter  
 systeemkabel tot  
 laatste deurtelefoon



Hulpvoeding

Max. 50 meter